

DIGITAL CAMERA**X-H2****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 3.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

المحتويات

يقوم الإصدار 3.10 من البرنامج الثابت X-H2 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	الوصف	الرقم
3.00	1 14 18	يمكن الآن تهيئة إعدادات قرص التحكم لكل من أوضاع التصوير P و S و A و M . يمكن الآن تهيئة قرص الأمر الأمامي 1 وقرص الأمر الأمامي 2 وقرص الأمر الأمامي 3 وقرص الأمر الخلفي باعتبارها إعدادات قرص التحكم. علاوة على ذلك، تمت إضافة مفتاح قرص تحكم أمامي كوظيفة يمكن تعيينها لزر وظيفة.	1
2.00	2 3	تمت إضافة رموز حالة الاتصال والتحميل الخاصة بمنصة Frame.io إلى معين المنظر الإلكتروني وشاشات عرض التصوير على شاشة LCD.	2
3.10	2 3	تمت إضافة رمز اتصال AirGlu BT إلى معين المنظر الإلكتروني وشاشات التصوير المعروضة على شاشة LCD.	3
1.20	4	لقد تم تغيير اسم  إعداد الشاشة < تهيئة العرض حسب طلب > أمر إرسال الصور إلى حالة الاتصال ويمكن الآن استخدامه لتشغيل أو إيقاف أمر إرسال الصور وشاشات عرض الجهاز المتصل في الوقت نفسه.	4
3.10	2 3 5 6 8	تمت إضافة ضبط TIME CODE SYNC إلى  إعدادات كود الزمن لمزامنة العلامات الزمنية مع جهاز خارجي. وبناءً على ذلك، تم تغيير أيقونة العلامة الزمنية أثناء التصوير والتشغيل.	5

الرقم	الوصف	انظر	الإصدار
6	تمت إضافة رموز حالة الاتصال والتحميل الخاصة بمنصة Frame.io إلى معين المنظر الإلكتروني وشاشات عرض التشغيل على شاشة LCD.	8	2.00
7	يمكن الآن تغيير حساسية ISO باستخدام قرص التحكم.	9	3.00
8	تم إجراء تغييرات على  إعداد الزر/الطلب <  ضبط زر ISO <  أمر النقل إلى هاتف ذكي، كما تمت إضافة الخيارين  تحديد و  مر النقل إلى هاتف ذكي و Frame.io  أمر النقل.	11	2.00
9	تمت إضافة اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT إلى العناصر التي يمكن تعيينها للقائمة السريعة.	12 13	3.10
10	تمت إضافة اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT إلى الأدوار التي يمكن تعيينها لأزرار الوظائف.	14	3.10
11	تمت إضافة اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT إلى الأدوار التي يمكن تعيينها لإيماءات الوظائف اللمسية.	16	3.10
12	تمت إضافة اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT إلى الأدوار التي يمكن تعيينها لأزرار ووظائف العدسة.	18	3.10
13	تمت إضافة مقبض الحامل ثلاثي القوائم طراز TG-BT1 إلى قائمة الملحقات الاختيارية.	20	1.20
14	يمكن الآن تحميل الصور والأفلام إلى منصة Frame.io.	23	2.00

Adobe وشعار Adobe و Camera to Cloud و Frame.io و Lightroom و Photoshop هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.





تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 3.00

أقرص التحكم

تُستخدم أقرص التحكم الخلفية والأمامية لعمليات التشغيل التالية.


قرص التحكم الخلفي	قرص التحكم الأمامي		
			
اضبط تعويض التعريض الضوئي. اختر سرعة الغالق. اضبط تعويض التعريض الضوئي.	اختر التوليفة المرغوبة بين سرعة الغالق والفتحة (تحويل البرنامج).	P	التصوير ¹
	اختر سرعة الغالق.	S	
	اضبط الفتحة. ²	A	
	اضبط الفتحة. ²	M	
	قم بتغيير البرنامج.	FILTER	
ظلل بنود القائمة.	حدد علامات تبويب القائمة أو تصفح القوائم.	القوائم	
اضبط الإعدادات في القائمة السريعة.	حدد البنود في القائمة السريعة.	القائمة Q	
<ul style="list-style-type: none"> قم بالتكبير أو التصغير (عرض الإطار الكامل). قم بالتكبير أو التصغير (عرض عدة إطارات). 	اعرض الصور الأخرى.	التشغيل	

1 يمكن تغيير إعدادات قرص الأمر الأمامي 1 وقرص الأمر الأمامي 2 وقرص الأمر الخلفي باستخدام

إعداد الزر/الطلب < ضبط قرص التحكم.

2 ينطبق ذلك إذا كانت العدسة لا تحتوي على حلقة فتحة أو إذا كانت تحتوي على حلقة فتحة بها الموضع "A" مضبوطاً على الموضع A.

يمكن تحديد اتجاه الدوران لأقرص التحكم باستخدام إعداد الزر/الطلب < توجيه قرص الأمر.

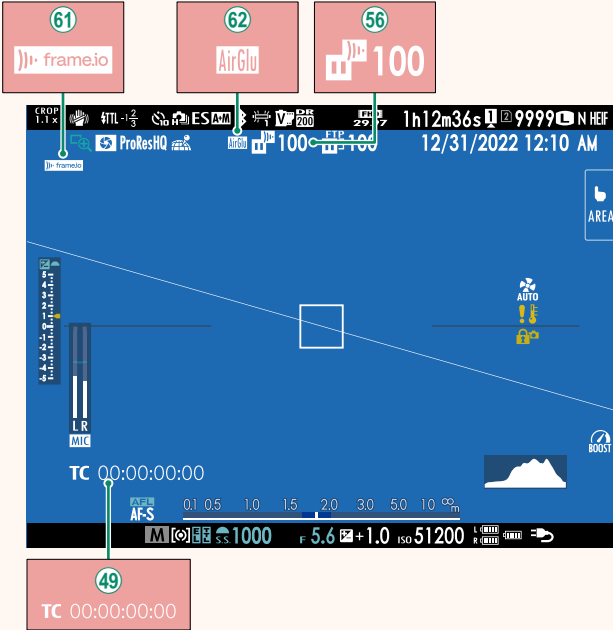


49 تم تغيير أيقونة العلامة الزمنية.

56 تعرض الكاميرا رمزاً توضح حالة الملفات المحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حالياً إلى منصة

.Frame.io

61 تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الاتصال بمنصة Frame.io.

62 تعرض الكاميرا أيقونة توضح حالة الاتصال بالأجهزة الخارجية.

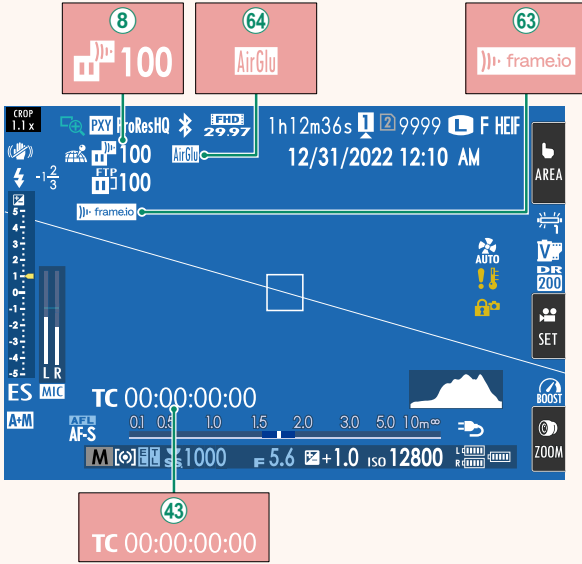

- ⑧ تعرض الكاميرا رموزاً توضح حالة الملفات المحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حالياً إلى منصة .Frame.io
- ④③ تم تغيير أيقونة العلامة الزمنية.
- ⑥③ تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الاتصال بمنصة .Frame.io.
- ⑥④ تعرض الكاميرا أيقونة توضح حالة الاتصال بالأجهزة الخارجية.

3 اختر العناصر.


ظلل العناصر واضغط على **MENU/OK** للتحديد أو إلغاء التحديد.

- خطوط إرشادية للتأطير
- إطار التركيز
- مؤشر مسافة AF
- مؤشر مسافة MF
- الرسم البياني
- تنبيه تظليل منظر مباشر
- تصوير مختار
- فتحة/سرعة-S/-وضع حساسية ISO
- حول الخلفية
- تعويض التعرض (رقمي)
- تعويض التعرض (مقياس)
- وضع التركيز
- قياس ضوئي
- نوع الغالق
- فلاش
- وضع متواصل
- وضع تثبيت الصورة المزدوج
- وضع شاشة للمس
- توازن البياض
- محاكاة فيلم
- نطاق ديناميكي
- وضع التعزيز
- ضبط مروحة التبريد
- المتبقي من الاطارات
- جودة/حجم الصورة
- وضع فيلم ومدة التسجيل
- تحويل التلفاز الرقمي
- حالة الاتصال
- مستوى المايك
- رسالة الإرشاد
- مستوى البطارية
- مخطط الإطار


عند معدلات الإطار البالغة **59.94P** و **29.97P** سيتزايد التناقض تدريجيًا بين العلامة الزمنية (مُقاسة بالثواني) ووقت التسجيل الحقيقي (مُقاس بكسور من الثانية). اختر ما إذا كانت الكاميرا تتخطى الإطارات حسب الضرورة لمطابقة وقت التسجيل مع العلامة الزمنية.

الوصف	الخيار
تتخطى الكاميرا الإطارات حسب الضرورة للحفاظ على تطابق حازم بين العلامة الزمنية وزمن التسجيل الحقيقي.	ON
لا يتم تخطي الإطارات.	OFF

• شاشة عرض العلامة الزمنية تختلف مع اختلاف الخيار الذي يتم تحديده.



ON



OFF



• تحديد معدّل إطار قدره **23.98P** يؤدي إلى تعطيل تخطي الكاميرا للإطارات.

اختر ما إذا كنت تريد مزامنة العلامات الزمنية مع جهاز خارجي.

اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT

في حالة تحديد **ON**، تتصل الكاميرا بالأجهزة الخارجية المقترنة وتقوم بمزامنة العلامات الزمنية. ونظرًا لعدم إمكانية الاتصال المتزامن بالهاتف الذي، تُعرض أيقونة الهاتف الذي باللون الأصفر على الشاشة.


الخيارات

OFF

ON

تسجيل الإقران

قم بإقران ATOMOS AirGlu BT والكاميرا.







- في حالة اتصال الكاميرا بـ ATOMOS AirGlu BT، ستظهر أيقونة على الشاشة.


- يمكن إنهاء الاقتران بـ ATOMOS AirGlu BT باستخدام إعداد **Bluetooth**/الهاتف الذي < قائمة أجهزة البلوتوث في قائمة الشبكة / إعداد USB.

حالة مزامنة العلامة الزمنية

يمكنك التحقق من حالة مزامنة العلامة الزمنية من خلال الأيقونات المعروضة على معين المنظر الإلكتروني أو شاشة LCD.



حالة المزامنة	الأيقونة
لا يجري استخدام وظيفة مزامنة العلامة الزمنية.	 (أبيض)
تتم مزامنة العلامات الزمنية.	 (أبيض)
تم فصل الأجهزة الخارجية أو لا تجري مزامنة العلامات الزمنية. في حالة مزامنة العلامات الزمنية، واستمرار الكاميرا في العد داخليًا بعد ضبط اتصال بـ ATOMOS AirGlu BT على ON ، عندئذٍ سيتم عرض قيمة.	 (عنبري)
لا تجري مزامنة العلامات الزمنية نظرًا لاختلاف إعدادات معدل الإطار. في حالة مزامنة العلامات الزمنية، واستمرار الكاميرا في العد داخليًا بعد ضبط اتصال بـ ATOMOS AirGlu BT على ON ، عندئذٍ سيتم عرض قيمة.	 (أحمر)

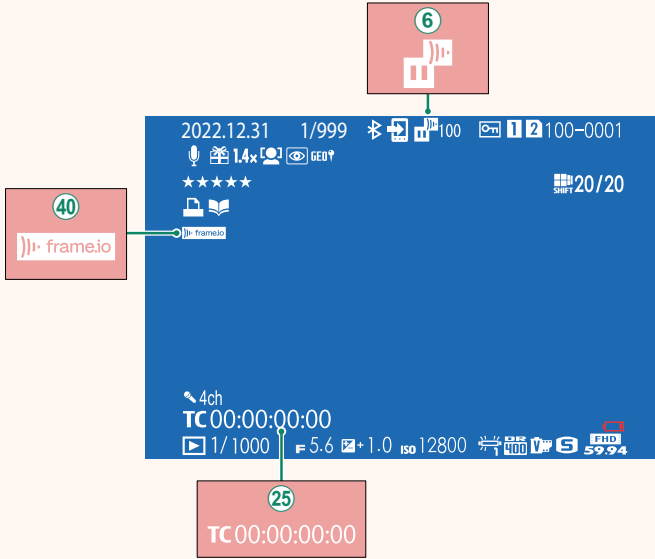

- ⑥ تعرض الكاميرا رموزاً توضح حالة الملفات المحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حالياً إلى منصة .Frame.io
- ②5 تم تغيير أيقونة العلامة الزمنية.
- ④0 تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الاتصال بمنصة .Frame.io


يمكن تهيئة وظائف أقراص التحكم الأمامية وقرص التحكم الخلفي لكل وضع تصوير.

1 حدد إعداد الزر/الطلب < ضبط قرص التحكم.

2 حدد وضع التصوير.



3 حدد قرص التحكم المطلوب تهيئته.



قرص الأمر الأمامي 1


الخيار

قرص الأمر الأمامي 1	1▲
قرص الأمر الأمامي 2	2▲
قرص الأمر الأمامي 3	3▲
قرص الأمر الخلفي	▼

يمكن حفظ إعدادات قرص التحكم الأمامي في قرص الأمر الأمامي 1 وقرص الأمر الأمامي 2 وقرص الأمر الأمامي 3. يمكنك تعديل الإعدادات بالضغط على زر الوظيفة الذي تم تعيين مفتاح قرص تحكم أمامي له.

4 حدد الوظيفة المطلوب تعيينها.







تختلف الوظائف القابلة للتعيين وفقاً لوضع التصوير.



الوظيفة	وضع التصوير
<ul style="list-style-type: none"> ● تعديل البرنامج ● تعويض التعرض ● ISO ● لا شيء 	<p>P</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ISO ● لا شيء 	<ul style="list-style-type: none"> ● S.S. ● تعويض التعرض <p>S</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ISO ● لا شيء 	<ul style="list-style-type: none"> ● فتحة العدسة ● تعويض التعرض <p>A</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ISO ● لا شيء 	<ul style="list-style-type: none"> ● S.S. ● فتحة العدسة ● تعويض التعرض <p>M</p>

- يتم تطبيق إعداد فتحة العدسة إذا كانت العدسة لا تحتوي على حلقة فتحة أو إذا كانت حلقة الفتحة تتضمن الوضع "A" ومضبوطة على الوضع A.
- عندما يكون وضع التصوير M، لا يتم تطبيق الإعداد تعويض التعرض إلا إذا تم ضبط حساسية ISO على AUTO (تلقائي).

اختر الدور الذي يؤديه زر ISO أثناء العرض.

الخيار	الوصف
 أمر النقل إلى هاتف ذكي	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية لنقلها. إذا لم تكن الكاميرا مقترنة حالياً بهاتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي.
 تحديد و مر النقل إلى هاتف ذكي	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض مربع حوار يتيح تحديد الصور من أجل تحميلها على هاتف ذكي مقترن بالكاميرا. إذا لم تكن الكاميرا مقترنة حالياً بهاتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي بدلاً من ذلك.
 أمر النقل إلى FTP	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية لتحميلها إلى خادم FTP.
 أمر أولوية النقل إلى FTP	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية لإعطائها أولوية التحميل إلى خادم FTP. وسيتم نقل الصورة إلى رأس قائمة انتظار التحميل.
 أمر النقل Frame.io	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية للتحميل إلى منصة Frame.io.
 الاتصال اللاسلكي	يمكن استخدام هذا الزر لإجراء الاتصالات اللاسلكية.
 أمر النقل إلى FTP و  أمر أولوية النقل إلى FTP و  أمر النقل لا يمكن استخدامها إلا عند توصيل مرسل الملفات الاختياري طراز FT-XH.	

اختر من:

- حجم الصورة
- جودة الصورة
- محاكاة فيلم
- تأثير حبيبي
- تأثير لون متعدد
- تدرج اللون FX BLUE
- تأثير البشرة الناعمة
- نطاق ديناميكي
- D أولوية النطاق
- توازن البياض
- درجة لون توازن بياض (تحديد K)
- درجة لون بارزة
- درجة لون مظلمة
- لون
- الحدة
- الوضوح
- ISO NR عالٍ
- وضع التركيز
- وضع AF
- الإعدادات المخصصة لـ AF-C
- إعداد اكتشاف الوجه/العين
- إعداد اكتشاف الهدف
- مساعد MF
- وضع شاشة اللمس
- مؤقت ذاتي
- قياس ضوئي
- نوع الغالق
- تقليل الوميض
- ISO
- ضبط خاصية الفلاش
- تعويض الفلاش
- وضوح وضع الفيلم/نسبة الأبعاد
- معدل إطار وضع الفيلم
- معدل البت
- تسجيل بسرعة عالية
- وضع مثبت الصورة
- تعزيز وضع مثبت الصورة
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT
- سطوع EVF/LCD
- لون EVF/LCD
- لا شيء


لتعطيل زر الوظيفة، اختر لا شيء.




- محاكاة فيلم
- معدل ديناميكي
- توازن البياض 
- درجة لون توازن بياض (تحديد K) 
- درجة لون بارزة
- درجة لون مظلمة
- لون
- الحدة
- ISO NR عالٍ
- إعداد اكتشاف الوجه/العين 
- إعداد اكتشاف الهدف
- مساعد MF
- وضع شاشة اللمس
- قياس ضوئي
- ISO الفيلم
- وضوح وضع الفيلم/نسبة الأبعاد
- معدل إطار وضع الفيلم
- معدل البت
- تسجيل بسرعة عالية
- وضع التركيز
- وضع AF للفيلم
- تصحيح تكبير قص الفيلم
- وضع مثبت الصورة 
- تعزيز وضع مثبت الصورة 
- سرعة الغالق
- الفتحة (تحكم أمثل في الفيلم )
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT
- سطوع EVF/LCD
- لون EVF/LCD
- لا شيء

لتعطيل زر الوظيفة، اختر لا شيء.




يمكن تحديد الأدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف باستخدام الخيار  إعداد الزر/الطلب < ضبط الوظيفة (Fn) في قائمة الإعدادات.

-  مضبوط على M (تشغيل/إيقاف)
- نوع الغالق
- حجم الصورة
- جودة الصورة
- RAW
- محاكاة فيلم
- تأثير حبيبي
- تأثير لون متعدد
- تدرج اللون FX BLUE
- تأثير البشرة الناعمة
- نطاق ديناميكي
- أولوية النطاق
- توازن البياض
- الوضع
- استدعاء الضبط العادي 1
- منطقة التركيز
- تحقق من تركيز بؤري
- وضع التركيز
- وضع AF
- الإعدادات المخصصة لـ AF-C
- تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه
- زر التبديل بين العين اليمنى/اليسرى
- تشغيل/إيقاف اكتشاف الهدف
- محدد نطاق التركيز التلقائي
- قفل تفقد التركيز البؤري
- وضع أداة البحث عن الرياضة
- اللقطة المسبقة ES 
- مؤقت ذاتي
- ضبط تصحيح AE
- إعداد تصحيح التركيز
- قياس ضوئي
- تقليل الوميض
- إعداد سرعة الغالق بدون وميض
- ISO
- وضع مثبت الصورة
-  تحويل التلفاز الرقمي/
-  تقريب رقمي
- الاتصال اللاسلكي
- ضبط خاصية الفلاش
- قفل TTL
- فلاش النمذجة
- تحرير تسجيل الفيلم
- تسجيل بسرعة عالية
- تصحيح تكبير قص الفيلم
-  تعزيز وضع مثبت الصورة
- إعداد الزيرا
- ضبط مروحة التبريد
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- تشغيل صوت 4 قنوات
- تحكم أمثل في الفيلم 
- اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT
- إعداد وضع العرض
- مفتاح EVF/LCD
- مراجعة عمق النطاق
- معاينة التعرض/توازن البياض لوضع يدوي
- منظر طبيعي مباشر
- الرسم البياني
- تبديل المستوى الإلكتروني
- وضع المؤشرات الكبيرة

- قفل AE/AF
- تشغيل AF
- قفل AWB فقط
- ضبط القفل
- الأداء
- أمر إرسال صورة تلقائي
- تشغيل/إيقاف Bluetooth
- القائمة السريعة
- تشغيل
- لا شيء
- مساعدة المظهر F-Log
- مفتاح قرص تحكم أمامي
- قفل قرص التحكم
- حلقة التحكم في التركيز/الزوم
- سرعة تقريب ثابتة (تقريب)
- سرعة تباعد ثابتة (زاوية عريضة)
- MF تركيز سرعة ثابتة (قريب)
- MF تركيز سرعة ثابتة (بعيد)
- قفل AE فقط
- قفل AF فقط

لتعطيل زر الوظيفة، اختر لا شيء.



يمكن تحديد الأدوار التي تقوم بها إمضاءات الوظائف اللسمية باستخدام الخيار  إعداد الزر/الطلب < ضبط الوظيفة (Fn) في قائمة الإعدادات.


- حجم الصورة
- جودة الصورة
- RAW
- محاكاة فيلم
- تأثير حبيبي
- تأثير لون متعدد
- تدرج اللون FX BLUE
- تأثير-البشرة الناعمة
- نطاق ديناميكي
- D أولوية النطاق
- توازن البياض
- الوضع
- استدعاء الضبط العادي 1
- منطقة التركيز
- تحقق من تركيز بؤري
- وضع التركيز
- وضع AF
- الإعدادات المخصصة لـ AF-C
- تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه
- زر التبديل بين العين اليمنى/اليسرى
- تشغيل/إيقاف اكتشاف الهدف
- محدد نطاق التركيز التلقائي
- قفل تفقد التركيز البؤري
- وضع أداة البحث عن الرياضة
- اللقطة المسبقة  ES
- مؤقت ذاتي
- ضبط تصحيح AE
- إعداد تصحيح التركيز
- قياس ضوئي
- نوع الغالق
- تقليل الوميض
- إعداد سرعة الغالق بدون وميض
- ISO
- وضع مثبت الصورة
-  /DIGITAL TELE-CONV.
-  التكبير الرقمي
- الاتصال اللاسلكي
- ضبط خاصية الفلاش
- قفل TTL
- فلاش النمذجة
- تسجيل بسرعة عالية
- تصحيح تكبير قص الفيلم
-  تعزيز وضع مثبت الصورة
- إعداد الزبيرا
- ضبط مروحة التبريد
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- تشغيل صوت 4 قنوات
-  تحكم أمثل في الفيلم
- اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT
- إعداد وضع العرض
- مفتاح EVF/LCD
- مراجعة عمق النطاق
- معاينة التعرض/
- توازن البياض لوضع يدوي
- منظر طبيعي مباشر
- الرسم البياني
- تبديل المستوى الإلكتروني
- وضع المؤشرات الكبيرة


- أمر إرسال صورة تلقائي
- تشغيل/إيقاف Bluetooth
- القائمة السريعة
- تشغيل
- لا شيء

- مساعدة المظهر F-Log
- قفل قرص التحكم
- حلقة التحكم في التركيز/الزوم
- ضبط القفل
- الأداء

لتعطيل إيماءات الوظائف اللمسية، اختر لا شيء.



يمكن تحديد الأدوار التي تقوم بها أزرار وظائف العدسة باستخدام الخيار  إعداد الزر/الطلب > إعداد وظيفة عدسة باور زوم (Fn) في قائمة الإعداد.

-  مضبوط على M (تشغيل/إيقاف)
- قياس ضوئي
- حجم الصورة
- نوع الغالق
- جودة الصورة
- تقليل الوميض
- RAW
- إعداد سرعة الغالق بدون وميض
- محاكاة فيلم
- ISO
- تأثير حبيبي
- وضع مثبت الصورة
- تأثير لون متعدد
-  تحويل التلفاز الرقمي/
- تدرج اللون FX BLUE
-  تقريب رقمي
- تأثير البشرة الناعمة
- الاتصال اللاسلكي
- نطاق ديناميكي
- ضبط خاصية الفلاش
- أولوية النطاق
- قفل TTL
- توازن البياض
- فلاش النمذجة
- الوضع
- تحرير تسجيل الفيلم
- استدعاء الضبط العادي 1
- تسجيل بسرعة عالية
- منطقة التركيز
- تصحيح تكبير قص الفيلم
- تحقق من تركيز بؤري
-  تعزيز وضع مثبت الصورة
- وضع التركيز
- إعداد الزهيرا
- وضع AF
- ضبط مروحة التبريد
- الإعدادات المخصصة لـ AF-C
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه
- تشغيل صوت 4 قنوات
- زر التبديل بين العين اليمنى/اليسرى
- تحكم أمثل في الفيلم 
- تشغيل/إيقاف اكتشاف الهدف
- اتصل بـ ATOMOS AirGlu BT
- محدد نطاق التركيز التلقائي
- إعداد وضع العرض
- قفل تفقد التركيز البؤري
- مفتاح EVF/LCD
- وضع أداة البحث عن الرياضة
- مراجعة عمق النطاق
- اللقطة المسبقة ES 
- معاينة التعرض/توازن البياض لوضع يدوي
- منظر طبيعي مباشر
- مؤقت ذاتي
- الرسم البياني
- ضبط تصحيح AE
- تبديل المستوى الإلكتروني
- إعداد تصحيح التركيز

- قفل AE/AF
- تشغيل AF
- قفل AWB فقط
- ضبط القفل
- الأداء
- أمر إرسال صورة تلقائي
- تشغيل/إيقاف Bluetooth
- القائمة السريعة
- تشغيل
- لا شيء
- وضع المؤشرات الكبيرة
- مساعدة المظهر F-Log
- مفتاح قرص تحكم أمامي
- قفل قرص التحكم
- حلقة التحكم في التركيز/الزوم
- سرعة تقريب ثابتة (تقريب)
- سرعة تباعد ثابتة (زاوية عريضة)
- **MF** تركيز سرعة ثابتة (قريب)
- **MF** تركيز سرعة ثابتة (بعيد)
- قفل AE فقط
- قفل AF فقط

- تعطيل زر الوظيفة، اختر لا شيء.
- لا يتوفر قفل الوظيفة المحددة عند تعيين سرعة تقريب ثابتة (تقريب) أو سرعة تباعد ثابتة (زاوية عريضة) لأحد أزرار وظائف العدسة.



توفر Fujifilm الإكسسوارات الاختيارية التالية. للحصول على أحدث المعلومات حول الإكسسوارات الاختيارية المتاحة في منطقتك، راجع وكيل Fujifilm المحلي أو قم بزيارة الرابط التالي <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

بطاريات Li-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن

NP-W235: يمكن عند الحاجة شراء بطاريات إضافية عالية السعة طراز NP-W235 قابلة لإعادة للشحن.

شواحن البطاريات المزدوجة

BC-W235: يمكن للشاحن BC-W235 شحن ما يصل إلى بطاريتين من طراز NP-W235 في وقت واحد. وفي درجة حرارة +25 مئوية، سوف يستغرق شحن البطاريات 200 دقيقة تقريبًا. وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 30 وات أو أعلى، يمكن تقليل الوقت اللازم للشحن ليصل إلى 150 دقيقة فقط.

أغطية العين

EC-GFX/EC-XT S/EC-XT M/EC-XT L/EC-XH W: قم بتركيب أغطية العين لمعين المنظر لمنع تسرب الضوء إلى نافذة معين المنظر.

أجهزة تحكم عن بعد

RR-100: يُستخدم لتقليل اهتزاز الكاميرات والإبقاء على الحاجب مفتوحًا أثناء التعريض الضوئي (2,50 ملم).

ميكروفونات ستريو

MIC-ST1: ميكروفون خارجي لتسجيل الأفلام.

عدسات FUJINON

عدسات سلسلة **XF/XC**: عدسات قابلة للتغيير للاستخدام الحصري مع قاعدة FUJIFILM X.

عدسات سلسلة **FUJINON MKX**: العدسات السينمائية لقاعدة FUJIFILM X.

قنوات تمديد ماكرو

MCEX-11/16: تُثبت بين الكاميرا والعدسة للتصوير على نسب إعادة إنتاج عالية.

محولات تقريب

XF1.4X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات المتوافقة بحوالي 1.4x.

XF2X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات المتوافقة بحوالي 2.0x.

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: يسمح باستخدام الكاميرا مع مجموعة كبيرة من عدسات M-mount.

BCP-001: تغطية قاعدة عدسة الكاميرا عند عدم تركيب العدسة.

EF-X500: بالإضافة إلى التحكم اليدوي والتحكم بالفلاش TTL، تحتوي وحدة الفلاش القابلة للتثبيت هذه على رقم إرشادي 50 (ISO 100، م) وتدعم المزامنة عالية السرعة (FP)، مما يسمح باستخدامها عند سرعات الغالق التي تتجاوز سرعة مزامنة الفلاش. وتتميز هذه الوحدة بدعم حزمة البطارية الاختيارية EF-BP1 والتحكم بالفلاش اللاسلكي البصري Fujifilm، ويمكن استخدامه كوحدة فلاش رئيسي أو وحدة فلاش عن بعد للتصوير الفوتوغرافي بالفلاش اللاسلكي عن بعد.

EF-BP1: حزمة بطارية لوحدات الفلاش EF-X500. وهي تستوعب ما يصل إلى 8 بطاريات AA.

EF-60: بالإضافة إلى التحكم اليدوي والتحكم بالفلاش TTL، تحتوي وحدة الفلاش القابلة للتثبيت هذه على رقم إرشادي 60 (ISO 100، م) وتدعم المزامنة عالية السرعة (FP)، مما يسمح باستخدامها عند سرعات الغالق التي تتجاوز سرعة مزامنة الفلاش. يمكن استخدامها أيضاً كوحدة فلاش عن بعد يتم التحكم فيها من خلال وحدة فلاش رئيسي لاسلكي اختيارية طراز EF-W1.

EF-W1: مع دعم معيار الاتصال اللاسلكي NAS الذي طُوّره شركة Nissin Japan، يمكن استخدام وحدة الفلاش الرئيسي اللاسلكي هذه مع وحدات الفلاش الاختيارية القابلة للتثبيت طراز EF-60 والوحدات الأخرى المتوافقة مع معيار NAS * هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nissin Japan Ltd.

EF-X8: تحصل وحدة الفلاش المدمجة وسهلة التثبيت هذه على الطاقة اللازمة لها من الكاميرا، والرقم الدليلي لها هو 8 تقريباً (ISO 100، م) ويمكنها أن تُغطّي زاوية الرؤية الخاصة بعدسة 16 مم (أي ما يعادل 24 مم في العدسات ذات التنسيق 35 مم).

EF-42: يُنسب لوحدة الفلاش القابلة للتركيب هذه الرقم الدليلي 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم في الفلاش TTL.

EF-X20: يُنسب لوحدة الفلاش القابلة للتركيب هذه الرقم الدليلي 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم في الفلاش TTL.

EF-20: يُنسب لوحدة الفلاش القابلة للتركيب هذه الرقم الدليلي 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم في الفلاش TTL (لا تدعم التحكم اليدوي بالفلاش).

VG-XH: راجع "مقايض البطارية الرأسية".

أجهزة مرسل الملفات

FT-XH: راجع "أجهزة مرسل الملفات".

مراوح التبريد

FAN-001: راجع "مراوح التبريد".

مقايض الحامل ثلاثي القوائم

TG-BT1: تتيح لك هذه المقايض تسجيل الأفلام أو التقاط الصور الفوتوغرافية أو ضبط الزوم في عدسات الزوم الكهربائي الآلي المتوافقة أثناء الإمساك بمقبض الحامل ثلاثي القوائم هذا بعد توصيله بالكاميرا عبر البلوتوث.

حزام المقبض

GB-001: يحسن المقبض. يتم تثبيته مع مقبض اليد لإحكام الإمساك أكثر.

أطقم الأغشية

CVR-XH: مجموعة أغشية لطرز X-H2. تحتوي المجموعة على غطاء طرف مزامنة، وغطاء قاعدة تثبيت الفلاش الخارجي، وغطاء فتحة بطاقة الذاكرة، بالإضافة إلى غطاءين لمرسل الملفات/موصل المقبض الرأسي.

طباعات instax SHARE

SP-3/SP-2/SP-1: الاتصال عن طريق شبكة LAN اللاسلكية لطباعة الصور على فيلم instax.

يمكن تحميل الصور والأفلام مباشرة إلى منصة Frame.io عبر الشبكة في حالة اتصال الكاميرا بمرسل الملفات الاختياري طراز FT-XH.

للاطلاع على معلومات حول استخدام منصة Frame.io، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني التالي.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2_connection/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

