

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Guía de nuevas características

Versión 4.30

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

Las características indicadas a continuación han sido añadidas, eliminadas o actualizadas en la versión 4.30 del firmware de X-T5. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Una actualización de firmware restablece el ajuste **MODO DE CONEXIÓN** en el menú Ajuste de red/USB al valor predeterminado si se selecciona **DISPARO FIJO TETHER INALÁMBRICO**. Configure de nuevo los ajustes de acuerdo con el dispositivo externo que se va a conectar.

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	COMUNIC.INALÁMBRICA se ha eliminado de AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO , AJUSTE DE LA PELÍCULA y MENÚ DE REPRODUCCIÓN .	—	4.30
2	IMPRESIÓN IMPR. instax se ha eliminado de MENÚ DE REPRODUCCIÓN .	—	
3	El procedimiento de emparejamiento entre la cámara y el teléfono inteligente ha cambiado.	1	
4	CONF.CONEX.IMPR. instax se ha eliminado del menú Ajuste de red/USB.	—	
5	COMUNIC. INALÁMB. se ha eliminado de las características que pueden asignarse en AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) y AJ. FUNC. OBJETIVO ZOOM MOTORIZADO (Fn) .	—	
6	COM. INALÁMBRICA se ha eliminado de AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1 .	—	
7	Los accesorios "impresoras instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" de Fujifilm ya no son compatibles.	—	

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
8	<p> AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO > OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE ha cambiado de nombre  OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE y  OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE. Junto con este cambio, el ángulo de rotación del anillo de enfoque ahora puede ajustarse en la configuración LINEAL.</p>	3	4.20
9	<p>La opción  REALA ACE se ha añadido a  AJUSTE DE CALIDAD DE LA IMAGEN > SIMULAC. PELÍCULA en el menú de foto y  AJUSTE DE CALIDAD DE LA IMAGEN >  SIMULAC. PELÍCULA en el menú de vídeo.</p>	5	4.00
10	<p>Ahora podrá cargar fotos y vídeos en Frame.io. Por consiguiente, Frame.io Camera to Cloud se ha añadido al menú de ajuste de red/USB, y el contenido del AJUSTE DE RED ha cambiado.</p>	7 8 9 10 11 19 21	
11	<p>Ahora aparecerá un cuadro de diálogo TEMP. ALIM. DESACT. AUTOM. durante la configuración básica.</p>	22	
12	<p>AMPLIO/SEGUIMIENTO se ha añadido a  MODO AF en  AJUSTE DE AF/MF.</p>	24	3.00
13	<p>Se ha añadido CONECTAR MIENTRAS APAGADO en AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE en el menú Ajuste de red/USB.</p>	25	
14	<p>RAW se ha añadido a AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > SELECCIONAR TIPO ARCHIVO en el menú de ajuste de red/USB.</p>	26	
15	<p>ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE se ha añadido a  AJUSTE DE USUARIO en el menú de configuración y se ha modificado el método de actualización del firmware.</p>	26 27	

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
16	El elemento TRANSF. IMAGEN A SMARTPHONE > SELECCIONAR CUADROS del menú de reproducción ha cambiado de nombre: SELEC. IMAGEN Y TRANSF..	30	
17	Se han realizado cambios en AJUSTE DE BOTÓN/ DIAL > CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1 > ORDEN TRANSF. SMARTPHONE , y se ha añadido un opción SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE.	31	2.00


Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.



Conexión a un teléfono inteligente

Ver. 4.30

Empareje la cámara con el teléfono inteligente y conéctese mediante Bluetooth®.

- 1 Pulse el botón  (Bluetooth) cuando la cámara esté en el modo de disparo.




 También puede proceder directamente al paso 3 manteniendo pulsado el botón  durante la reproducción.

- 2 Marque **Bluetooth** y pulse **MENU/OK**.




- 3 Marque **VINCULACIÓN** y pulse **MENU/OK**.



- 4** Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y emparejelo con la cámara para ver un código en el teléfono inteligente y en la cámara. Confirme que ambos códigos coinciden para emparejarlos.

Un icono de teléfono inteligente y un icono blanco Bluetooth aparecerán en la pantalla de la cámara cuando se establezca una conexión.



- Una vez que los dispositivos hayan sido emparejados, el teléfono inteligente se conectará automáticamente a la cámara al iniciar la aplicación.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a un teléfono inteligente reduce el agotamiento de la batería.

OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la fotografía estática.

NO LINEAL

El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.

LINEAL

El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
PREDEF.	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
90°/180°/270°/360°	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione PERSONALIZADO 1 , PERSONALIZADO 2 o PERSONALIZADO 3 para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 900° en incrementos de 10°.
PERSONALIZADO 1 PERSONALIZADO 2 PERSONALIZADO 3	

OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la grabación de vídeo.

NO LINEAL












El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.






LINEAL


El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
PREDEF.	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
90°/180°/270°/360°	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione PERSONALIZADO 1 , PERSONALIZADO 2 o PERSONALIZADO 3 para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 900° en incrementos de 10°.
PERSONALIZADO 1 PERSONALIZADO 2 PERSONALIZADO 3	


Imita los efectos de diferentes tipos de vídeo, incluyendo blanco y negro (con o sin filtros de colores). Elija una paleta de acuerdo con su sujeto e intención creativa.

Opción	Descripción
 PROVIA/ESTÁNDAR	Ideal para un amplio abanico de motivos.
 Velvia/VÍVIDA	Reprod. vibrante, ideal para tomar paisajes/naturaleza.
 ASTIA/BAJO	Colores y contraste más suaves para retratos en general.
 CLASSIC CHROME	Color suave y contr. de sombras mejorado para aspecto tranq.
 REALA ACE	Reproducción de color fiel con tonalidad dura adecuada para varias escenas.
 PRO Neg. Hi	Idóneo para retratos con contraste ligeram. mejorado.
 PRO Neg. Std	Tonalidad neutra, perfecta para editar imágenes. Ideal para retratos con gradaciones suaves y tonos de piel.
 Neg. CLÁSICO	Color mejorado con tono fuerte para aumentar la profundidad de imagen.
 Neg. NOSTÁLGICO	Tono destacado con tinte ámbar y en sombra rica para aspecto foto impresa.
 ETERNA/CINE	Color suave y tono intenso sombreado adecuado para grabación de películas.
 ETERNA BLEACH BYPASS	Color único con saturación baja y contraste alto. Para imagen fija y vídeo.


Opción	Descripción
 ACROS	<p>Disparo en blanco y negro lleno de detalles nítidos. Disponible con filtros amarillos (Ye), rojos (R) y verdes (G), que profundizan los tonos grises correspondientes a los tonos complementarios al color seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  ACROS+FILTRO AMARILLO: Aumenta el contraste oscurece los cielos ligeramente. •  ACROS+FILTRO ROJO: Aumenta el contraste oscurece los cielos considerablemente. •  ACROS+FILTRO VERDE: Produce tonos de piel agradables en los retratos.
 MONOCROMO	<p>Dispara en blanco y negro. Disponible con filtros amarillos (Ye), rojos (R) y verdes (G), que profundizan los tonos grises correspondientes a los tonos complementarios al color seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  MONOCROMO+FILTRO AMAR.: Aumenta el contraste oscurece los cielos ligeramente. •  MONOCROMO+FILTRO ROJO: Aumenta el contraste oscurece los cielos considerablemente. •  MONOCROMO+FILTRO VERDE: Produce tonos de piel agradables en los retratos.
 SEPIA	Disparos en sepia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Las opciones de simulación de película pueden combinarse con los ajustes de tono y nitidez. • También podrá acceder a los ajustes de simulación de película a través de los accesos directos. • Para más información, visite: https://fujifilm-x.com/products/film-simulation/

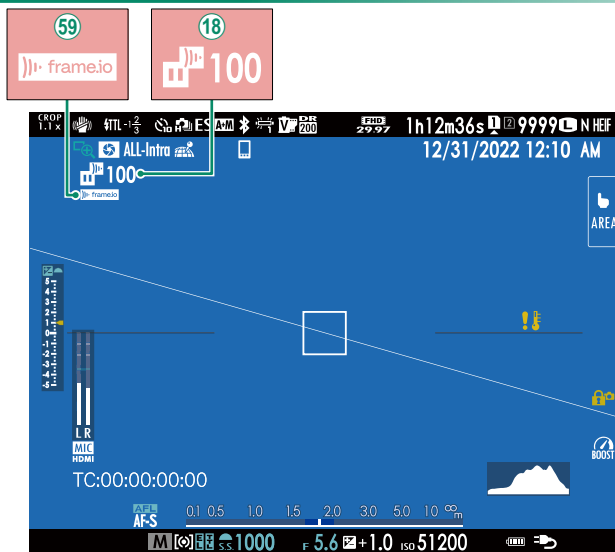

- ⑮ La cámara muestra iconos que indican el estado de los archivos seleccionados o en proceso de carga en Frame.io.
- ⑤⑨ La cámara muestra un icono que indica el estado de la conexión con Frame.io.

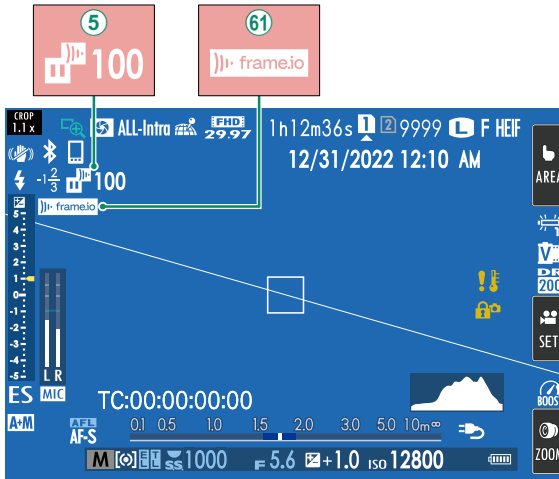

- ⑤ La cámara muestra iconos que indican el estado de los archivos seleccionados o en proceso de carga en Frame.io.
- ⑥1 La cámara muestra un icono que indica el estado de la conexión con Frame.io.

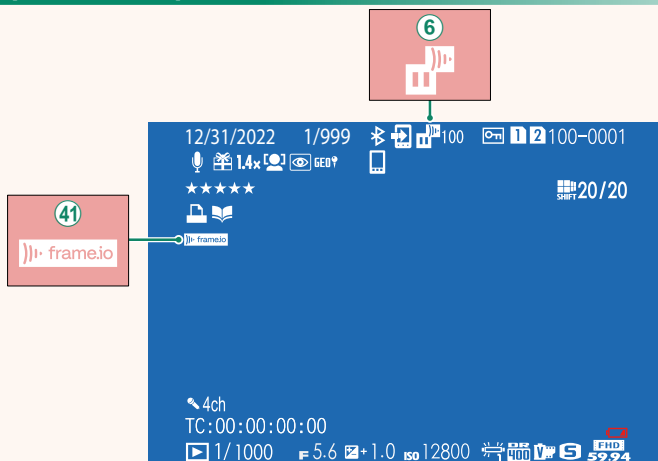


- ⑥ La cámara muestra iconos que indican el estado de los archivos seleccionados o en proceso de carga en Frame.io.
- ④1 La cámara muestra un icono que indica el estado de la conexión con Frame.io.

Esta cámara admite las siguientes características:

Característica	Descripción
Conexión a la aplicación del teléfono inteligente	Conéctese a teléfonos inteligentes a través de Bluetooth® y cargue imágenes o controle la cámara remotamente mientras el teléfono inteligente muestra la vista a través del objetivo.
Lectores de tarjetas USB	Conecte un lector de tarjetas a un ordenador o teléfono inteligente mediante USB y copie las imágenes de las tarjetas de memoria.
Cámara web	Conecte la cámara a un ordenador mediante USB para usarla como una cámara web.
Impresoras instax	Imprima imágenes en impresoras instax conectadas.
Fotografía anclada	Tome imágenes desde un ordenador al que la cámara esté conectada ("anclada") mediante una LAN inalámbrica o USB.
Cargar a Frame.io	Cargue archivos a Frame.io.
Procesamiento RAW	Conecte la alimentación del motor de procesamiento de imágenes de la cámara cuando procese imágenes RAW en un ordenador.
Guardar y cargar ajustes	Guarde los ajustes de la cámara o cargue los ajustes existentes desde un ordenador o teléfono inteligente.

Visualización de la lámpara indicadora de la cámara


La lámpara indicadora de la cámara muestra el estado de su conexión con Frame.io, etc.






Lámpara indicadora	Estado de la conexión
Parpadea en rojo	Sin conexión a la red.
Se ilumina en rojo	Sin conexión a la red; imágenes a la espera de ser cargadas.
Parpadea en naranja	Conectado a la red pero no a Frame.io.
Parpadea en naranja y rojo	Conectado a la red pero no a Frame.io; imágenes a la espera de ser cargadas.
Parpadea en verde	Listo para cargar en Frame.io.
Parpadea en verde y en rojo	Listo para cargar en Frame.io; imágenes a la espera de ser cargadas.

Las pantallas EVF/LCD

El estado de la conexión a Frame.io y similares se muestra también mediante un icono en el visor electrónico o en el monitor LCD.



Icono	Estado de la conexión
	Sin conexión a la red.
	Conectado a la red pero no a Frame.io.
	Listo para cargar en Frame.io.

Cargue archivos a Frame.io.

- Confirme que el reloj de la cámara esté ajustado a la hora y fecha correctas antes de proceder.


Conexión mediante LAN inalámbrica

Conéctese a Frame.io mediante una LAN inalámbrica.

- 1 Seleccione **AJUSTE DE RED** en el menú de ajuste de red/USB.


- 2 Seleccione **NO CREADO**.

- También puede seleccionar o editar la red existente.




- 3 Seleccione **AJUSTE DE PUNTO DE ACCESO**.

Seleccione **AJUSTES DE DIRECCIÓN IP** para elegir la dirección IP manualmente como se describe en "Conexión mediante una dirección IP" (📖 14).




- 4 Seleccione **CONFIG. SENCILLA**.

- Para seleccionar un router de LAN inalámbrica o introducir el SSID del router manualmente, seleccione **CONFIG. MANUAL**.



5 Siga las instrucciones en pantalla para preparar el router de LAN inalámbrica.


 También tiene la opción de conectarse mediante un PIN. Visualice el PIN de la cámara pulsando el mando de enfoque (palanca de enfoque) hacia arriba e introdúzcalo en el router de LAN inalámbrica.

6 Pulse **MENU/OK** una vez finalizada la configuración.

7 Seleccione **Frame.io Camera to Cloud** > **CONECTAR** en el menú de ajustes de red/USB.

8 Una vez conectado, seleccione **OBTENER CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO**.

Se mostrará un código de emparejamiento.




- 9 Inicie sesión en Frame.io desde un ordenador u otro dispositivo e introduzca el código de emparejamiento visualizado en la cámara.
- 10 Cargar archivos a Frame.io (📖 17).

Conexión mediante una dirección IP

Conéctese a Frame.io utilizando un perfil de ajuste de red/USB creado manualmente que proporcione la dirección IP y otros ajustes de red.




1 Seleccione **MANUAL**.

- 📌 Seleccione **AUTO** para asignar automáticamente una dirección IP a la cámara.




2 Introduzca una dirección IP.





- Seleccione **DIRECCIÓN IP** e introduzca una dirección IP.
- Seleccione **MÁSCARA DE SUBRED** e introduzca una máscara de subred.
- Seleccione **DIRECCIÓN PUERTA DE ENLACE** e introduzca una dirección de puerta de enlace.
- Seleccione **DIRECCIÓN DE SERVIDOR DNS** e introduzca una dirección del servidor DNS.



Estado de la conexión

El estado de la conexión a Frame.io se muestra mediante un icono en el visor electrónico o en el monitor LCD.




Icono	Estado de la conexión
 (blanco)	Conectado a Frame.io.
 (ámbar)	La cámara ha suspendido temporalmente la carga a Frame.io. Para reanudar, seleccione Frame.io Camera to Cloud > CONFIGURACIÓN DE CARGA > TRANSFERIR/ SUSPENDER > TRANSFR..
 (gris)	No conectado a Frame.io.
 (rojo)	El servidor de Frame.io ha ajustado el estado de la cámara a "paused". Para restablecer la conexión, borre el estado "paused" mediante un ordenador u otro dispositivo.

Carga de elementos a Frame.io

Carga de elementos seleccionados usando "Frame.io Camera to Cloud"

- 1 Seleccione **Frame.io Camera to Cloud** en el menú de ajuste de red/USB.
- 2 Seleccione **CONFIGURACIÓN DE CARGA > SELEC. IMAGEN Y TRANSF.**



- El campo **NETWORK** y **Frame.io** muestran el estado de la conexión a Frame.io.
- Los campos **PROJECT** y **USER** muestran la información suministrada a Frame.io mediante un ordenador u otro dispositivo. Tenga en cuenta que es posible que algunos caracteres no se muestren correctamente, en cuyo caso serán sustituidos por signos de interrogación ("?").

- 3 Marque elementos para la carga. Resalte las fotos y vídeos y pulse **MENU/OK** para marcarlas para la carga.

- Para cambiar a la tarjeta de memoria en la otra ranura o visualizar solamente elementos que cumplan con los criterios seleccionados, pulse **DISP/BACK** antes de que comience la marca.
- Para seleccionar todos los elementos, pulse el botón **Q**.
- Seleccionar dos elementos con el botón **AEL** también selecciona los elementos entre ellos.



4 Pulse **DISP/BACK** y seleccione **INICIAR TRANSFERENCIA**.

Los elementos seleccionados se cargarán en Frame.io.




Filtrando elementos/selección de una ranura

Para cambiar a la tarjeta de memoria en la otra ranura o visualizar solamente elementos que cumplan con los criterios seleccionados, pulse **DISP/BACK** en el diálogo de selección.

- Para mostrar solo los elementos que cumplan los criterios seleccionados, seleccione **FILTRANDO**.
- Para cambiar a la tarjeta de memoria de la otra ranura, seleccione **CAMB. RANURA TAR. MEMORIA**.



 Cambiar las ranuras o modificar los criterios de filtrado elimina cualquier marcado de carga existente.

-  Las órdenes de transferencia de imágenes pueden contener un máximo de 9999 elementos.
- Si se selecciona **SÍ** para **Frame.io Camera to Cloud > TRANSF. IMAGEN ALI. DESACTIVADA**, la carga continuará incluso con la cámara apagada.


Carga de fotos y vídeos según se van tomando

Las fotos y vídeos capturados con **ON** seleccionado para **Frame.io Camera to Cloud > CONFIGURACIÓN DE CARGA > COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES** en el menú de ajuste de red/USB se marcan automáticamente para su carga.

Ajuste la configuración para su uso con Frame.io.

CONECTAR

Puede conectarse al proyecto Frame.io mediante LAN inalámbrica.

 Si no ha registrado la red, registre la red en el **AJUSTE DE RED** antes de proceder.

DESCONECTAR

Finalice la conexión con el proyecto Frame.io y termine la conexión de red.

OBTENER CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO

Se visualizará un código de emparejamiento para conectarse al proyecto Frame.io. Introduzca este código en la pantalla Frame.io a la que se puede acceder desde su ordenador personal o tableta para conectar Frame.io y la cámara.

SELECCIONAR TIPO ARCHIVO

Seleccione los tipos de archivos cargados a Frame.io. Puede seleccionar o deseleccionar cada tipo de archivo individualmente.

Opciones		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

CONFIGURACIÓN DE CARGA

Configure los ajustes de carga de Frame.io.

SELEC. IMAGEN Y TRANSF.

Marque la imagen para la carga.

COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES

Seleccione **SÍ** para marcar automáticamente fotos y vídeos para la carga según se toman.

Opciones

SÍ

NO

TRANSFERIR/ SUSPENDER

Pause o reanude la carga a Frame.io.

Opciones

TRANSFR.

SUSPENDER

TRANSF. IMAGEN ALI. DESACTIVADA

Si **SÍ** se selecciona, la carga de archivos a Frame.io continuará mientras la cámara esté apagada.

Opciones

SÍ

NO

CERTIFICADO RAÍZ

Copie un certificado raíz en la cámara para utilizarlo con Frame.io.

Opción	Descripción
CARGAR DESDE TARJ. MEMORIA	Copie el certificado raíz de la tarjeta de memoria de la cámara.
ELIMINAR	Elimine el certificado raíz actual.

ESTADO DE CARGA

Consulte el estado de carga de Frame.io.

COLA DE TRANSFERENCIA

Vea una lista de los archivos pendientes de carga.

RESTAB. ORD. TRANSF.

Elimine la marca de carga de todos los archivos seleccionados para la carga a Frame.io.

AJUSTE DE RED

Ver. 3.00


Ajuste la configuración para la conexión a las redes inalámbricas. Seleccione una red registrada y, a continuación, seleccione **EDITAR** para cambiar el ajuste de la red seleccionada.

Opcional	Descripción
AJUSTE DE PUNTO DE ACCESO	<ul style="list-style-type: none">• CONFIG. SENCILLA: Conecte con un punto de acceso utilizando ajustes sencillos.• CONFIG. MANUAL: Ajuste manualmente la configuración para la conexión a una red inalámbrica. Seleccione la red de una lista (SELEC. DE LISTA) o introduzca el nombre manualmente (INTRODUCIR SSID).
AJUSTES DE DIRECCIÓN IP	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: La dirección IP se asigna automáticamente.• MANUAL: Asigne una dirección IP manualmente. Seleccione manualmente la dirección IP (DIRECCIÓN IP), la máscara de subred (MÁSCARA DE SUBRED), la dirección de la puerta de enlace (DIRECCIÓN PUERTA DE ENLACE) y la dirección del servidor DNS (DIRECCIÓN DE SERVIDOR DNS).

Cuando enciende la cámara por primera vez, puede seleccionar un idioma y ajustar el reloj de la cámara. Siga los pasos que se indican a continuación cuando encienda la cámara por primera vez.


1 Encienda la cámara.

Aparecerá un cuadro de diálogo de selección de idioma.




2 Seleccione un idioma.


Resalte un idioma y pulse **MENU/OK**.



3 Elija una zona horaria.

Cuando se le solicite, seleccione una zona horaria y active o desactive el horario de verano utilizando el selector, resalte **AJUSTADO** y pulse **MENU/OK**.



 Para omitir este paso, pulse **DISP/BACK**.


4 Ajuste el reloj.



5 Visualice la información sobre la aplicación del teléfono inteligente.

- La cámara mostrará un código QR que podrá escanear con su teléfono inteligente para abrir un sitio web en el que podrá descargar la aplicación del teléfono inteligente.
- Pulse **MENU/OK** para proceder al paso siguiente.




 Utilice la aplicación del teléfono inteligente para descargar imágenes desde la cámara o controlar la cámara de forma remota.


6 Seleccione un **TEMP. ALIM. DESACT. AUTOM.**

- El ajuste seleccionado determina la temperatura a la cual la cámara se apagará automáticamente.
- Pulse **MENU/OK** para salir de la pantalla de disparo.



7 Formatee la tarjeta de memoria.

 Formatee las tarjetas de memoria antes de utilizarlas por primera vez y asegúrese de volver a formatear todas las tarjetas de memoria después de utilizarlas en un ordenador o en otro dispositivo.

 Si se extrae la pila durante un período prolongado, el reloj de la cámara se restablecerá y al encender la cámara aparecerá el cuadro de diálogo de selección de idioma.

Seleccione el modo en el que la cámara elegirá el punto de enfoque para la grabación de vídeos.

Opción	Descripción
MULTI	La cámara selecciona automáticamente el área de enfoque.
AMPLIO/ SEGUIMIENTO	La cámara sigue al sujeto automáticamente si presiona el mando de enfoque (palanca de enfoque) hacia el centro o si toca la pantalla cuando el modo de enfoque es C . La cámara selecciona el sujeto de enfoque automáticamente cuando el modo de enfoque es S .
ÁREA	La cámara enfoca al sujeto del área de enfoque seleccionada.

CONECTAR MIENTRAS APAGADO

Seleccione **SÍ** para mantener una conexión Bluetooth con un teléfono inteligente incluso si la cámara está apagada. Con la aplicación para teléfonos inteligentes FUJIFILM XApp, las imágenes se pueden transferir y la cámara puede encenderse para tomar fotos incluso cuando la cámara está apagada.

Opciones	
SÍ	NO

SELECCIONAR TIPO ARCHIVO

Ver. 3.00

Seleccione los tipos de archivos cargados. Puede seleccionar o deseleccionar cada tipo de archivo individualmente.


Opciones		
JPEG	RAW	HEIF

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Ver. 3.00

Utilice el firmware almacenado en una tarjeta de memoria para actualizar el firmware de la cámara, los objetivos y otros accesorios.

Cuando se haya actualizado el firmware y se hayan añadido y/o modificado las funciones, actualice el firmware.

 Después de actualizar al firmware más reciente, las funciones de la cámara pueden diferir ligeramente de las indicadas en este manual.

Descarga del firmware

En primer lugar descargue el firmware más reciente y, a continuación, guárdelo en una tarjeta de memoria. Para obtener información sobre el método de descarga del firmware, consulte el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Actualización del firmware

El firmware se puede actualizar de las siguientes maneras.

Actualización del firmware al iniciar la cámara

Introduzca en la cámara una tarjeta de memoria que contenga el nuevo firmware. Mientras pulsa el botón **DISP/BACK**, encienda la cámara. El firmware se puede actualizar. Una vez finalizada la actualización, apague la cámara una vez.

Actualización del firmware desde los menús de configuración

Introduzca en la cámara una tarjeta de memoria que contenga el nuevo firmware. Seleccione  **AJUSTE DE USUARIO > ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE** para actualizar el firmware.

Actualización del firmware mediante una aplicación para teléfono inteligente (actualización manual)

Si está utilizando una aplicación de teléfono inteligente, puede actualizar el firmware desde la aplicación. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/>

Actualización del firmware utilizando una aplicación para teléfono inteligente (actualización automática)

Si se utiliza FUJIFILM XApp Ver. 2.0.0 o posterior, el firmware más reciente se descargará automáticamente en la cámara desde su teléfono inteligente.


1 Cuando utilice la cámara, aparecerá una pantalla de confirmación si la actualización está lista.

Seleccione **SI**.



Si selecciona **ANULAR**, la pantalla de confirmación será visualizada nuevamente al encender la cámara el día siguiente o posterior.

2 Cuando aparezca la pantalla de selección, seleccione **ACTUALIZAR AHORA**.




- Seleccione **RECUÉRDAME MÁS TARDE** para visualizar la pantalla de confirmación 3 días después.
- Seleccione **DESACTIVAR LA NOTIFICACIÓN** para visualizar sin pantalla de confirmación.

3 Seleccione **ACEPTAR**.

4 Siga las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware.



5 Cuando aparezca la pantalla de finalización de la actualización, apague la cámara.

-  Utilice una pila con carga suficiente para actualizar el firmware. No apague ni accione la cámara durante una actualización. Si la cámara se apaga durante una actualización del firmware, es posible que la cámara ya no funcione normalmente.
- No se visualizará nada en el EVF durante una actualización de firmware. Utilice el monitor LCD.
- El tiempo necesario para la actualización del firmware depende del tamaño del firmware. Como máximo, puede tardar unos 10 minutos.
- Una vez actualizado el firmware, no podrá regresar a una versión anterior.
- Si aparece un mensaje de error mientras se actualiza el firmware, consulte el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>


Comprobación de la versión del firmware

Para ver la información de la versión, encienda la cámara mientras pulsa el botón **DISP/BACK**.

-  La cámara solo mostrará la versión del firmware si hay una tarjeta de memoria insertada.
-  Para ver la versión del firmware o actualizar el firmware de accesorios opcionales como, por ejemplo, objetivos intercambiables, unidades de flash de zapata y adaptadores de montaje, monte los accesorios en la cámara.

Seleccione fotos para su carga a un teléfono inteligente o tableta emparejados mediante Bluetooth.

1 Seleccione **TRANSF. IMAGEN A SMARTPHONE > SELEC. IMAGEN Y TRANSF.**

 Seleccione **REINICIAR** para eliminar la marca "Cargar en el teléfono inteligente" de todas las imágenes antes de proceder.

2 Marque imágenes para la carga. Resalte las imágenes y pulse **MENU/OK** para marcarlas para la carga.

- Para cambiar a la tarjeta de memoria en la otra ranura o visualizar solamente imágenes que cumplan con los criterios seleccionados, pulse **DISP/BACK** antes de que comience la marca.
- Para seleccionar todas las imágenes, pulse el botón **Q**.
- Seleccionar dos fotografías con el botón **AEL** también selecciona todas las fotografías entre ellas.



3 Pulse **DISP/BACK** y seleccione **INICIAR TRANSFERENCIA**.

Se cargarán las imágenes seleccionadas.



Seleccione el rol desempeñado por el botón **Fn1** durante la reproducción.

Opción	Descripción
 ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Pulsar el botón marca la imagen actual para su transferencia. Si la cámara no está actualmente emparejada con otro teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Al pulsar el botón se muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden seleccionar las imágenes para su carga a un teléfono inteligente con el que se ha emparejado la cámara. Si la cámara no está actualmente emparejada con un teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 COM. INALÁMBRICA	El botón puede usarse para conexiones inalámbricas.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

