

FUJIFILM

富士数码相机

X-T3

FF180003  
用户手册

## 简介

感谢您购买本产品。在使用相机之前，请确定您已阅读并理解了本手册内容。请将其妥善保管以便本产品所有使用者可随时参阅。

### 有关最新信息

最新版本的使用手册可从以下网站获取：

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>



该网站不仅可从计算机访问，还可从智能手机和平板设备进行访问。它还包含软件许可的相关信息。



有关固件更新的信息，请访问：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/)

## 章节索引

---

菜单列表	iv
1 使用之前	1
2 开始步骤	27
3 基础拍摄与回放	45
4 动画录制与回放	51
5 拍摄照片	57
6 拍摄菜单	101
7 回放与回放菜单	159
8 设置菜单	185
9 快捷键	221
10 周边设备和选购配件	233
11 连接	251
12 技术注释	265

## 菜单列表

下文列出了相机菜单选项。

### 拍摄菜单

调整拍摄照片或动画时的设定。

 有关详情，请参阅第 101 页。


 图像质量设置		 AF/MF 设置	
图像尺寸	102	聚焦区域	114
图像质量	103	自动对焦模式	115
RAW 录制	103	AF-C 自定义设置	116
1/3 胶片模拟	104	1/3 按方向存储AF模式	119
黑白调节  (暖/冷)	105	1/3 AF点显示 	119
颗粒效果	105	焦点数	120
彩色效果	105	PRE-AF	120
白平衡	106	AF辅助灯	120
动态范围	108	脸部识别/眼睛识别设置	121
D范围优先级	109	AF+MF	122
高光色调	110	手动聚焦助手	123
2/3 阴影色调	110	2/3 对焦确认	123
色彩	110	重点AE和聚焦区域互锁	124
锐度	110	即时自动对焦设定	124
降噪功能	111	景深标尺	125
长时间曝光降噪	111	释放/对焦优先	125
镜头调整优化器	111	3/3 触摸屏模式	126
色彩空间	111		
3/3 像素映射	112		
选择自定义设置	112		
编辑/保存自定义设置	113		




<b>📷 拍摄设置</b>		<b>📺 视频设置</b>	
<b>DRIVE 设置</b>	129	摄像模式	144
运动取景器模式	132	<b>H.265(HEVC)/H.264</b>	145
预拍摄 ES	132	摄像压缩	145
<b>1/2 自拍</b>	133	全HD高速录制	145
间隔定时拍摄	134	胶片模拟	146
快门类型	135	黑白调节  (暖/冷)	146
减少闪烁	136	白平衡	147
防抖模式	136	动态范围	147
<b>2/2 ISO自动设定</b>	137	高光色调	148
转接环设置	138	阴影色调	148
无线通信	140	色彩	148
<b>🔦 闪光设置</b>		锐度	148
闪光灯功能设置	141	降噪功能	149
红眼修正	141	帧间NR	149
TTL-锁定模式	142	<b>F-Log</b> 录制	149
LED 灯光设置	142	周边亮度校正	149
控制单元设置	143	聚焦区域	150
<b>CH 设置</b>	143	摄像自动对焦模式	150
		AF-C 自定设置	150
		脸部识别/眼睛识别设置	151
		<b>3/5</b> 手动聚焦助手	151
		对焦确认	151
		4K 电影输出	152
		全HD视频输出	152
		HDMI 输出信息展示	153
		4K HDMI待机质量	153
		HDMI录制控制	153
		<b>4/5</b> 斑纹设置	154
		斑纹水平	154
		音频设置	154
		时间编码设置	156
		信号灯	158
		<b>5/5</b> 视频静音控制	158

## 播放菜单


调整回放设定。

 有关详情，请参阅第 165 页。

 播放菜单		 播放菜单	
切换卡槽	165	打印预约 ( DPOF )	181
RAW处理	166	<b>3/3</b> instax打印机打印	182
删除	168	纵横比	183
同时删除 <b>1/3</b> ( RAW卡槽1/JPG卡槽2 )	170		
裁剪	170		
调整尺寸	171		
保护	172		
图像旋转	173		
红眼修正	174		
语音备注设置	175		
复制	176		
图像传输预定	177		
<b>2/3</b> 无线通信	178		
幻灯片式播放	178		
照相簿助手	179		
PC自动保存	180		

## 设置菜单

调整基本相机设定。

 有关详情，请参阅第 185 页。

<b>用户设置</b>		<b>屏幕设置</b>	
格式化	186	<b>EVF亮度</b>	192
日期时间	187	<b>EVF色彩</b>	192
时差	187	<b>EVF颜色调节</b>	192
 言語/LANG.	188	<b>LCD亮度</b>	193
我的菜单设置	188	<b>LCD色彩</b>	193
传感器清洁	189	<b>LCD颜色调节</b>	193
重设所有	189	图像显示	194
<b>按键音设置</b>		自动旋转显示屏	194
<b>AF嘟嘟声音量</b>	190	手动模式下预览曝光/ 白平衡	195
自拍功能嘟嘟声音量	190	自然实时视图	195
操作音量	190	取景框	196
快门音量	191	<b>2/3</b> 自动旋转回放	196
快门声音	191	对焦距离指示单位	197
回放音	191	用于电影镜头的光圈单元	197
		双显示屏设置	197
		显示自定义设置	198
		<b>3/3</b> 大尺寸指示器模式(EVF)	199
		大尺寸指示器模式(LCD)	200
		大尺寸指示器显示设置	201
		信息显示对比度调节	201

<b>按钮/拨盘设置</b>		<b>保存数据设置</b>	
对焦杆设置	202	画面计数规则	213
编辑/保存快速菜单	203	保持原始图像	214
功能(Fn)设定	204	编辑文件名	214
$\frac{1}{3}$ 选择器按钮设定	206	卡槽设置(静态图像)	214
命令转盘设定	206	选择卡槽 (  顺序 )	214
ISO 拨盘设置(H)	207	选择卡槽 (  顺序 )	215
ISO 拨盘设置(L)	207	选择文件夹	215
ISO 拨盘设置(A)	207	版权信息	215
快门 AF	208	<b>连接设置</b>	
快门 AE	208	<b>Bluetooth 设置</b>	216
无镜头拍摄	208	网络设置	217
$\frac{2}{3}$ 无卡拍摄	209	PC自动保存	217
对焦环	209	instax打印机连接设定	218
对焦环操作	209	PC连接模式	218
AE/AF-LOCK设定	209	一般设置	220
AWB锁定模式	210	信息	220
光圈环设置(A)	210	重置无线设置	220
$\frac{3}{3}$ 光圈设定	210		
触摸屏设置	211		
功能锁定	211		
<b>电源管理</b>			
自动关机	212		
性能	212		



# 目录

简介.....	ii
有关最新信息.....	ii
菜单列表.....	iv
拍摄菜单.....	iv
播放菜单.....	vi
设置菜单.....	vii
附带配件.....	xix
关于本手册.....	xx
符号与编辑惯例.....	xx
术语.....	xx

## 1 使用之前 1

相机部件.....	2
序列号面板.....	4
选择器.....	4
对焦棒（对焦杆）.....	4
快门速度和感光度拨盘.....	5
测光拨盘.....	5
连接插孔盖（可拆卸）.....	5
驱动拨盘.....	6
曝光补偿拨盘.....	6
指令拨盘.....	7
指示灯.....	8
LCD 显示屏.....	9
相机显示.....	10
电子取景器.....	10
LCD 显示屏.....	12
显示旋转.....	13
选择显示模式.....	14
调整屏幕亮度.....	15
在取景器中对焦.....	15
眼罩.....	15
DISP/BACK 按钮.....	16
双重显示.....	17
自定义标准显示.....	18
使用菜单.....	21

触摸屏模式 .....	22
拍摄触控控制 .....	22
回放触控控制 .....	25

## 2 开始步骤 27

安装肩带 .....	28
安装镜头 .....	30
电池充电 .....	31
插入电池 .....	34
插入存储卡 .....	36
使用两张存储卡 .....	37
兼容的存储卡 .....	38
开启与关闭相机 .....	39
检查电池电量 .....	40
基本设置 .....	41
选择其他语言 .....	43
更改时间和日期 .....	43

## 3 基础拍摄与回放 45

拍摄照片（模式 P） .....	46
查看照片 .....	49
删除照片 .....	50

## 4 动画录制与回放 51

录制动画 .....	52
调整视频设置 .....	54
查看动画 .....	55

## 5 拍摄照片 57

P、S、A 和 M 模式 .....	58
模式 P：程序自动曝光 .....	58
模式 S：快门优先 AE .....	60
模式 A：光圈优先 AE .....	63
模式 M：手动曝光 .....	64
自动对焦 .....	65
对焦模式 .....	66
自动对焦选项（自动对焦模式） .....	68
对焦点选择 .....	70

手动对焦.....	74
确认对焦.....	76
感光度.....	78
自动感光度 ( A ) .....	79
测光.....	80
曝光补偿.....	81
C ( 自定义 ) .....	81
对焦/曝光锁定.....	82
AF-L 和 AE-L 按钮.....	83
包围.....	84
 自动曝光包围.....	85
 ISO BKT .....	85
 胶片模拟包围.....	85
 白平衡 BKT.....	85
 动态范围包围.....	86
 对焦包围.....	86
连拍 ( 连续拍摄模式 ) .....	87
多重曝光.....	89
创意滤镜.....	91
创意滤镜选项 .....	92
全景照片.....	93
闪光灯摄影.....	96
闪光设置.....	98

## 6 拍摄菜单 101

图像质量设置.....	102
图像尺寸.....	102
图像质量.....	103
RAW 录制.....	103
胶片模拟.....	104
黑白调节  (暖/冷).....	105
颗粒效果.....	105
彩色效果.....	105
白平衡.....	106
动态范围.....	108
D范围优先级.....	109
高光色调.....	110
阴影色调.....	110
色彩.....	110

锐度.....	110
降噪功能.....	111
长时间曝光降噪.....	111
镜头调整优化器.....	111
色彩空间.....	111
像素映射.....	112
选择自定义设置.....	112
编辑/保存自定义设置.....	113
AF/MF 设置.....	114
聚焦区域.....	114
自动对焦模式.....	115
AF-C 自定义设置.....	116
按方向存储 AF 模式.....	119
AF 点显示   .....	119
焦点数.....	120
PRE-AF.....	120
AF 辅助灯.....	120
脸部识别/眼睛识别设置.....	121
AF+MF.....	122
手动聚焦助手.....	123
对焦确认.....	123
重点 AE 和聚焦区域互锁.....	124
即时自动对焦设定.....	124
景深标尺.....	125
释放/对焦优先.....	125
触摸屏模式.....	126
拍摄设置.....	129
DRIVE 设置.....	129
运动取景器模式.....	132
预拍摄 ES  .....	132
自拍.....	133
间隔定时拍摄.....	134
快门类型.....	135
减少闪烁.....	136
防抖模式.....	136
ISO 自动设定.....	137
转接环设置.....	138
无线通信.....	140
闪光设置.....	141
闪光灯功能设置.....	141



红眼修正 .....	141
TTL-锁定模式 .....	142
LED 灯光设置 .....	142
控制单元设置 .....	143
CH 设置 .....	143
视频设置 .....	144
摄像模式 .....	144
H.265(HEVC)/H.264 .....	145
摄像压缩 .....	145
全HD高速录制 .....	145
🔒 胶片模拟 .....	146
🔒 黑白调节  (暖/冷) .....	146
🔒 白平衡 .....	147
🔒 动态范围 .....	147
🔒 高光色调 .....	148
🔒 阴影色调 .....	148
🔒 色彩 .....	148
🔒 锐度 .....	148
🔒 降噪功能 .....	149
🔒 4K 帧间NR .....	149
F-Log录制 .....	149
🔒 周边亮度校正 .....	149
🔒 聚焦区域 .....	150
摄像自动对焦模式 .....	150
🔒 AF-C 自定设置 .....	150
🔒 脸部识别/眼睛识别设置 .....	151
🔒 手动聚焦助手 .....	151
🔒 对焦确认 .....	151
4K 电影输出 .....	152
全HD视频输出 .....	152
HDMI 输出信息展示 .....	153
4K HDMI待机质量 .....	153
HDMI录制控制 .....	153
斑纹设置 .....	154
斑纹水平 .....	154
音频设置 .....	154
时间编码设置 .....	156
信号灯 .....	158
视频静音控制 .....	158


## 7 回放与回放菜单 159

回放显示.....	160
DISP/BACK 按钮.....	161
查看照片.....	163
回放变焦.....	164
多幅画面回放.....	164
播放菜单.....	165
切换卡槽.....	165
RAW 处理.....	166
删除.....	168
同时删除 ( RAW卡槽1/JPG卡槽2 ).....	170
裁剪.....	170
调整尺寸.....	171
保护.....	172
图像旋转.....	173
红眼修正.....	174
语音备注设置.....	175
复制.....	176
图像传输预定.....	177
无线通信.....	178
幻灯片式播放.....	178
照相簿助手.....	179
PC 自动保存.....	180
打印预约 ( DPOF ).....	181
instax 打印机打印.....	182
纵横比.....	183

## 8 设置菜单 185

用户设置.....	186
格式化.....	186
日期时间.....	187
时差.....	187
🗣 言語/LANG.....	188
我的菜单设置.....	188
传感器清洁.....	189
重设所有.....	189
按键音设置.....	190
AF嘟嘟声音量.....	190
自拍功能嘟嘟声音量.....	190

操作音量 .....	190
快门音量 .....	191
快门声音 .....	191
回放音 .....	191
屏幕设置 .....	192
EVF 亮度 .....	192
EVF 色彩 .....	192
EVF 颜色调节 .....	192
LCD 亮度 .....	193
LCD 色彩 .....	193
LCD 颜色调节 .....	193
图像显示 .....	194
自动旋转显示屏 .....	194
手动模式下预览曝光/白平衡 .....	195
自然实时视图 .....	195
取景框 .....	196
自动旋转回放 .....	196
对焦距离指示单位 .....	197
用于电影镜头的光圈单元 .....	197
双显示屏设置 .....	197
显示自定义设置 .....	198
大尺寸指示器模式(EVF) .....	199
大尺寸指示器模式(LCD) .....	200
大尺寸指示器显示设置 .....	201
信息显示对比度调节 .....	201
按钮/拨盘设置 .....	202
对焦杆设置 .....	202
编辑/保存快速菜单 .....	203
功能(Fn)设定 .....	204
选择器按钮设定 .....	206
命令转盘设定 .....	206
ISO 拨盘设置(H) .....	207
ISO 拨盘设置(L) .....	207
ISO 拨盘设置(A) .....	207
快门 AF .....	208
快门 AE .....	208
无镜头拍摄 .....	208
无卡拍摄 .....	209
对焦环 .....	209

对焦环操作 .....	209
AE/AF-LOCK设定 .....	209
AWB锁定模式 .....	210
光圈环设置(A) .....	210
光圈设定 .....	210
触摸屏设置 .....	211
功能锁定 .....	211
电源管理 .....	212
自动关机 .....	212
性能 .....	212
保存数据设置 .....	213
画面计数规则 .....	213
保持原始图像 .....	214
编辑文件名 .....	214
卡槽设置(静态图像) .....	214
选择卡槽 (  顺序 ) .....	214
选择卡槽 (  顺序 ) .....	215
选择文件夹 .....	215
版权信息 .....	215
连接设置 .....	216
Bluetooth 设置 .....	216
网络设置 .....	217
PC自动保存 .....	217
instax 打印机连接设定 .....	218
PC连接模式 .....	218
一般设置 .....	220
信息 .....	220
重置无线设置 .....	220

## 9 快捷键 221

快捷选项 .....	222
Q ( 快速菜单 ) 按钮 .....	223
快速菜单显示 .....	223
查看和更改设定 .....	224
编辑快速菜单 .....	225
Fn ( 功能 ) 按钮 .....	226
为功能按钮指定功能 .....	228
我的菜单 .....	230
我的菜单设置 .....	230

<b>10</b>	<b>周边设备和选购配件</b>	<b>233</b>
	外接闪光灯组件 .....	234
	使用外接闪光灯 .....	235
	EF-X8 .....	236
	同步终端 .....	237
	插头闪光灯 .....	238
	控制单元(光引闪) .....	241
	垂直电池握柄 .....	245
	安装垂直电池握柄 .....	246
	插入和取出电池 .....	247
	电池充电 .....	248
<b>11</b>	<b>连接</b>	<b>251</b>
	HDMI 输出 .....	252
	连接至 HDMI 设备 .....	252
	拍摄 .....	253
	回放 .....	253
	无线连接 ( Bluetooth®、无线局域网/Wi-Fi ) .....	254
	智能手机和平板设备: FUJIFILM Camera Remote .....	254
	将照片复制到计算机: PC AutoSave .....	256
	电脑连线拍摄: FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5 .....	256
	通过 USB 连接至计算机 .....	257
	电脑连线拍摄: FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5 .....	260
	将照片复制到计算机 .....	261
	创建 RAW 图像的 JPEG 副本: FUJIFILM X RAW STUDIO .....	262
	保存并载入相机设定 ( FUJIFILM X Acquire ) .....	262
	instax SHARE 打印机 .....	263
	建立连接 .....	263
	打印照片 .....	264
<b>12</b>	<b>技术注释</b>	<b>265</b>
	Fujifilm 的配件 .....	266
	Fujifilm 软件 .....	269
	FUJIFILM Camera Remote .....	269
	FUJIFILM PC AutoSave .....	269

RAW FILE CONVERTER EX .....	269
FUJIFILM X RAW STUDIO .....	270
FUJIFILM X Acquire .....	270
Fujifilm 电脑连线拍摄插件（用于 Lightroom） .....	270
安全须知 .....	271
产品保养 .....	283
清洁图像传感器 .....	284
固件更新 .....	285
检查固件版本 .....	285
故障排除 .....	286
警告信息和显示 .....	295
存储卡容量 .....	298
技术规格 .....	299

## 附带配件



以下是随机配件：



- NP-W126S 可充电电池
- BC-W126S 电池充电器
- 插头适配器
- EF-X8 热靴卡口闪光灯组件
- 机身盖
- 金属肩带扣环（2 个）
- 扣环安装工具
- 保护盖（2 个）
- 肩带
- 热靴盖（提供时已安装至热靴）
- 同步终端盖（提供时已安装于相机）
- 垂直电池握柄连接插孔盖（提供时已安装于相机）
- 使用说明

### X-T3 WW

除上述所列项目外，X-T3 WW 还配有 USB 电缆。以下不包含在内：

- BC-W126S 电池充电器
- EF-X8 热靴卡口闪光灯组件
- 插头适配器

 电池在出厂时没有充电。请在使用前为电池充电（ 31）。




-  在某些情况下，相机可能附带肩带扣环和保护盖，在这种情况下，将不包括扣环安装工具。
- 在某些国家或地区可能附带的是 BC-W126 电池充电器，而非 BC-W126S。
  - 附带的插头适配器根据国家或地区的不同而异。
  - 若您购买的是镜头套装，请确认套装中包含所有随附的镜头。
  - 有关兼容的计算机软件的信息，请参阅“Fujifilm 软件”（ 269）。

## 关于本手册

本手册包含 FUJIFILM X-T3 数码相机的使用说明。在继续操作之前，请确定您已阅读并理解了本手册内容。

### 符号与编辑惯例

本手册中使用以下符号：

-  提醒您应该阅读这些信息，以避免损坏本产品。
-  使用本产品时可能对您很有帮助的附加信息。
-  您可在手册的这些页码中找到相关信息。

显示屏中的菜单和其他文本信息用**粗体**显示。插图仅用于解释说明；图片有可能会简化，照片也不一定是使用本手册中所述型号的相机所拍摄。

### 术语


相机用于保存照片的选购的 SD、SDHC 和 SDXC 存储卡统称为“存储卡”。电子取景器可能称为“EVF”，LCD 显示屏可能称为“LCD”。




使用之前

1

## 相机部件

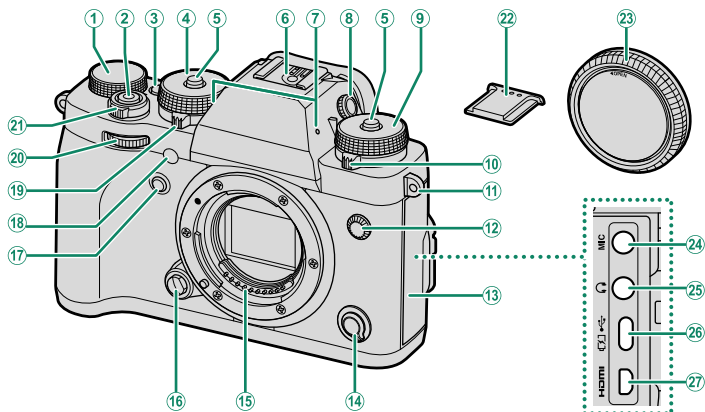


- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ① 曝光补偿拨盘.....6、81              | ⑩ 驱动拨盘.....6                          |
| ② 快门按钮.....48                  | ⑪ 肩带穿孔.....28                         |
| ③ Fn1 按钮.....226               | ⑫ 同步终端.....237                        |
| ④ 快门速度拨盘<br>.....5、58、60、63、64 | ⑬ 连接插孔盖（可拆卸）.....5                    |
| ⑤ 拨盘锁定释放按钮.....5               | ⑭ 对焦模式选择器.....66                      |
| ⑥ 热靴.....96、238                | ⑮ 镜头信号接点.....                         |
| ⑦ 麦克风.....53、154               | ⑯ 镜头释放按钮.....30                       |
| ⑧ 屈光度调节控制器.....15              | ⑰ Fn2 按钮.....226                      |
| ⑨ 感光度拨盘.....5、78、137           | ⑱ AF 辅助灯.....120、158                  |
|                                | 自拍指示灯.....133                         |
|                                | ⑲ 测光拨盘.....5、80                       |
|                                | ⑳ 前指令拨盘.....7、206                     |
|                                | ㉑ ON/OFF 开关.....39                    |
|                                | ㉒ 热靴盖.....96、238                      |
|                                | ㉓ 机身盖.....30                          |
|                                | ㉔ 麦克风插孔（ $\varnothing$ 3.5 mm）.....53 |
|                                | ㉕ 耳机插孔（ $\varnothing$ 3.5 mm）.....155 |
|                                | ㉖ USB 连接插孔（C 型）<br>.....33、257        |
|                                | ㉗ HDMI 微型连接插孔（D 型）<br>.....252        |

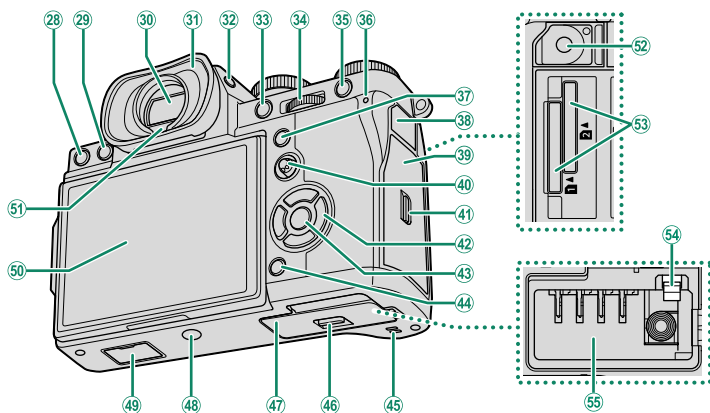

- |                            |           |   |            |
|----------------------------|-----------|---|------------|
| ②8 𠄎 (删除) 按钮.....          | 50        | ④2 选择器按钮.....   | 4、206      |
| ②9 𠄎 (回放) 按钮.....          | 49        | ④3 MENU/OK 按钮.....                                    | 21         |
| ③0 电子取景器 (EVF)<br>.....    | 10、14、15  | ④4 DISP (显示) /BACK 按钮<br>.....                        | 16、161     |
| ③1 眼罩.....                 | 15        | ④5 扬声器.....   | 55、191     |
| ③2 VIEW MODE 按钮.....       | 14        | ④6 电池盒盖释放搭扣.....                                      | 34         |
| ③3 AE-L (曝光锁定) 按钮<br>..... | 83、226    | ④7 电池盒盖.....  | 34         |
| ③4 后指令拨盘.....              | 7、163、206 | ④8 三脚架安装座   |            |
| ③5 AF-L (对焦锁定) 按钮<br>..... | 83、226    | ④9 垂直电池握柄连接插孔盖<br>.....                               | 245        |
| ③6 指示灯.....                | 8、158     | ⑤0 LCD 显示屏.....                                       | 9、12、14、15 |
| ③7 Q (快速菜单) 按钮.....        | 223       | 触摸屏.....  | 22、126、211 |
| ③8 遥控快门装置连接插孔盖             |           | ⑤1 眼传感器.....  | 14         |
| ③9 存储卡插槽盖.....             | 36        | ⑤2 遥控快门装置连接插孔<br>( $\varnothing 2.5\text{ mm}$ )..... | 62         |
| ④0 对焦棒 (对焦杆)<br>.....      | 4、70、202  | ⑤3 存储卡插槽 1 和 2.....                                   | 36         |
| ④1 存储卡插槽盖释放搭扣.....         | 36        | ⑤4 电池释放搭扣.....  | 35         |
|                            |           | ⑤5 电池盒.....   | 34         |

## 序列号面板


切勿移除序列号面板，该面板提供 FCC ID、KC 标志、CMIIT ID、序列号以及其他重要信息。



序列号面板


## 选择器

按下选择器上方 (▲)、右方 (▶)、下方 (▼) 或左方 (◀) 可高亮显示项目。上方、右方、下方和左方按钮还分别兼任功能按钮 **Fn3** 至 **Fn6** 的功能 ( 226 )。




## 对焦棒 (对焦杆)

倾斜或按下对焦棒可选择对焦区域。对焦棒还可用于操作菜单。

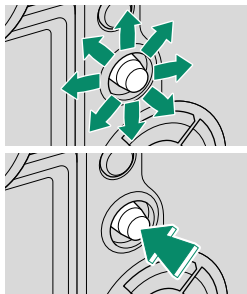


## 快门速度和感光度拨盘

按下拨盘锁定释放按钮解除拨盘的锁定，然后将拨盘旋转至所需设定。再次按下该按钮可重新锁定拨盘。




快门速度



感光度


## 测光拨盘

旋转该拨盘可选择一种测光模式。




## 连接插孔盖（可拆卸）

向下滑动释放搭扣可取下盖子。



## 驱动拨盘


旋转该拨盘可从以下驱动模式中进行选择。



模式		模式	
动画	52	<b>S</b> 单幅画面	46
<b>BKT</b> 包围	84	多重曝光	89
<b>CH</b> 高速连拍	87	<b>ADV.</b> 创意滤镜	91
<b>CL</b> 低速连拍		全景	93





## 曝光补偿拨盘

旋转该拨盘可选择一個曝光补偿量。



## 指令拨盘

旋转或按下指令拨盘可执行以下操作：

	前指令拨盘	后指令拨盘
 <p>旋转</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择菜单选项卡或翻阅菜单</li> <li>• 调整光圈<sup>1、2</sup></li> <li>• 调整曝光补偿<sup>5</sup></li> <li>• 调整感光度<sup>2、3</sup></li> <li>• 在回放过程中查看其他照片</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高亮显示菜单项目</li> <li>• 选择所需快门速度和光圈的组合（程序切换）</li> <li>• 选择快门速度<sup>2</sup></li> <li>• 调整快速菜单中的设定</li> <li>• 选择对焦框的大小</li> <li>• 在全画面回放中放大或缩小</li> <li>• 在多幅画面回放中放大或缩小</li> </ul>
 <p>按下</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在光圈和感光度之间来回切换<sup>2、3、6</sup></li> <li>• 按住可选择在 <b>☑ 按钮/拨盘设置</b> &gt; <b>命令转盘设定</b> 中所选的选项</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 执行指定给 <b>拨盘</b> 功能按钮的功能</li> <li>• 放大当前对焦点<sup>4</sup></li> <li>• 按住可选择手动对焦模式对焦显示<sup>4</sup></li> <li>• 在回放过程中放大当前对焦点</li> </ul>

1 光圈设为 **A**（自动）且镜头配备了光圈环或 **☑ 按钮/拨盘设置** > **光圈环设置(A)** 选为 **命令**。

2 可使用 **☑ 按钮/拨盘设置** > **命令转盘设定** 进行更改。

3 ISO 拨盘设为 **A** 且 **☑ 按钮/拨盘设置** > **ISO 拨盘设置(A)** 选为 **命令**。


4 仅当 **对焦确认** 被指定给某一功能按钮时可用。

5 曝光补偿拨盘旋转至 **C**。

6 当曝光补偿拨盘旋转至 **C** 时，可用于在光圈、感光度和曝光补偿之间来回切换。

## 指示灯

相机状态通过指示灯表示。



指示灯	相机状态
点亮绿色	对焦锁定。
闪烁绿色	对焦或低速快门警告。此时能够拍摄照片。
闪烁绿色及橙色	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>相机开启</b>：正在记录照片。此时能够拍摄更多照片。</li><li>● <b>相机关闭</b>：上传照片至智能手机或平板设备。*</li></ul>
点亮橙色	正在记录照片。此时无法继续拍摄更多照片。
闪烁橙色	闪光灯正在充电；拍摄照片时不会闪光。
闪烁红色	镜头或存储介质错误。


\* 仅当照片选用于上传时显示。


- 屏幕中也可能出现警告信息。
- 当眼睛对准取景器时，指示灯保持熄灭。
- **视频设置 > 信号灯** 选项可用于选择动画录制期间点亮的信号灯（指示或 AF 辅助）以及信号灯闪烁还是保持稳定点亮。



## LCD 显示屏

您可倾斜 LCD 显示屏以便查看，但注意不要触摸显示屏后方的电线或者被显示屏夹到手指或其他物体。触摸电线可能会导致相机故障。



 LCD 显示屏还可用作触摸屏，用于进行以下操作：

- 触控拍摄 (📖 23)
- 对焦区域选择 (📖 22)
- 功能选择 (📖 24)
- 关闭动画录制过程中相机控制的声音 (📖 24)
- 全画面回放 (📖 25)

### “竖直”（人像）方位

当旋转相机以“竖直”（人像）方位拍摄照片时，您也可倾斜屏幕从高角度或低角度进行拍摄。

- 如图 1 所示按下倾斜锁定释放按钮并倾斜屏幕。
- 若要进行高角度拍摄，请如图 2 所示方向握住相机。

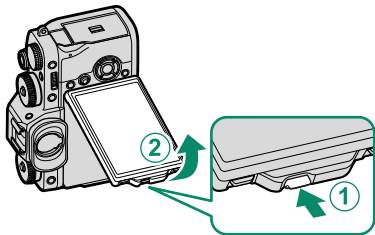


图 1





图 2

## 相机显示

本部分列出了拍摄过程中可能显示的指示。


! 为便于说明，所示显示中所有指示都为点亮状态。

### 电子取景器

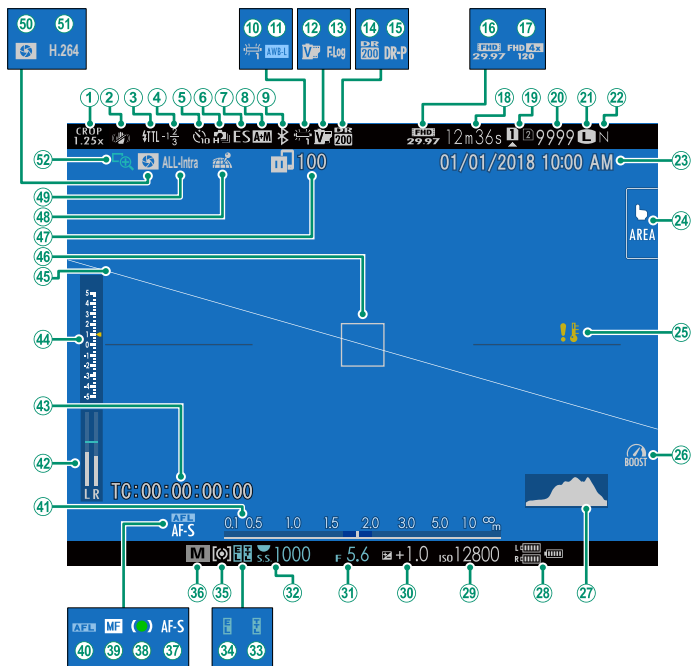


① 运动取景器模式 .....	132	②7 直方图 .....	20
② 防抖模式 <sup>2</sup> .....	136	②8 电池电量 .....	40
③ 闪光灯 (TTL) 模式 .....	98、238	②9 感光度 .....	78
④ 闪光灯补偿 .....	98、238	③0 曝光补偿 .....	81
⑤ 自拍指示 .....	133	③1 光圈 .....	59、63、64
⑥ 连拍模式 .....	87	③2 快门速度 .....	59、60、64
⑦ 快门类型 .....	135	③3 TTL 锁定 .....	142、205、229
⑧ AF+MF 指示 <sup>2</sup> .....	122	③4 AE 锁定 .....	83、209
⑨ Bluetooth 开/关 .....	216	③5 测光 .....	80
⑩ 白平衡 .....	106	③6 拍摄模式 .....	58
⑪ AWB 锁定 .....	210	③7 对焦模式 <sup>2</sup> .....	66
⑫ 胶片模拟 .....	104	③8 对焦指示 <sup>2</sup> .....	67
⑬ F-Log 录制 .....	149	③9 手动对焦指示 <sup>2</sup> .....	66、74
⑭ 动态范围 .....	108	④0 AF 锁定 .....	83、209
⑮ D-范围优先级 .....	109	④1 距离指示 <sup>2</sup> .....	76
⑯ 摄像模式 .....	52、144	④2 录制音量 <sup>2</sup> .....	154
⑰ 全高清高速录制 .....	145	④3 时间信号 .....	156
⑱ 剩余时间 .....	53	④4 曝光指示 .....	64、81
⑲ 卡槽选项 .....	37、214	④5 虚拟水平线 .....	19
⑳ 可拍摄张数 <sup>1</sup> .....	298	④6 对焦框 .....	70、82
㉑ 图像尺寸 .....	102	④7 图像传输状态 .....	216、254
㉒ 图像质量 .....	103	④8 位置数据下载状态 .....	220、254
㉓ 日期和时间 .....	41、43、187	④9 摄像压缩 .....	145
㉔ 触摸屏模式 .....	22、126	⑤0 景深预览 .....	63、76
㉕ 温度警告 .....	297	⑤1 H.265(HEVC)/H.264 .....	145
㉖ 增强模式 .....	212	⑤2 对焦确认 .....	76、123

1 当存储空间可容纳画面超过 9999 张时将显示“9999”。


2 当  屏幕设置 > 大尺寸指示器模式(EVF)选为 开 时不显示。

# LCD 显示屏

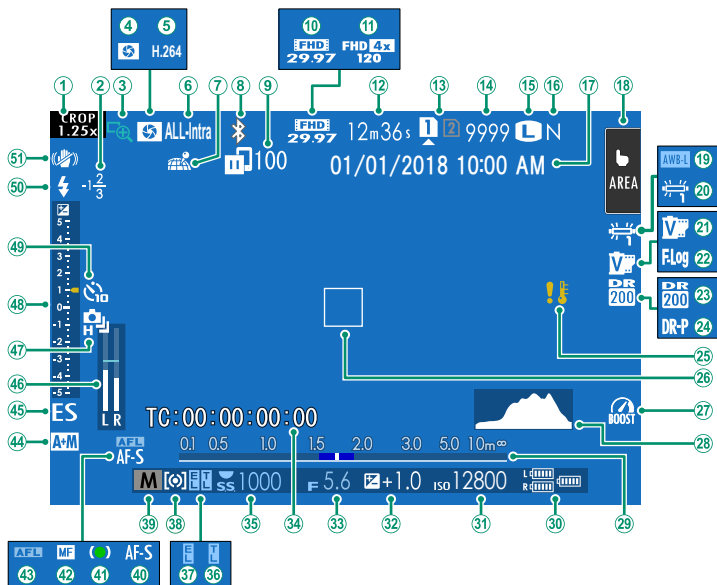


- |                            |           |                                |             |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| ① 运动取景器模式 .....            | 132       | ②7 增强模式 .....                  | 212         |
| ② 闪光灯补偿 .....              | 98、238    | ②8 直方图 .....                   | 20          |
| ③ 对焦确认 .....               | 76、123    | ②9 距离指示 <sup>2</sup> .....     | 76          |
| ④ 景深预览 .....               | 63、76     | ③0 电池电量 .....                  | 40          |
| ⑤ H.265(HEVC)/H.264 .....  | 145       | ③1 感光度 .....                   | 78          |
| ⑥ 摄像压缩 .....               | 145       | ③2 曝光补偿 .....                  | 81          |
| ⑦ 位置数据下载状态 .....           | 220、254   | ③3 光圈 .....                    | 59、63、64    |
| ⑧ Bluetooth 开/关 .....      | 216       | ③4 时间信号 .....                  | 156         |
| ⑨ 图像传输状态 .....             | 216、254   | ③5 快门速度 .....                  | 59、60、64    |
| ⑩ 摄像模式 .....               | 52、144    | ③6 TTL 锁定 .....                | 142、205、229 |
| ⑪ 全高清高速录制 .....            | 145       | ③7 AE 锁定 .....                 | 83、209      |
| ⑫ 剩余时间 .....               | 53        | ③8 测光 .....                    | 80          |
| ⑬ 卡槽选项 .....               | 37、214    | ③9 拍摄模式 .....                  | 58          |
| ⑭ 可拍摄张数 <sup>1</sup> ..... | 298       | ④0 对焦模式 <sup>2</sup> .....     | 66          |
| ⑮ 图像尺寸 .....               | 102       | ④1 对焦指示 <sup>2</sup> .....     | 67          |
| ⑯ 图像质量 .....               | 103       | ④2 手动对焦指示 <sup>2</sup> .....   | 66、74       |
| ⑰ 日期和时间 .....              | 41、43、187 | ④3 AF 锁定 .....                 | 83、209      |
| ⑱ 触摸屏模式 <sup>3</sup> ..... | 22、126    | ④4 AF+MF 指示 <sup>2</sup> ..... | 122         |
| ⑲ AWB 锁定 .....             | 210       | ④5 快门类型 .....                  | 135         |
| ⑳ 白平衡 .....                | 106       | ④6 录制音量 <sup>2</sup> .....     | 154         |
| ㉑ 胶片模拟 .....               | 104       | ④7 连拍模式 .....                  | 87          |
| ㉒ F-Log 录制 .....           | 149       | ④8 曝光指示 .....                  | 64、81       |
| ㉓ 动态范围 .....               | 108       | ④9 自拍指示 .....                  | 133         |
| ㉔ D-范围优先级 .....            | 109       | ⑤0 闪光灯 (TTL) 模式 .....          | 98、238      |
| ㉕ 温度警告 .....               | 297       | ⑤1 防抖模式 <sup>2</sup> .....     | 136         |
| ㉖ 对焦框 .....                | 70、82     |                                |             |

1 当存储空间可容纳画面超过 9999 张时将显示“9999”。

2 当  屏幕设置 > 大尺寸指示器模式(LCD) 选为 开 时不显示。


3 相机功能还可通过触控控制进行访问。




## 显示旋转

当在  屏幕设置 > 自动旋转显示屏 中选择了 开 时，取景器和 LCD 显示屏中的指示会根据相机方位自动旋转。

## 选择显示模式


按下 **VIEW MODE** 按钮可在以下显示模式之间循环。



选项	说明
 <b>眼传感器</b>	将眼睛靠近取景器可开启取景器并关闭 LCD 显示屏；而将眼睛移开则可关闭取景器并开启 LCD 显示屏。
<b>限 EVF</b>	取景器开启，LCD 显示屏关闭。
<b>限 LCD</b>	LCD 显示屏开启，取景器关闭。
<b>限 EVF +</b> 	将眼睛靠近取景器可开启取景器；而将眼睛移开则可关闭取景器。LCD 显示屏保持关闭。
 <b>眼传感器 + LCD 图像显示屏</b>	拍摄期间将眼睛靠近取景器会开启取景器，拍摄后将眼睛从取景器移开则会使用 LCD 显示屏显示图像。

### 眼传感器

- 眼传感器可能会对眼睛以外的其他物体或直接照在传感器上的光线作出反应。
- 倾斜 LCD 显示屏时，眼传感器禁用。



眼传感器

## 调整屏幕亮度


使用 **屏幕设置** 菜单中的项目可调整取景器和 LCD 显示屏的亮度和色相。选择 **EVF 亮度** 或 **EVF 色彩** 可调整取景器的亮度或色相，选择 **LCD 亮度** 或 **LCD 色彩** 则可调整 LCD 显示屏的亮度或色相。

## 在取景器中对焦

若取景器中显示的指示模糊，请将眼睛靠近取景器并旋转屈光度调节控制器直至显示清晰对焦。

请按照以下步骤对焦取景器：


- ① 拉出屈光度调节控制器。
- ② 旋转控制器调整取景器对焦。
- ③ 将控制器返回原始位置并将其锁定到位。

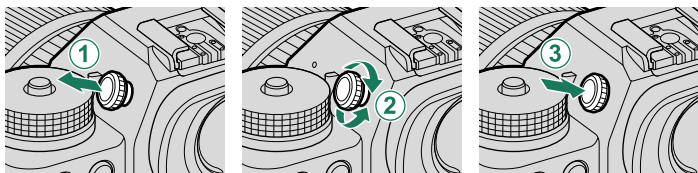

**!** 使用前请拉出控制器，否则可能会导致产品故障。

## 眼罩


若要取下眼罩，请用两个拇指同时按住底部并将其向上滑出。



## DISP/BACK 按钮

DISP/BACK 按钮控制取景器和 LCD 显示屏中指示的显示。

EVF 和 LCD 的指示必须单独选择。若要选择 EVF 显示，请使用 **DISP/BACK** 按钮，同时将眼睛靠近取景器。





## 取景器

全屏显示




标准



双重显示  
(仅限手动对焦模式)



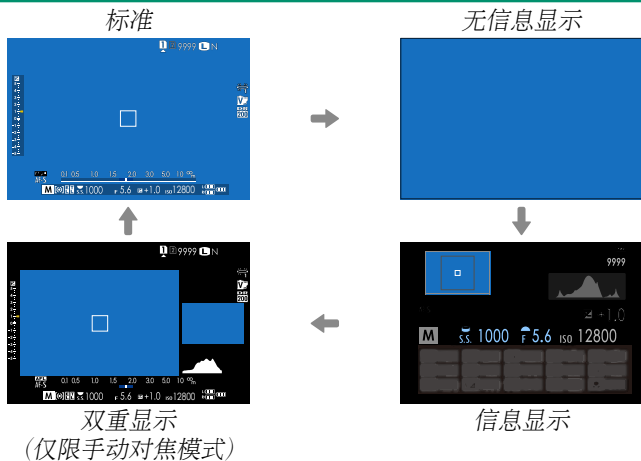

## LCD 显示屏



## 双重显示

双重显示包含一个全画面大窗口和一个对焦区域的特写小窗口。

 使用  屏幕设置 > 双显示屏设置 可切换屏幕中大窗口和小窗口的内容。


## 自定义标准显示

请按照以下步骤选择在标准指示显示中显示的项目：

### 1 显示标准指示。

使用 **DISP/BACK** 按钮可显示标准指示。

### 2 选择 显示自定义设置。

在设置菜单中选择  屏幕设置 > 显示自定义设置。

### 3 选择项目。

高亮显示项目并按下 **MENU/OK** 确认或取消选择。

- 取景框
- 电子水平仪
- 自动对焦框
- 自动对焦距离指示
- 手动对焦距离指示
- 直方图
- 实时查看高亮警报
- 选项
- 光圈/快门速度/ISO
- 信息显示背景
- 曝光补偿(数字)
- 曝光补偿(标尺)
- 对焦模式
- 测光
- 快门类型
- 闪光灯
- 连拍模式
- 防抖
- 触摸屏模式
- 白平衡
- 胶片模拟
- 动态范围
- 加速模式
- 剩余张数
- 图像大小/质量
- 摄像模式和拍摄时间
- 图像传输预定
- 麦克风层级
- 指导消息
- 电池电量
- 框架轮廓

### 4 保存更改。


按下 **DISP/BACK** 保存更改。

### 5 退出菜单。

根据需要按下 **DISP/BACK** 退出菜单并返回拍摄显示。

### 虚拟水平线

选择 **电子水平仪** 可显示虚拟水平线。当这两条线重叠时，表示相机处于水平状态。请注意，相机镜头朝上或朝下时，虚拟水平线可能不会显示。若要进行 3D 显示（如图所示），请按下被指定 **电子水平仪** 的功能按钮（[图 204](#)、[228](#)）。



前后倾斜 左右倾斜

### 框架轮廓


开启 **框架轮廓** 可使画面边缘在黑暗背景下更易于查看。

### 指导消息


启用 **指导消息** 除了可显示错误信息外还可显示状态更新（例如，当设定更改时）及类似信息。

## 直方图


直方图显示图像的色调分布。横轴表示亮度，纵轴则表示像素量。




- **理想曝光**：像素在整个色调范围内均衡分布。
- **曝光过度**：像素聚集在直方图的右侧。
- **曝光不足**：像素聚集在直方图的左侧。



若要查看单独的 RGB 直方图以及在当前设定下将曝光过度的画面区域显示（叠加于镜头视野上），请按下被指定 **直方图** 的功能按钮（☰ 204、228）。



- ① 曝光过度区域闪烁
- ② RGB 直方图

 在动画模式中，可能曝光过度的区域（高光）不会忽明忽暗地闪烁，而是以斑马条纹标识（☰ 154）。

## 使用菜单

若要显示菜单，请按下 **MENU/OK**。



菜单的操作方法如下：

- 1 按下 **MENU/OK** 显示菜单。




- 2 按下选择器左方高亮显示当前菜单的选项卡。



选项卡

- 3 按下选择器上方或下方高亮显示包含所需项目的选项卡 ( **IQ**、**AF/MF**、**相机图标**、**闪电图标**、**人像图标**、**MY**、**回放图标** 或 **删除图标** )。

- 4 按下选择器右方将光标置于菜单中。


 使用前指令拨盘可选择菜单选项卡或翻阅菜单，使用后指令拨盘则可高亮显示菜单项目。

## 触摸屏模式

LCD 显示屏还可用作触摸屏。

### 拍摄触控控制

若要启用触控控制，请将 **按钮/拨盘** 设置 > **触摸屏设置** > **触摸屏开/关** 选为 **开**。







### EVF


当在电子取景器 (EVF) 中构图时，LCD 显示屏可用于选择对焦区域。使用 **按钮/拨盘** 设置 > **触摸屏设置** > **EVF 触摸屏区域设置** 可选择用于触控控制的显示屏区域。


## LCD 显示屏

触控控制可用于选择对焦区域和拍摄照片等操作。通过轻触屏幕中的触摸屏模式指示在以下选项之间循环，您可选择执行的操作。




模式	说明
 <b>触控拍摄</b>	轻触屏幕中的拍摄对象可对焦并释放快门。在连拍模式下，当您的手指保持与屏幕接触期间将拍摄照片。
 <b>AF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在对焦模式 <b>S</b> (AF-S) 下，当您轻触屏幕中的拍摄对象时相机对焦。对焦锁定于当前距离处，直至您轻触 <b>AF OFF</b> 图标。</li> <li>在对焦模式 <b>C</b> (AF-C) 下，当您轻触拍摄对象显示时相机启动对焦。相机将根据与拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦，直至您轻触 <b>AF OFF</b> 图标。</li> <li>在手动对焦模式 (MF) 下，您可轻触屏幕使用自动对焦以对焦于所选拍摄对象。</li> </ul>
 <b>区域</b>	轻触可选择一个对焦点进行对焦或变焦。对焦框将移至所选对焦点。
 <b>关闭</b>	触控对焦和拍摄禁用。

 对焦变焦过程中使用不同的触控控制 (📖 128)。

-  若要禁用触控控制并隐藏触摸屏模式指示，请将 **按钮/拨盘设置 > 触摸屏设置 > 触摸屏开/关** 选为 **关**。
- 您可使用 **AF/MF 设置 > 触摸屏模式** 调整触控控制设定。有关动画录制过程中可用触控控制的信息，请参阅“动画录制 (触摸屏模式; 📖 127)”。

## 动画控制静音

您可使用触摸屏控制调整动画设定，以防相机控制发出的声音录入动画中。当拍摄菜单中的 **视频设置 > 视频静音控制** 选为 **开** 时，LCD 显示屏中将显示一个 **SET** 图标；轻触该图标可访问以下控制。



**SET** 图标


- 快门速度\*
- 光圈\*
- 曝光补偿
- ISO
- 内置麦克风音量调节/  
外置麦克风音量调节
- 风滤镜
- 耳机音量
- 胶片模拟
- 白平衡


\* 将 **视频设置 > 视频静音控制** 选为 **开** 会禁用拨盘控制。


## 触控功能

您可将功能指定给以下轻拨动作，方法和将其指定给功能按钮大致相同（[226](#)）：

- 向上轻拨：**T-Fn1**
- 向左轻拨：**T-Fn2**
- 向右轻拨：**T-Fn3**
- 向下轻拨：**T-Fn4**



 在某些情况下，使用触控功能的轻拨动作可显示一个菜单；轻触可选择所需选项。





## 回放触控控制

当 **按钮/拨盘设置 > 触摸屏设置 > 触摸屏开/关** 选为开时，触控控制可用于以下回放操作：

- **轻拨**：用手指在屏幕上轻轻拨动可查看其他图像。




- **放大**：将两个手指放在屏幕上，然后将它们张开可放大照片。



- **并拢**：将两个手指放在屏幕上，然后将它们滑动并拢可缩小照片。




 照片最多可缩小至全画面显示状态。

- **轻触两下**：轻触屏幕两下可放大对焦点。



- **滚动**：在回放变焦过程中查看图像的其他区域。





## 开始步骤


# 2

## 安装肩带

请将肩带扣环安装在相机上，然后安装肩带。若相机附带了扣环和保护盖，请直接执行步骤 6。


### 1 安装保护盖。

以保护盖黑色的一面朝向相机，如图所示将其置于穿孔上。




### 2 打开一个肩带扣环。

使用扣环安装工具 (A) 打开一个肩带扣环 (B)。




### 3 将扣环卡在工具上。



将扣环卡在工具上，使其勾住工具上的突起部分。




**4 将肩带扣环置于穿孔上。**

用扣环开口处钩住肩带穿孔。拿开工具，同时用另一只手固定扣环。


 请妥善保管该工具，因为在取下肩带时，您需使用该工具打开肩带扣环。


**5 将扣环穿过穿孔。**

转动扣环使其完全穿过穿孔并咔嗒一声关闭。


**6 拴紧肩带。**

如图所示将肩带穿过保护盖和肩带扣环并拴紧锁扣。

 为避免摔落相机，请务必正确牢固地安装好肩带。



肩带扣环




锁扣

请为另一个穿孔重复以上步骤。

## 安装镜头

本相机可使用 FUJIFILM X 卡口镜头。

从相机取下机身盖，从镜头取下镜头后盖。将镜头和相机上的标记对齐（①），把镜头置于安装座上，然后旋转镜头直至其咔嗒一声卡入正确位置（②）。




- ❗ 安装镜头时，请确保不要让灰尘或其他杂质进入相机。
- 请注意不要触摸相机内部部件。
- 旋转镜头直至其咔嗒一声牢固卡入正确位置。
- 安装镜头的过程中请勿按下镜头释放按钮。

### 取下镜头

若要取下镜头，请关闭相机，然后如图所示按下镜头释放按钮（①）并同时旋转镜头（②）。

- ❗ 为避免灰尘积聚在镜头上或相机内部，未安装镜头时请盖上镜头盖和相机机身盖。

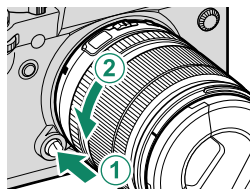

### 镜头及其他选购配件

本相机可使用 FUJIFILM X 卡口镜头和配件。

- ❗ 安装或取下（更换）镜头时，请遵循以下注意事项。
- 确认镜头上没有灰尘和其他杂质。
- 切勿在直射阳光或其他明亮光源下更换镜头。光线在相机内部聚焦将可能导致其发生故障。
- 更换镜头前请先安装镜头盖。
- 有关如何使用的信息，请参阅镜头随附的手册。


## 电池充电

电池在出厂时没有充电；使用相机前，请按照以下说明给电池充电，若您使用的是 X-T3 WW，请按照第 33 页所述进行充电。

- ❗ 本相机附带一块 NP-W126S 可充电电池。
- 完成充电大约需要 150 分钟。


### 1 将电池置于充电器中。

确认电池上的箭头方向符合充电舱中图示方向后，如图所示将电池插入附带的电池充电器。



### 2 将充电器连接至电源插座。

充电指示灯将会点亮。




### 3 充电完成时，充电指示灯会熄灭。

#### 插头适配器

使用电池充电器之前，请如图所示安装附带的插头适配器。

- ❗ 附带的插头适配器专用于 BC-W126S。



## 充电指示灯

充电指示灯显示的电池充电状态如下：




充电指示灯	电池状态	处理方法
熄灭	未插入电池。	插入电池。
	电池充电完成。	取出电池。
点亮	电池正在充电。	—
闪烁	电池充电出现故障。	拔下充电器插头并取出电池。

- ❗ 自带的充电器兼容 100 至 240 V 电源（在国外使用时可能需要一个插头适配器）。
- 切勿在电池上粘贴标签或其他物品，否则可能导致电池无法从相机中取出。
- 切勿使电池短路，否则可能会造成电池过热。
- 请阅读“电池及电源”中的注意事项。
- 仅可使用指定用于本相机电池的电池充电器，否则可能会造成产品故障。
- 切勿撕除电池标签或试图划开或剥掉外壳。
- 若闲置不用，电池会逐渐丧失电量。请在使用前一两天内为电池充电。
- 若电池无法容纳电量，表明电池已达最终的充电寿命，必须进行更换。
- 不使用时，请将电池充电器插头从电源插座中拔出。
- 请使用一块洁净的干布去除电池端子的污垢，否则可能影响电池充电。
- 请注意，低温或高温环境下充电时间将会增加。



### 通过 USB 为电池充电

若相机连接至计算机，电池也会充电。关闭相机，插入电池，然后连接 USB 线。

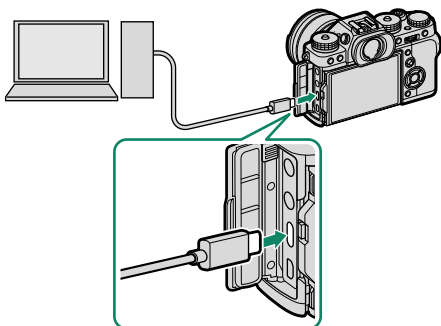

USB 连接插孔 (C 型)

- 电池状态通过指示灯表示。

指示灯	电池状态
点亮	电池正在充电
熄灭	充电结束
闪烁	电池充电出现故障

- 请将相机直接连接至计算机，勿使用 USB 集线器或键盘。
- 若计算机进入睡眠模式，将会停止充电。若要恢复充电，请激活计算机，然后断开并再次连接 USB 线。
- 根据计算机型号、计算机设定以及计算机当前状态的不同，可能不支持充电。


## 插入电池

电池充电后，请按照下述方法将电池插入相机。

### 1 打开电池盒盖。


如图所示推动电池盒释放搭扣并打开电池盒盖。

- ❗ 相机呈开启状态时切勿打开电池盒盖，否则可能会损坏图像文件或存储卡。
- 操作电池盒盖时切勿用力过大。

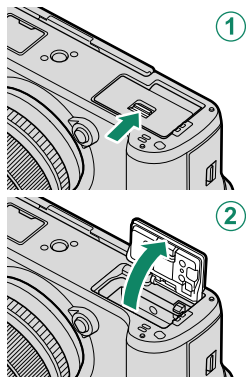


### 2 如图所示插入电池。

- ❗ 请按照图示方向插入电池。切勿用力或试图将电池倒插或反插。
- 请确认电池已固定到位。



### 3 关闭电池盒盖。 关闭并锁上电池盒盖。


❗ 若电池盒盖无法关好，请检查电池的插入方向是否正确。切勿试图强行关闭盖子。



### 取出电池

取出电池前，请关闭相机并打开电池盒盖。


若要取出电池，请如图所示将电池释放搭扣推至一旁，然后将电池从相机中滑出。




❗ 在高温环境下使用时，电池可能会发热。取出电池时请小心谨慎。


## 插入存储卡

照片将保存至存储卡（另售）。


 本相机中可使用两张存储卡，两个插槽中各插入一张。


- 1 打开存储卡插槽盖。  
解除锁定并打开盖子。





 相机处于开启状态时，请不要打开存储卡插槽盖，否则可能会损坏图像文件或存储卡。

- 2 插入存储卡。  
按照图示方向持拿存储卡，并将其推入直至卡入插槽底端的正确位置发出咔嗒声。关闭并锁上存储卡插槽盖。



 请确保存储卡插入方向正确，切勿倾斜或用力。


- 3 格式化存储卡（ 186）。

 首次使用存储卡前，请将其格式化，在计算机或其他设备中使用存储卡后，务必再次将其格式化。

## 取出存储卡

取出存储卡前，请关闭相机并打开存储卡插槽盖。

按下并松开存储卡将其部分弹出（为避免存储卡从插槽滑落，请按下存储卡的中央并慢慢松开，注意按下后不要将手指立刻离开存储卡）。此时即可用手将卡取出。



## 使用两张存储卡

本相机中可使用两张存储卡，两个插槽中各插入一张。在默认设定下，仅当第一插槽中的存储卡已满时，照片才会保存至第二插槽中的存储卡。您可使用 **保存数据设置 > 卡槽设置(静态图像)** 更改存储卡的使用顺序。

选项	说明	显示
依次（默认）	仅当第一插槽中的存储卡已满时才会使用第二插槽中的存储卡。若 <b>保存数据设置 &gt; 选择卡槽（顺序）</b> 选为第二插槽，记录将从第二插槽的存储卡中开始，并在第二插槽的存储卡已满时切换至第一插槽。	
备份	每张照片记录两次，每张存储卡中各记录一次。	
RAW / JPEG	<b>图像质量设置 &gt; 图像质量</b> 选为 <b>FINE+RAW</b> 或 <b>NORMAL+RAW</b> 时所拍照片的 RAW 图像将保存至第一插槽中的存储卡且 JPEG 图像保存至第二插槽中的存储卡，除此之外，其他与 <b>依次</b> 相同。	

用于存储动画的存储卡可使用 **保存数据设置 > 选择卡槽（顺序）** 进行选择。

## 兼容的存储卡

- 本相机可使用 SD、SDHC 和 SDXC 存储卡。同时支持 UHS-I 和 UHS-II 总线接口。
- 进行高速连拍摄影时推荐使用 UHS-II 卡。
- 以 400 Mbps 的比特率录制动画时，请使用视频速度等级为 V60 或以上的存储卡。若要以较低比特率录制动画，请使用 UHS 速度为 3 级或以上的存储卡，或者视频速度等级为 V30 或以上的存储卡。
- Fujifilm 网站上可获取支持的存储卡列表。有关详情，请访问：  
[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/compatibility/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)。

**!** 在格式化存储卡，向卡中记录数据或删除卡内数据时，请勿关闭相机或取出存储卡，否则可能会损坏存储卡。

- 存储卡可以锁定，这将导致无法进行格式化或记录及删除图像。因此插入存储卡之前，请将写保护开关切换至未锁定位置。




- 存储卡很小，容易被误吞；请勿在儿童伸手可及之处进行保管。若儿童不小心吞食了存储卡，请立即联系医务人员。
- 大于或小于存储卡的 miniSD 或 microSD 适配器都可能无法正常弹出存储卡；若存储卡无法弹出，请将相机送至其授权的维修中心。切勿强行取出存储卡。
- 切勿在存储卡上粘贴标签或其他物品，撕除标签可能会导致相机故障。
- 使用某些类型的存储卡时，在动画录制过程中可能会发生中断。
- 在相机中格式化存储卡时，将会创建一个用以保存照片的文件夹。切勿重新命名或删除该文件夹，也不要使用计算机或其他设备编辑、删除及重新命名其中的图像文件。请始终使用相机删除照片；编辑或重新命名文件之前，请先将其复制到计算机中，然后编辑或重新命名副本，而不是原始文件。在相机中重新命名文件可能导致回放过程中出现问题。

## 开启与关闭相机

使用 **ON/OFF** 开关可开启和关闭相机。

将开关旋转至 **ON** 可开启相机，旋转至 **OFF** 可关闭相机。










**!** 镜头或取景器上的指纹或其他印迹会影响照片或取景器视野效果。请保持镜头及取景器的清洁。


- 📺** 按下 **▶** 按钮将开始回放。
- 半按快门按钮即可返回拍摄模式。
- 若在 **🔋 电源管理 > 自动关机** 中所选的时间内未执行任何操作，相机将自动关闭。若要在自动关闭后重新激活相机，请半按快门按钮或者将 **ON/OFF** 开关旋转至 **OFF** 后再旋转回 **ON**。

## 检查电池电量

开启相机后，您可在屏幕中检查电池电量。

电池电量的显示如下：


指示	说明
	已消耗部分电池电量。
	电池约含 80% 的电量。
	电池约含 60% 的电量。
	电池约含 40% 的电量。
	电池约含 20% 的电量。
 (红色)	电池电量低。请尽快充电。
 (闪烁红色)	电池电量已耗尽。请关闭相机 并为电池重新充电。





## 基本设置


首次开启相机时，您可选择一种语言并设定相机时钟。在默认设定下，您还可将相机与智能手机或平板设备配对，从而您稍后可同步时钟或下载照片。首次开启相机时，请按照下列步骤进行操作。

 若您准备将相机与智能手机或平板设备配对，继续操作前，请在智能设备上安装并启动最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 应用程序。有关详情，请访问：

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/)


### 1 开启相机。

屏幕中将显示一个语言选择对话框。




### 2 选择一种语言。

高亮显示一种语言并按下 **MENU/OK**。



### 3 将相机与智能手机或平板设备配对。

按下 **MENU/OK** 将相机与运行 FUJIFILM Camera Remote 应用程序的智能手机或平板设备配对。



 若要跳过配对，请按下 **DISP/BACK**。



#### 4 检查时间。

当配对完成时，您将被提示设定相机时钟为智能手机或平板设备所报告的时间。请确认时间是否正确。



 若要手动设定时钟，请按下 **DISP/BACK** (  43 ) 。


#### 5 将相机设置与智能手机或平板电脑上配置的设置进行同步。



 使用  **连接设定 > Bluetooth 设置** 可随时更改所选项。

#### 6 设定时钟。

按下 **MENU/OK** 将相机时钟设为智能手机或平板设备所报告的时间并退回拍摄模式。



 若将电池取出长时间闲置未用，开启相机时，相机时钟将会重置，且屏幕中将显示语言选择对话框。

#### 跳过当前步骤

按下 **DISP/BACK** 可跳过当前步骤。屏幕中将显示一个确认对话框；选择 **否** 可避免在下次开启相机时重复您跳过的任何步骤。


## 选择其他语言

更改语言的步骤如下：

- 1 显示语言选项。  
选择  用户设置 >  言語/LANG.。
- 2 选择一种语言。  
高亮显示所需选项并按下 **MENU/OK**。

## 更改时间和日期

设定相机时钟的步骤如下：

- 1 显示日期时间选项。  
选择  用户设置 > 日期时间。
- 2 设定时钟。  
按下选择器左方或右方高亮显示年、月、日、小时或分钟，  
按下上方或下方则可进行更改。按下 **MENU/OK** 设定时钟。




# 基础拍摄与回放

# 3


## 拍摄照片（模式 P）

本部分讲述如何使用程序自动曝光（模式 P）拍摄照片。  
有关 S、A 和 M 模式的信息，请参阅第 58–64 页。

### 1 调整程序自动曝光的设定。

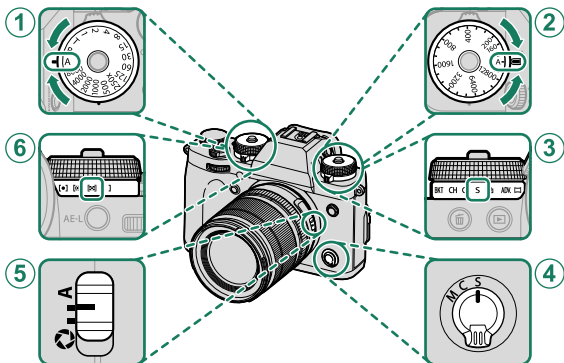

设定		📖
① 快门速度	A（自动）	58
② 感光度	A（自动）	78
③ 驱动模式	S（单幅画面）	6
④ 对焦模式	S（单次自动对焦）	66
⑤ 光圈	A（自动）	58
⑥ 测光	☒（多重）	80

 若要使用快门速度和感光度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。


### 2 检查拍摄模式。

确认屏幕中出现 P。




### 3 准备相机。

- 双手握稳相机，并将肘部抵住身体两侧。晃动或相机持握不平稳会造成照片模糊。




- 为防止拍摄对象失焦或照片太暗（曝光不足），请让您的手指或其他物体远离镜头和 AF 辅助灯。



### 4 构图。


#### 带变焦环的镜头

使用变焦环在屏幕中进行构图。向左旋转变焦环可缩小，向右旋转则可放大。



## 5 对焦。

半按快门按钮进行对焦。



- 若相机可以对焦，它将发出两声嘟嘟且对焦框和对焦指示点亮绿色。
  - 若相机无法对焦，对焦框将变红，**!AF** 将会显示，并且对焦指示将闪烁白色。
- 若拍摄对象光线不足，AF 辅助灯可能会点亮以辅助对焦操作。
    - 在半按快门按钮时对焦和曝光将会锁定。保持半按快门按钮期间，对焦和曝光将保持锁定（AF/AE 锁定）。
    - 相机将对焦于微距和标准对焦范围中任一距离处的拍摄对象。

## 6 拍摄。


平稳地完全按下快门按钮以拍摄照片。





## ▶ 查看照片

照片可在取景器或 LCD 显示屏中查看。

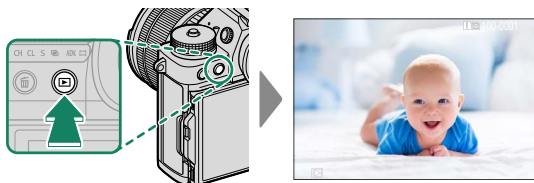若要全画面查看照片，请按下 ▶。



按下选择器左方或右方或者旋转前指令拨盘可查看其他照片。按下选择器右方或向右旋转拨盘可按拍摄顺序查看照片，按下左方或向左旋转则按相反顺序查看照片。按住选择器可快速滚动至您所需的照片。


 使用其他相机拍摄的照片标有 （“礼物图像”）图标，提醒您这些照片可能无法正确显示且回放变焦可能无法使用。


### 两张存储卡


若插有两张存储卡，您可按住 ▶ 按钮选择一张存储卡进行回放。您也可使用  播放菜单 > 切换卡槽 选项选择一张存储卡。




## 删除照片


使用  按钮可删除照片。

 已删除的照片不能恢复。请在删除前将重要的照片进行保护或者将其复制到计算机或其他存储设备。

1 全画面显示照片时，按下  按钮并选择 **单幅画面**。

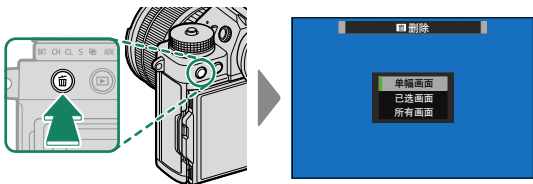


2 按下选择器左方或右方滚动显示照片，然后按下 **MENU/OK** 进行删除（不会显示确认对话框）。重复该步骤可删除其他照片。


-  受保护照片无法删除。若要删除，请取消该照片的保护（[172](#)）。
- 您也可使用 **播放菜单 > 删除** 选项（[168](#)）从菜单中删除照片。

# 4 动画录制与回放


## 录制动画

本部分讲述如何在自动模式下拍摄动画。


- 1 将驱动拨盘旋转至 。



- 2 调整程序自动曝光的设定。

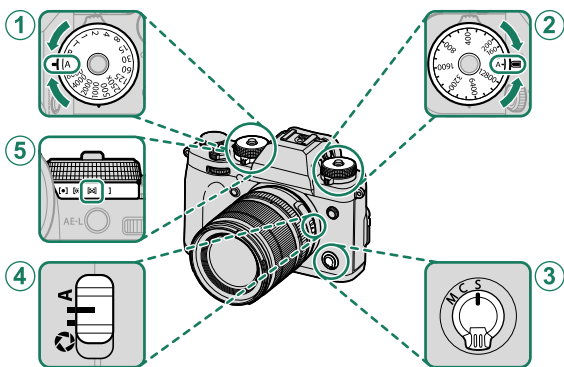

设定		
① 快门速度	A (自动)	58
② 感光度	A (自动)	78
③ 对焦模式	S (单次自动对焦)	66
④ 光圈	A (自动)	58
⑤ 测光	 (多重)	80

 若要使用快门速度和感光度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。


- 按下快门按钮开始录制。录制过程中，屏幕中将显示录制指示 (●) 和剩余时间。



- 再次按下按钮结束录制。当达到最大时间长度或存储卡已满时，录制自动结束。

#### 使用外接麦克风

声音可使用外接麦克风（通过直径为 3.5 mm 的插孔连接）进行录制；无法使用需要插入式电源的麦克风。有关详情，请参阅麦克风使用手册。



- ❗ 声音通过内置麦克风或选购的外接麦克风进行录制。录制过程中切勿遮盖麦克风。
- 请注意，录制过程中，麦克风可能会录入镜头噪音以及相机发出的其他声音。
- 在包含极其明亮拍摄对象的动画中，可能会出现竖条纹或横条纹。这属于正常现象而并非故障。

## 调整视频设置

使用拍摄菜单中的 **视频设置** 选项可调整动画设定（[图 144](#)）。




### 景深

选择较低  $f$  值可柔化背景细节。

- 录制过程中指示灯将点亮（**视频设置** > **信号灯** 选项可用于选择动画录制期间点亮的信号灯（指示或 AF 辅助）以及信号灯闪烁还是保持稳定点亮）。录制过程中，您可在最多  $\pm 2$  EV 范围内更改曝光补偿，还可使用镜头上的变焦环（若可用）调整变焦。
- 若镜头配备了光圈模式切换器，请在开始记录前选择光圈模式。若选择了 **A** 以外的选项，您可在记录过程中调整快门速度和光圈。
- 录制过程中，您可进行以下操作：
  - 调整感光度
  - 使用 **VIEW MODE** 按钮和眼传感器在 EVF 和 LCD 显示屏显示之间进行切换
  - 使用以下任一方法重新对焦：
    - 半按快门按钮
    - 按下被指定 **AF-ON** 的功能按钮
    - 使用触摸屏控制
  - 通过按下已指定 **直方图** 或 **电子水平仪** 的按钮显示直方图或模拟水平线
- 在某些设定下录制可能不可用，而在其他一些情况下，录制过程中可能不会应用设定。
- 使用 **设置** 菜单中的 **保存数据设置** > **选择卡槽**（**顺序**）选项可选择录制动画的插槽。
- 若要选择用于动画录制的对焦区域，请选择 **视频设置** > **聚焦区域** 并使用对焦棒（对焦杆）和后指令拨盘（[图 70](#)）。


## ▶ 查看动画

查看相机上的动画。

在全画面回放过程中，动画用  图标标识。按下选择器下方将开始动画回放。




动画显示时，您可执行以下操作：





选择器	全画面回放	正在进行回放 (▶)	回放暂停 (⏸)
▲	—	结束回放	
▼	开始回放	暂停回放	开始/恢复回放
◀▶	查看其他照片	调整速度	单幅画面后退/前进

回放过程中屏幕中将显示进度。

 回放过程中切勿遮盖扬声器。



 按下 **MENU/OK** 可暂停回放并显示音量控制。按下选择器上方或下方可调整音量；再次按下 **MENU/OK** 可恢复回放。您也可使用  **声音设置 > 回放音** 调整音量。

### 回放速度

在回放过程中按下选择器左方或右方可调整回放速度。回放速度以箭头（▶或◀）数量表示。



箭头



# 5


拍摄照片

## P、S、A 和 M 模式

使用 P、S、A 和 M 模式，您可不同程度地控制快门速度和光圈。

### 模式 P：程序自动曝光

由相机选择快门速度和光圈以获得理想曝光。您可使用程序切换选择将产生相同曝光的其他值。

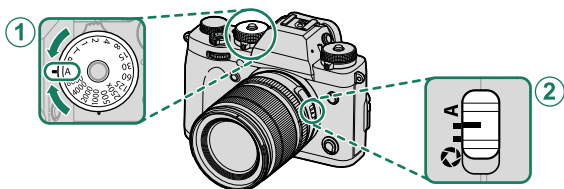

#### 设定

① 快门速度	A (自动)
② 光圈	A (自动)

确认屏幕中出现 P。




❗ 若拍摄对象位于相机测光范围之外，快门速度和光圈将显示为“---”。

🔑 若要使用快门速度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。

## 程序切换

若有需要，您可旋转后指令拨盘选择快门速度与光圈的其他组合而不改变曝光（程序切换）。




❗ 程序偏移在以下任何情况中都不可用：

- 使用支持 TTL 自动的闪光灯组件时
- 图像质量设置 > 动态范围 选为自动选项时
- 动画模式下

📷 若要取消程序切换，请关闭相机。

## 模式 S：快门优先 AE

选择快门速度，同时让相机调整光圈以获得理想曝光。

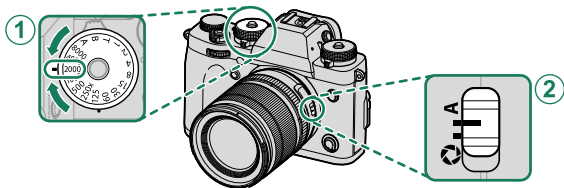

### 设定

① 快门速度	用户选择
② 光圈	A (自动)

确认屏幕中出现 S。




- ❗ 若在所选快门速度下无法获得正确的曝光，光圈将显示为红色。
- 若拍摄对象位于相机测光范围之外，光圈将显示为“---”。
- 🔧 若要使用快门速度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。
- 您也可以旋转后指令拨盘以  $\frac{1}{3}$  EV 为步长调整快门速度。
- 在半按快门按钮期间可调整快门速度。


## T 门 (T)

将快门速度拨盘旋转至 **T** (T 门) 可选择低速快门以进行长时间曝光。为避免曝光期间相机发生移动，推荐使用三脚架。


- 1 将快门速度拨盘旋转至 **T**。



- 2 旋转后指令拨盘选择快门速度。




- 3 完全按下快门按钮在所选快门速度下拍摄照片。在 1 秒或更慢速度下，曝光过程中屏幕中将显示倒计时定时器。

 若要减少长时间曝光过程中产生的“噪点”（斑点），请将 **图像质量设置 > 长时间曝光降噪** 选为 **开**。请注意，这有可能增加拍摄后记录图像所需的时间。

## B 门 (B)

选择快门速度 **B** (B 门) 可进行长时间曝光, 在此期间您可手动开启和关闭快门。为避免曝光期间相机发生移动, 推荐使用三脚架。

- 1 将快门速度拨盘旋转至 **B**。




- 2 完全按下快门按钮。按下快门按钮期间, 快门将保持开启最多 60 分钟; 屏幕中将显示自曝光开始后的已用时间。

- 选择光圈 **A** 可将快门速度固定为 30 秒。
- 若要减少长时间曝光过程中产生的“噪点” (斑点), 请将 **图像质量设置 > 长时间曝光降噪** 选为 **开**。请注意, 这有可能增加拍摄后记录图像所需的时间。


### 使用遥控快门装置

遥控快门装置可用于长时间曝光。当使用选购的 RR-100 遥控快门装置或从第三方供应商购买的电子快门装置时, 请将其连接至相机的遥控快门装置连接插孔。



## 模式 A：光圈优先 AE

选择光圈，同时让相机调整快门速度以获得理想曝光。

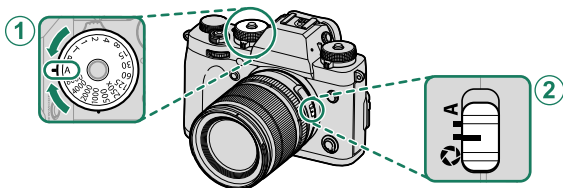

### 设定

① 快门速度	A (自动)
② 光圈	f/ (用户选择)


确认屏幕中出现 A。




- ❗ 若在所选光圈下无法获得正确的曝光，快门速度将显示为红色。
- 若拍摄对象位于相机测光范围之外，快门速度将显示为“---”。

- 🔧 若要使用快门速度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。
- 旋转镜头光圈环可调整光圈。
- 即使在半按快门按钮期间也可调整光圈。


### 景深预览

当**景深预览**被指定给某一功能按钮时，按下该按钮会显示  图标并将光圈缩小为所选设定，从而可在屏幕中预览景深。



## 模式 M：手动曝光


在手动模式下，用户可同时控制快门速度和光圈。您可根据需要让照片曝光过度（较亮）或曝光不足（较暗），为您打开形形色色的独立创作空间之门。照片在当前设定下曝光不足或过度的量通过曝光指示表示；请调整快门速度和光圈直至实现所需曝光。

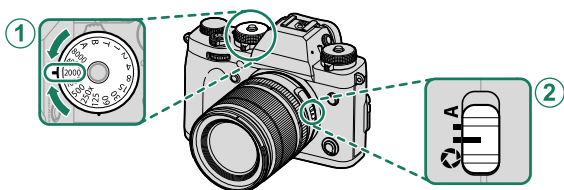

### 设定

① 快门速度	用户选择
② 光圈	f/3.3 (用户选择)

确认屏幕中出现 M。



- 若要使用快门速度拨盘，请按下拨盘锁定释放按钮并将拨盘旋转至所需设定。
- 旋转镜头光圈环可调整光圈。
- 您可旋转后指令拨盘以  $\frac{1}{3}$  EV 为步长调整快门速度。

### 曝光预览

若要在 LCD 显示屏中预览曝光，请将 **屏幕设置 > 手动模式下预览曝光/白平衡** 选为关以外的选项。




- 使用闪光灯时，或者拍摄照片时曝光可能会改变的其他情况下，请选择 **关**。





## 自动对焦

使用自动对焦拍摄照片。

- 1 将对焦模式选择器旋转至 S 或 C ( 66 )。



- 2 使用  AF/MF 设置 > 自动对焦模式 选择一个自动对焦模式 ( 68 )。
- 3 选择对焦框 ( 70 ) 的位置和大小。




- 4 拍摄照片。


 有关自动对焦系统的信息，请访问：  
<http://fujifilm-x.com/af/en/index.html>


## 对焦模式

使用对焦模式选择器可选择相机如何对焦。



请从下列选项中进行选择：


模式	说明
<b>S</b> (AF-S)	<b>单次自动对焦：</b> 在半按快门按钮时对焦锁定。适用于静止的拍摄对象。
<b>C</b> (AF-C)	<b>连续自动对焦：</b> 半按快门按钮期间，相机将根据与拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦。适用于运动中的拍摄对象。
<b>M</b> (手动)	<b>手动：</b> 使用镜头对焦环手动对焦。用于手动控制对焦或相机无法使用自动对焦（  74）进行对焦的情况。

- 无论选择了何种选项，当镜头处于手动对焦模式时都将使用手动对焦。
- 若  **AF/MF 设置** > **PRE-AF** 选为 **开**，即使未按下快门按钮，在模式 **S** 和 **C** 下相机也将持续调整对焦。

## 对焦指示

对焦状态由对焦指示显示。

对焦指示	对焦状态
( )	相机对焦中。
● (点亮绿色)	拍摄对象清晰对焦；对焦已锁定（对焦模式 <b>S</b> ）。
(●) (点亮绿色)	拍摄对象清晰对焦（对焦模式 <b>C</b> ）。对焦根据与拍摄对象之间距离的变化自动进行调整。
○ (闪烁白色)	相机无法对焦。
<b>MF</b>	手动对焦（对焦模式 <b>M</b> ）。




对焦指示

## 自动对焦选项（自动对焦模式）

选择相机在模式 S 和 C 下的对焦方式。

- 1 按下 **MENU/OK** 进入拍摄菜单。
- 2 选择 **AF/MF 设置 > 自动对焦模式**。
- 3 选择一个自动对焦模式。

 该功能也可通过快捷键进行访问（[图 222](#)）。

相机的对焦方式取决于对焦模式。

### 对焦模式 S (AF-S)

选项	说明	示例图像
 单点	相机对焦于所选对焦点上的拍摄对象。适用于精确对焦于所选拍摄对象。	
 区	相机对焦于所选对焦区中的拍摄对象。对焦区中包含多个对焦点，从而更易于对焦于运动中的拍摄对象。	
 广域	相机自动对焦于高对比度拍摄对象；屏幕中显示清晰对焦的区域。	
 全部	在对焦点选择显示（ <a href="#">图 70、71</a> ）中旋转后指令拨盘可按以下顺序在自动对焦模式之间循环：  单点、  区和  广域。	

## 对焦模式 C (AF-C)


选项	说明	示例图像
 单点	对焦跟踪所选对焦点上的拍摄对象。适用于向相机靠近或远离相机的拍摄对象。	
 区	对焦跟踪所选对焦区中的拍摄对象。适用于正在进行完全可预测运动的拍摄对象。	
 跟踪	对焦跟踪在画面广泛区域中运动的拍摄对象。	
 全部	在对焦点选择显示 ( 70、71 ) 中旋转后指令拨盘可按以下顺序在自动对焦模式之间循环：  单点、  区和  跟踪。	

## 对焦点选择

选择自动对焦的对焦点。


### 查看对焦点显示








- 1 按下 **MENU/OK** 进入拍摄菜单。
- 2 选择 **AF/MF 设置 > 聚焦区域** 查看对焦点显示。
- 3 使用对焦棒（对焦杆）和后指令拨盘选择一个对焦区域。

 使用触控控制也可选择对焦点（[图 22](#)）。

### 选择对焦点

使用对焦棒（对焦杆）可选择对焦点，使用后指令拨盘可选择对焦框大小。步骤根据自动对焦模式中所选项的不同而异。






自动对焦模式	对焦棒		后指令拨盘	
	 倾斜	 按下	 旋转	 按下
	选择对焦点	选择中央对焦点	从 6 个对焦框大小中进行选择	还原原始大小
			从 3 个对焦框大小中进行选择	
			—	

- ◆ 当在对焦模式 **S** 中选择了 **[ ] 广域/跟踪** 时，手动对焦点选择不可用。
- ◆ 若自动对焦模式选为 **[ ] 全部**，您可在对焦点选择显示中旋转后指令拨盘按以下顺序在自动对焦模式之间循环：**[ ] 单点**（6 个对焦框大小）、**[ ] 区**（3 个对焦框大小）以及 **[ ] 广域**（对焦模式 **S**）或 **[ ] 跟踪**（对焦模式 **C**）。

## 对焦点显示

对焦点显示根据自动对焦模式中所选项的不同而异。

- ◆ 对焦框以小方框显示（**[ ]**），而对焦区以大方框显示。

自动对焦模式		
<b>[ ] 单点</b>	<b>[ ] 区</b>	<b>[ ] 广域/跟踪</b>
		
<p>您可使用 <b>[ ] AF/MF 设置 &gt; 焦点数</b> 选择可用对焦点的数量。</p>	<p>选择包含 <math>7 \times 7</math>、<math>5 \times 5</math> 或 <math>3 \times 3</math> 对焦点的对焦区。</p>	<p>将对焦框置于您想跟踪的拍摄对象上。</p>

## 自动对焦


虽然相机拥有高精度自动对焦系统，但它可能无法对焦于下列拍摄对象。

- 非常光亮的拍摄对象，例如镜子或汽车车身。
- 透过窗户或其他反光物体拍摄的对象。
- 深色拍摄对象和吸光而不反光的拍摄对象，例如头发或皮毛。
- 非实体的拍摄对象，例如烟雾或火焰。
- 拍摄对象与背景之间对比差异很少。
- 位于强对比度物体（同样位于对焦框中）前或后的拍摄对象（例如，强对比度背景下的拍摄对象）。




## 确认对焦





若要放大当前对焦区域以进行精确对焦，请按下后指令拨盘的中央。使用对焦棒（对焦杆）可选择其他对焦区域。再次按下后指令拨盘的中央可取消变焦。



正常显示




对焦变焦

- 在对焦模式 **S** 下，您可旋转后指令拨盘调整变焦。
- 变焦有效期间，对焦棒可用于选择对焦区域。
- 在对焦模式 **S** 下，请将 **自动对焦模式** 选为  **单点**。
- 在对焦模式 **C** 下，或者当  **AF/MF 设置** > **PRE-AF** 处于开启状态时，对焦变焦不可用。
- 使用  **按钮/拨盘设置** > **功能 (Fn) 设定** 可更改后指令拨盘中央所执行的功能。您也可将它的默认功能指定给其他控制 ( 228)。


## 手动对焦

手动调整对焦。


- 1 将对焦模式选择器旋转至 M。



**MF** 将出现在屏幕中。



- 2 使用镜头对焦环手动对焦。向左旋转对焦环可减小对焦距离，向右旋转则可增加对焦距离。



- 3 拍摄照片。

- 使用 **按钮/拨盘设置 > 对焦环** 可颠倒对焦环的旋转方向。
- 无论选择了何种选项，当镜头处于手动对焦模式时都将使用手动对焦。

### 快速对焦

- 若要使用自动对焦对焦于所选对焦区域中的拍摄对象，请按下已被指定对焦锁定或 **AF-ON** 的按钮（对焦区域的大小可通过后指令拨盘选择）。
- 在手动对焦模式下，您可利用此功能根据 **AF/MF 设置 > 即时自动对焦设定** 中的所选项使用单次自动对焦或连续自动对焦迅速对焦于所选拍摄对象。

## 确认对焦

在手动对焦模式下，您可以通过以下方法确认对焦。

### 手动对焦指示

手动对焦指示显示对焦距离与相机至对焦框中拍摄对象之间距离的符合程度。白线表示与对焦区域中拍摄对象间的距离（以米还是英尺为单位取决于设置菜单中 **屏幕设置 > 对焦距离指示单位** 的所选项）；蓝条表示景深，即拍摄对象前后清晰对焦的距离。



对焦距离（白线）

景深

- 若在 **屏幕设置 > 显示自定义设置** 列表中同时选择了 **自动对焦距离指示** 和 **手动对焦距离指示**，使用标准显示中的景深指示也可查看手动对焦指示。使用 **DISP/BACK** 按钮可显示标准指示。
- 使用 **AF/MF 设置 > 景深标尺** 选项可选择景深的显示方式。选择 **底片格式像素** 可帮助您实际判断将以印刷品或类似物品显示的的照片的景深；选择 **像素** 则可帮助您实际判断将在计算机或其他电子屏幕上以高分辨率显示的的照片的景深。

### 对焦变焦

若 **AF/MF 设置 > 对焦确认** 选为 **开**，旋转对焦环时，相机将自动放大所选对焦区域。按下后指令拨盘的中央可退出变焦。

- 使用对焦棒（对焦杆）可选择其他对焦区域。
- 若 **AF/MF 设置 > 手动聚焦助手** 选为 **标准** 或 **峰值对焦**，变焦可通过旋转后指令拨盘进行调整。选择了 **数码裂像屏** 或 **数字微棱镜** 时，变焦无法调整。



## 手动聚焦助手

使用 **AF/MF 设置 > 手动聚焦助手** 可选择一个对焦确认选项。

按住后指令拨盘的中央可显示 **手动聚焦助手** 菜单。

有以下选项可用：


- 峰值对焦**：高亮显示高对比度轮廓。旋转对焦环直至拍摄对象被高亮显示。
- 数码裂像屏**：在画面中心显示一张分割的图像。在分割图像区域中对拍摄对象进行构图，并旋转对焦环直至分割图像的四个部分准确对齐。
- 数字微棱镜**：拍摄对象未清晰对焦时，屏幕中将出现一个网格图案以突出显示模糊，而当拍摄对象清晰对焦时，该图案会消失并显示一张清晰图像。



## ISO 感光度

调整相机对光线的敏感度。

按下感光度拨盘锁定释放按钮，将拨盘旋转至所需设定，然后再次按下锁定释放按钮将拨盘锁定到位。




选项	说明
<b>A</b> (自动)	相机根据 <b>拍摄设置 &gt; ISO 自动设定</b> 中的所选项针对拍摄环境自动调整感光度。您可从 <b>自动1</b> 、 <b>自动2</b> 和 <b>自动3</b> 中进行选择。
<b>12800-160</b>	手动调整感光度。所选数值显示在屏幕中。
<b>H</b> (25600/51200)、 <b>L</b> (80/100/125)	用于特殊情况下。请注意，在 <b>H</b> 下拍摄的照片中可能会出现斑点，而在 <b>L</b> 下拍摄则会减少动态范围。

- 使用 **按钮/拨盘设置 > ISO 拨盘设置(H)** 可选择指定给 **H** 位置的感光度。
- 使用 **按钮/拨盘设置 > ISO 拨盘设置(L)** 可选择指定给 **L** 位置的感光度。
- 若 **按钮/拨盘设置 > ISO 拨盘设置(A)** 选为 **命令**，将感光度设为 **A** 并旋转前指令拨盘也可调整感光度。

### 调整感光度


较高值可用于减少光线不足时的模糊，较低值则允许在明亮光线下使用更低的快门速度或更大的光圈；但请注意，高感光度时拍摄的照片中可能会出现斑点。

## 自动感光度 (A)

使用  **拍摄设置 > ISO 自动设定** 可选择感光度拨盘上 **A** 位置的基本感光度、最大感光度和最低快门速度。**自动1**、**自动2** 和 **自动3** 的设定可分别进行存储；默认设定如下所示。

项目	选项	默认设定		
		自动1	自动2	自动3
默认感光度	12800-160	160		
最大感光度	12800-400	800	1600	3200
最低快门速度	$\frac{1}{500}$ - $\frac{1}{4}$ 秒、自动	自动		


相机自动在默认值和最大值之间选择一个感光度；仅当获取理想曝光需要的快门速度将低于 **最低快门速度** 中的所选值时，感光度才会提高到默认值以上。

-  若 **默认感光度** 中的所选值高于 **最大感光度** 中的所选值，**默认感光度** 将设为 **最大感光度** 中的所选值。
- 若照片在 **最大感光度** 中的所选值下仍将曝光不足，相机可能选择低于 **最低快门速度** 的快门速度。
- 若 **最低快门速度** 选为 **自动**，相机将自动选择约等于镜头焦距倒数的最低快门速度（以秒为单位；例如，若镜头焦距为 50 mm，相机将选择  $\frac{1}{50}$  秒左右的最低快门速度）。最低快门速度不受图像稳定中所选项的影响。

## 测光

选择相机如何测定曝光。

旋转测光拨盘可从以下选项中进行选择。



❗ 仅当 **AF/MF 设置 > 脸部识别/眼睛识别设置** 设为 **脸部识别关/眼睛识别关** 时，所选项才会生效。


模式	说明
[•] (点)	相机对画面中心相当于整个画面 2% 的区域的光线条件进行测光。推荐在拍摄对象背光时和背景比主要拍摄对象亮得多或暗得多的其他情况下使用。
[⊙] (中央重点)	相机对整个画面进行测光，但将最大比重指定给中央区域。
[☒] (多重)	相机根据对构图、色彩和亮度分布的分析结果迅速决定曝光。在大多数情况下推荐使用。
[ ] (平均)	曝光设为整个画面的平均值。为多次拍摄的持续曝光提供相同的光线，在拍摄风景或黑白装扮的肖像主体时最有效。




## 曝光补偿

调整曝光。

旋转曝光补偿拨盘。




- 可用补偿量根据拍摄模式的不同而异。
- 曝光补偿可在拍摄显示中预览，但以下情况时显示可能无法准确反映其效果：
  - 曝光补偿量超出  $\pm 3$  EV，
  - 动态范围 选为 **200 200%** 或 **400 400%**，或者
  - D 范围优先级 选为 强 或 弱。

曝光补偿仍可通过半按快门按钮在取景器或 LCD 显示屏中预览。在动画模式下，当  动态范围 选为 **200 200%** 或 **400 400%** 或者 F-Log 录制 选为 开 时，显示可能无法准确反映曝光补偿的效果。通过选择模式 M 并直接调整曝光可获取精确预览效果。

## C (自定义)

当曝光补偿拨盘旋转至 C 时，您可通过旋转前指令拨盘调整曝光补偿。


- 前指令拨盘可用于将曝光补偿设为  $-5$  至  $+5$  EV 之间的值。
- 前指令拨盘可用于设定光圈或曝光补偿。按下该拨盘可在两者之间进行切换。



## 对焦/曝光锁定

对中心区域外的拍摄对象进行构图。



- 1 将拍摄对象置于对焦框中并半按快门按钮锁定对焦和曝光。半按快门按钮时，对焦和曝光将保持锁定（AF/AE 锁定）。



- 2 持续半按快门按钮。






- 3 完全按下按钮。

 仅当  按钮/拨盘设置 > 快门 AF、快门 AE 选为 ON 时，才可使用快门按钮锁定对焦。

## AF-L 和 AE-L 按钮

使用 **AF-L** 和 **AE-L** 按钮也可锁定对焦和曝光。在默认设定下，**AF-L** 按钮用于锁定对焦，**AE-L** 按钮用于锁定曝光。


- 按下指定控制期间，半按快门按钮不会结束锁定。
- 若  按钮/拨盘设置 > **AE/AF-LOCK** 设定 选为 **AE/AF-LOCK** 开关切换，您仅可通过再次按下控制结束锁定。
- 使用  按钮/拨盘设置 > **功能(Fn)** 设定 可选择用于 仅限 **AE** 锁、仅限 **AF** 锁 以及 **AE/AF** 锁 的控制 ( 204、226 )。



## BKT 包围

在一系列照片中自动更改设定。

- 1 将驱动拨盘旋转至 **BKT**。



- 2 导航至 拍摄设置 菜单中的 **DRIVE 设置 > BKT 设置** ( 130 )。

### 包围类型

自动曝光包围

ISO BKT

胶片模拟包围

白平衡BKT

动态范围包围

对焦包围

该功能也可通过快捷键进行访问 ( 222 ) 。

- 3 拍摄照片。

## 自动曝光包围

选择包围序列中的拍摄张数以及照片的拍摄顺序。您也可选择每次拍摄时不同的曝光量以及照片是一次拍摄一张还是以单次连拍进行拍摄。

 无论包围量是多少，曝光都不会超过曝光测定系统的限制。

## ISO BKT

选择一个包围量（ $\pm\frac{1}{3}$ 、 $\pm\frac{2}{3}$  或  $\pm 1$ ）。每释放一次快门，相机将以当前感光度拍摄一张照片，并将其处理以创建 2 张副本，一张使用增加所选量的感光度，另一张则使用降低所选量的感光度。

## 胶片模拟包围


每释放一次快门，相机将拍摄 1 张照片并对其进行处理以创建具有不同胶片模拟设定的副本。

## 白平衡 BKT


选择一个包围量（ $\pm 1$ 、 $\pm 2$  或  $\pm 3$ ）。每释放一次快门，相机将拍摄 1 张照片并将其处理以创建 3 个副本：一张以当前白平衡设定拍摄，一张通过微调以增加了所选量的设定拍摄，还有一张通过微调以减少了所选量的设定拍摄。

## DR 动态范围包围


每按一次快门按钮，相机将以不同的动态范围拍摄 3 张照片：第一张使用 100%，第二张使用 200%，第三张使用 400%。

 使用动态范围包围期间，感光度将限制在最小值 ISO 640；包围结束时将恢复之前使用的感光度。

## FOCUS 对焦包围

每按一次快门按钮，相机会拍摄一系列照片，且在每次拍摄中改变对焦。拍摄张数、每次拍摄中对焦改变的量以及拍摄间隔可使用  拍摄设置 > DRIVE 设置 > BKT 设置 > 对焦包围 进行选择。


### BKT 设置


使用  拍摄设置 > DRIVE 设置 > BKT 设置 可调整曝光、感光度、胶片模拟、白平衡以及对焦包围的设定。



## 连拍（连续拍摄模式）

通过一系列照片捕捉动作。


- 1 将驱动拨盘旋转至 **CH**（高速连拍）或 **CL**（低速连拍）。



- 2 导航至  拍摄设置 菜单中的 **DRIVE** 设置，并选择一个画面速率。



 该功能也可通过快捷键进行访问（ 222）。


- 3 半按住快门按钮以在步骤 2 中所选的速率拍摄照片。

 释放快门按钮或存储卡已满时，拍摄结束。

- ❗ 若拍摄完成前文件编号达到 999，剩下的照片将记录到一个新的文件夹。
- 存储卡已满时，拍摄结束；相机将记录至此为止已拍摄的所有照片。若存储卡的可用空间不足，连拍可能不会开始。
- 连拍照片数量增加时，画面速率可能会变慢。
- 画面速率根据场景、快门速度、感光度和对焦模式的不同而异。
- 根据拍摄环境的不同，画面速率可能会变慢或者闪光灯可能不会闪光。
- 连拍过程中，记录时间可能会增加。

### 对焦和曝光

- 选择对焦模式 **C** 可在每次拍摄中改变对焦。
- 若要在每次拍摄中改变曝光，请将  **按钮/拨盘设置 > 快门 AE** 选为 **OFF**。
- 若要在每次拍摄中同时改变对焦和曝光，请选择对焦模式 **C** 并将  **按钮/拨盘设置 > 快门 AE** 选为 **OFF**。


 曝光和对焦跟踪的性能可能会根据光圈、感光度及曝光补偿等因素的不同而异。







## 多重曝光

创建由两次曝光组合的照片。

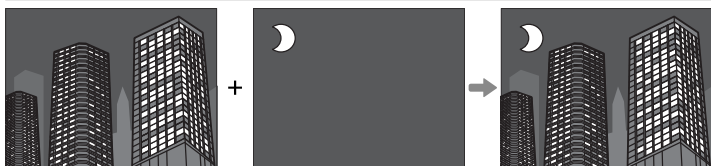

- 1 将驱动拨盘旋转至 。



- 2 进行首次拍摄。

- 3 按下 **MENU/OK**。首次拍摄的照片将叠加于镜头视野上显示，您将被提示进行第二次拍摄。



- 若要返回步骤 2 并重拍第一张照片，请按下选择器左方。
- 若要保存第一张照片并退出而不创建多重曝光，请按下 **DISP/BACK**。





- 4 将首次拍摄的照片用作参考进行第二次拍摄。



- 5 按下 **MENU/OK** 创建多重曝光，或按下选择器左方返回步骤 4 并重拍第二张照片。





 多重曝光无法通过电脑连线拍摄进行记录（ 218）。



## ADV. 创意滤镜

拍摄带滤镜效果的照片。

- 1 将驱动拨盘旋转至 **ADV.**。














- 2 导航至  拍摄设置 菜单中的 **DRIVE 设置 > 高级滤镜设置**，并选择一个滤镜效果。


 该功能也可通过快捷键进行访问（ 222）。

- 3 拍摄照片。

## 创意滤镜选项


请从下列滤镜中进行选择：


滤镜	说明
 玩具相机	适用于拍摄出复古玩具相机效果。
 微缩景观	模糊照片的顶部和底部以实现立体模型效果。
 流行色彩	创建色彩饱和的高对比度图像。
 高调	创建明亮的低对比度图像。
 暗调	创建带有少量强调高光区域的均匀深色调效果。
 动态色调	使用动态色调表现以获得奇幻效果。
 柔焦	创建一种使整个图像看起来均衡柔和的效果。
 局部色彩（红）	所选色彩的图像区域以该所选色彩记录。图像的所有其他区域以黑白记录。
 局部色彩（橙）	
 局部色彩（黄）	
 局部色彩（绿）	
 局部色彩（蓝）	
 局部色彩（紫）	

 根据拍摄对象和相机设定的不同，某些情况下图像中可能出现颗粒或者在亮度或色相方面有变化。


## 全景照片

按照屏幕指南创建全景照片的步骤如下。

- 1 将驱动拨盘旋转至 。



- 2 按下选择器左方选择您将在拍摄过程中转动相机的角度大小。高亮显示一个角度大小并按下 **MENU/OK**。
- 3 按下选择器右方查看转动方向选项。高亮显示一个转动方向并按下 **MENU/OK**。
- 4 完全按下快门按钮开始拍摄。拍摄过程中无需按住快门按钮。
- 5 按照箭头所示方向转动相机。当相机转动到引导线的末端且全景拍摄完成时，拍摄自动结束。




## 获得最佳效果

为获得最佳效果，请使用焦距为 35 mm 或以下的镜头（35 mm 格式下为 50 mm 或以下）。请将您的肘部抵住身体两侧，并以稳定的速度在小圆圈范围内缓慢转动相机，转动时要使相机保持与水平线平行或垂直，并注意仅按引导线所示的方向转动。请使用三脚架以获得最佳效果。若未获得预期效果，请尝试以其他速度转动相机。

- ❗ 若在完成全景拍摄之前完全按下快门按钮，拍摄将会结束且可能不会记录全景照片。
- 若在全景拍摄完成前结束拍摄，相机可能不会记录最后部分的全景画面。
- 全景照片由多张画面创建，在某些情况下，相机可能无法将这些画面完美地缝合在一起。
- 若拍摄对象光线不足，全景照片可能会模糊。
- 若相机转动得太快或太慢，拍摄可能会中断。转动相机的方向与所示方向不同时则将取消拍摄。
- 在某些情况下，相机拍摄的角度可能大于或小于所选角度。
- 遇到以下拍摄对象时可能无法获得预期效果：
  - 移动的拍摄对象
  - 贴近相机的拍摄对象
  - 毫无变化的拍摄对象（如天空或草地）
  - 持续运动的拍摄对象（如波浪和瀑布）
  - 亮度发生明显变化的拍摄对象
- 若 **按钮/拨盘设置 > 快门 AE** 选为 **ON**，整个全景的曝光由第一张画面决定。

## 查看全景照片

全画面显示全景照片时，按下选择器下方可开始全景回放。竖直全景照片将上下滚动，横向全景照片则将左右滚动。

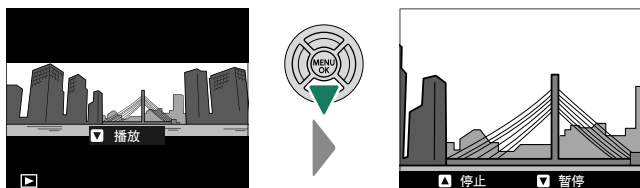

- 在全画面回放过程中，您可使用后指令拨盘放大或缩小全景照片。
- 使用多重选择器可控制全景照片回放。

选择器	全画面回放	全景照片回放	全景照片 回放暂停
▲ (按下上方)	—	结束回放	
▼ (按下下方)	开始回放	暂停回放	恢复回放
◀▶ (按下左方 或右方)	查看其他照片	选择转动方向	手动滚动全景 照片


## 闪光灯摄影

在夜间或光线不足的室内使用自带的 EF-X8 热靴卡口闪光灯组件可获得更多光线。请注意，EF-X8 不包括在 X-T3 WW 中。

- 1 取下热靴盖并如图所示将闪光灯滑入热靴，直至其咔嗒一声卡入正确位置。



- 2 升起闪光灯。



- 3 选择 **[F]** 闪光设置 菜单中的 闪光灯功能设置。



**[!]** 若闪光灯未升起，相机将为通过同步终端连接的组件调整设定（[图 237](#)）。



**[🔑]** 该功能也可通过快捷键进行访问（[图 222](#)）。

- 4 使用选择器高亮显示项目并旋转后指令拨盘更改高亮显示的设定（[图 98](#)）。





## 5 按下 **DISP/BACK** 使更改生效。

-  根据与拍摄对象之间距离的不同，某些镜头可能会在使用闪光灯所拍的照片中投下阴影。
  - 闪光灯在某些设定下将不会闪光，例如在全景模式下或者使用电子快门时。
  - 在曝光模式 **S**（快门优先 AE）或手动（**M**）下使用闪光灯时，请选择低于 **250X** 的快门速度。
-  在 TTL 模式下，每一次拍照闪光灯都可能会多次闪光。拍摄完成前，请勿移动相机。

## 闪光设置

安装了附带的 EF-X8 热靴卡口闪光灯组件时，有以下设定可用。请注意，EF-X8 不包括在 X-T3 WW 中。



设定	说明
① 闪光控制模式	<p>请从下列选项中进行选择：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TTL</b>：TTL 模式。调整闪光灯补偿（②）并选择一个闪光灯模式（③）。</li><li>• <b>M</b>：无论拍摄对象的亮度和相机设定如何，闪光灯都以所选输出（②）进行闪光。闪光输出以全光的比值表示，从 <math>\frac{1}{4}</math> 至 <math>\frac{1}{64}</math>。在超过闪光控制系统限制的低数值下可能无法获得预期效果；请先试拍一张照片并检查效果。</li><li>• <b>☑ (主闪光灯)</b>：当闪光灯用作控制第二闪光灯组件的主闪光灯（例如作为摄影棚闪光系统的一部分）时选择。</li><li>• <b>☑ (关)</b>：EF-X8 不闪光。当快门释放时，通过同步终端连接的闪光灯组件仍将闪光，但是通过降下 EF-X8 并在闪光设置菜单中关闭组件可禁止闪光。</li></ul>



### 红眼修正

当 **[ ] 闪光设置 > 红眼修正** 选为 **关** 以外的选项，且 **[ ] AF/MF 设置 > 脸部识别/眼睛识别设置** 选为 **开** 时，红眼修正可用。使用红眼修正可将由于拍摄对象视网膜反射闪光灯的光线而引起的“红眼”减轻至最小程度。

### 闪光灯同步速度

闪光灯将与快门速度为  $\frac{1}{250}$  秒或更低的快门同步。

### 从 Fujifilm 选购的闪光灯组件

本相机上可使用选购的 Fujifilm 热靴卡口闪光灯组件。

### 第三方闪光灯组件

切勿使用在相机热靴中应用超过 300 V 电压的第三方闪光灯组件。

# 拍摄菜单

# 6

## IQ 图像质量设置

调整图像质量设定。

若要显示图像质量设定，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 **IQ**（图像质量设置）选项卡。



可用选项根据所选拍摄模式的不同而异。

## 图像尺寸

选择用于记录静态照片的尺寸和纵横比。

选项	图像尺寸	选项	图像尺寸	选项	图像尺寸
<b>L 3:2</b>	6240 × 4160	<b>L 16:9</b>	6240 × 3512	<b>L 1:1</b>	4160 × 4160
<b>M 3:2</b>	4416 × 2944	<b>M 16:9</b>	4416 × 2488	<b>M 1:1</b>	2944 × 2944
<b>S 3:2</b>	3120 × 2080	<b>S 16:9</b>	3120 × 1760	<b>S 1:1</b>	2080 × 2080

在 **运动取景器模式** 下以及当在 **CH 高速连拍** 模式下选择了 **1.25X裁切** 时，以下选项可用：

选项	图像尺寸	选项	图像尺寸	选项	图像尺寸
<b>M 3:2</b>	4992 × 3328	<b>M 16:9</b>	4992 × 2808	<b>M 1:1</b>	3328 × 3328

图像尺寸 在相机关闭或选择了其他拍摄模式时不会重设。

## 图像质量

选择文件格式和压缩率。

选项	说明
<b>FINE</b>	使用较低压缩率记录高质量图像。
<b>NORMAL</b>	使用较高压缩率增加可保存的图像数量。
<b>FINE+RAW</b>	同时记录 RAW 和精细质量的 JPEG 图像。
<b>NORMAL+RAW</b>	同时记录 RAW 和标准质量的 JPEG 图像。
<b>RAW</b>	仅记录 RAW 图像。

### 功能按钮

若要开启或关闭 RAW 图像质量以进行单次拍摄，请将 **RAW** 指定给某一功能按钮（☞ 228）。按一次该按钮可选择右栏中的选项，再按一次则可返回原始设定（左栏）。

图像质量 当前所选的选项	通过按下被指定 RAW 的功能按钮 所选的选项
<b>FINE</b>	<b>FINE+RAW</b>
<b>NORMAL</b>	<b>NORMAL+RAW</b>
<b>FINE+RAW</b>	<b>FINE</b>
<b>NORMAL+RAW</b>	<b>NORMAL</b>
<b>RAW</b>	<b>FINE</b>

## RAW 录制

选择是否压缩 RAW 图像。

选项	说明
<b>未压缩</b>	RAW 图像不会压缩。
<b>无损压缩</b>	使用可逆算法压缩 RAW 图像，可减小文件大小且不会丢失图像数据。您可使用 RAW FILE CONVERTER EX（☞ 269）、FUJIFILM X RAW STUDIO（☞ 270）或支持 RAW “无损”压缩的其他软件查看压缩图像。

## 胶片模拟

模拟不同类型胶片的**效果**，包括黑白（带有或不带有色彩滤镜）。您可根据拍摄对象和创作意图选择色调。

选项	说明
 <b>PROVIA/标准</b>	标准色彩再现。适用于从肖像到风景的多种拍摄对象。
 <b>Velvia/鲜艳</b>	色彩饱和、对比度高的色调，适用于拍摄自然风景。
 <b>ASTIA/柔和</b>	增加可用于肖像肤色的色相范围，同时保留白天天空鲜亮的蓝色。在户外进行肖像拍摄时推荐使用该选项。
 <b>CLASSIC CHROME</b>	使用柔和色彩及强化的暗调反差获取一种平静效果。
 <b>PRO Neg. Hi</b>	提供的对比度比在  <b>PRO Neg. Std</b> 下提供的稍多。在户外进行肖像拍摄时推荐使用该选项。
 <b>PRO Neg. Std</b>	色调柔和。增加了可用于肤色的色相范围，因此它成为摄影棚肖像摄影的最佳选择。
 <b>ETERNA/影院</b>	使用色彩柔和且阴影较深的色调拍摄动画。
 <b>ACROS*</b>	拍摄高渐变效果和高锐度的黑白照片。
 <b>黑白*</b>	拍摄标准黑白照片。
 <b>棕褐色</b>	拍摄棕褐色照片。



\* 有黄色（**Ye**）、红色（**R**）和绿色（**G**）滤镜可供选择，这些滤镜会为与补偿给所选色彩的色相对应的灰色加深色度。黄色（**Ye**）滤镜加深紫色和蓝色，红色（**R**）滤镜加深蓝色和绿色。绿色（**G**）滤镜则加深红色和棕色（包括肤色），因而它是肖像摄影的最佳选择。



- 胶片模拟选项可与色调和锐度设定组合。
- 您也可通过快捷键访问胶片模拟设定（ 222）。
- 有关详情，请访问：<http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/>



**黑白调节**   (暖/冷)

在使用  ACROS 或  黑白 胶片模拟所拍的黑白照片中添加偏红或偏蓝色调（暖色氛围或冷色氛围）。

选项	说明
+9 — +1	正值越高，色调越红。
0	标准黑白（灰度）。
-1 — -9	负值越低，色调越蓝。

**颗粒效果**

添加一种胶片灰度效果。选择所需量（强 或 弱），或者选择关以关闭胶片灰度效果。

选项		
强	弱	关








**彩色效果**



加深阴影部分的色彩。选择所需量（强 或 弱），或者选择关以关闭该效果。

选项		
强	弱	关

## 白平衡

若要获取自然色彩，请选择一个与光源相匹配的白平衡选项。

选项	说明
自动	相机自动调整白平衡。
$\Omega_1/\Omega_2/\Omega_3$	测量白平衡值。
<b>K</b>	选择色温。
	用于直射阳光下的拍摄对象。
	用于阴影中的拍摄对象。
	用于“日光”荧光灯光线下。
	用于“暖白”荧光灯光线下。
	用于“冷白”荧光灯光线下。
	用于白炽灯光线下。
	减少水底光线特有的蓝色氛围。

- 在 **自动** 无法产生预期效果的情况下（例如，特定类型的光线下或肖像主体的特写拍摄中），请使用自定义白平衡或选择一个与光源相匹配的白平衡选项。
- 仅在 **自动** 和  模式下，相机才会根据闪光灯光线调整白平衡。使用其他白平衡选项时请关闭闪光灯。
- 您也可通过快捷键访问白平衡选项（ 222）。

## 微调白平衡

选择一个白平衡选项后按下 **MENU/OK** 将显示如右图所示的对话框；请使用选择器微调白平衡或按下 **DISP/BACK** 不进行微调直接退出。



## 自定义白平衡

选择  $\Omega_1$ 、 $\Omega_2$  或  $\Omega_3$  可调整非正常光线条件下的白平衡。屏幕中将显示白平衡测量选项；请对一个白色物体构图使其填满屏幕，然后完全按下快门按钮测量白平衡（若要选择最近一次的自定义值并退出而不测量白平衡，请按下 **DISP/BACK**，或者按下 **MENU/OK** 选择最近一次的值并显示微调对话框）。



- 若屏幕中显示“完成！”，请按下 **MENU/OK** 将白平衡设为测量的值。



- 若屏幕中显示“过暗”，请提高曝光补偿并重试。
- 若屏幕中显示“过亮”，请降低曝光补偿并重试。

## **K**：色温

在白平衡菜单中选择 **K** 将显示色温列表；高亮显示一个色温，然后按下 **MENU/OK** 可选择高亮显示的选项并显示微调对话框。



### 色温

色温是对光源色彩的一种客观衡量标准，以 Kelvin (K) 表示。色温接近直射阳光的光源显示为白色；较低色温的光源带有黄色或红色氛围，而较高色温的光源则带有蓝色调。您可匹配色温与光源，或者选择与光源色彩截然不同的选项使照片色调“偏暖”或“偏冷”。

### 动态范围

控制对比度。较低值用于在进行室内拍摄或阴天拍摄时增加对比度，较高值用于在拍摄高对比度场景时减少高光中细节的丢失。建议将较高的值用于同时包括阳光和较深阴影的场景，以及以下高对比度的拍摄对象：水上阳光、光亮秋叶、蓝天背景下的人物肖像以及白色物体或穿白色衣服的人物等。

#### 选项

自动

**100** 100%

**200** 200%

**400** 400%

**!** 以较高值拍摄的照片中可能会出现斑点。请根据场景选择一个值。

- 若选择了 **自动**，相机将根据拍摄对象和拍摄环境自动选择 **100 100%** 或 **200 200%**。半按快门按钮时将显示快门速度和光圈。
- **200 200%** 在感光度 ISO 320 至 ISO 12800 时可用，**400 400%** 在感光度 ISO 640 至 ISO 12800 时可用。

## D范围优先级

用于在拍摄高对比度场景时减少高光和阴影中细节的丢失，从而获取自然的效果。

选项	说明
<b>自动</b>	相机根据光线环境自动调整对比度。
<b>强</b>	为对比度极高的场景进行大量动态范围调整。
<b>弱</b>	为对比度稍高的场景进行少量动态范围调整。
<b>关</b>	对比度降低功能关闭。

- **弱** 在感光度 ISO 320 至 ISO 12800 时可用，**强** 在感光度 ISO 640 至 ISO 12800 时可用。
- 当选择了 **关** 以外的选项时，**高光色调**、**阴影色调** 及 **动态范围** 将被自动调整；若您希望手动调整这些设定，请选择 **关**。

## 高光色调

调整高光表现。

选项						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

## 阴影色调

调整阴影表现。

选项						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

## 色彩

调整色彩浓度。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 锐度

锐化或柔化轮廓。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 降噪功能

减少在高感光度下所拍照片中的噪点。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 长时间曝光降噪

选择 **开** 可减少长时间曝光中产生的斑点。

选项	
开	关

## 镜头调整优化器

选择 **开** 可通过调整衍射和镜头边缘的轻微对焦损失提高清晰度。

选项	
开	关

## 色彩空间

选择色彩再现的可用色域。

选项	说明
<b>sRGB</b>	在大多数情况下推荐使用。
<b>Adobe RGB</b>	用于商业印刷。

## 像素映射

若在您的照片中发现亮点，请使用本选项。

- 1 在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 **图像质量设置** 选项卡。
- 2 高亮显示 **像素映射** 并按下 **MENU/OK** 执行像素映射。

- !** 效果不予以保证。
- 开始执行像素映射前，请确保电池完全充满电。
  - 相机温度升高时，像素映射不可用。
  - 处理可能需要几秒钟。

## 选择自定义设置

重新启用使用 **编辑/保存自定义设置** 保存的设定。设定可从 7 个自定义设置库的任一库中重新启用。


库			
自定义 1	自定义 2	自定义 3	自定义 4
自定义 5	自定义 6	自定义 7	



## 编辑/保存自定义设置

您可为常见场合最多保存 7 套自定义相机设定。使用 **IQ 图像质量设置 > 选择自定义设置** 可重新启用保存的设定。


- 1 在拍摄模式中按下 **MENU/OK** 显示拍摄菜单。选择 **IQ 图像质量设置** 选项卡，然后高亮显示 **编辑/保存自定义设置** 并按下 **MENU/OK**。
- 2 高亮显示一个自定义设置库并按下 **MENU/OK** 确认选择。



- 3 根据需要调整以下选项：
  - 动态范围
  - 白平衡
  - D范围优先级
  - 高光色调
  - 胶片模拟
  - 阴影色调
  - 黑白调节 **A** **B**
  - 色彩
  - (暖/冷)
  - 锐度
  - 颗粒效果
  - 降噪功能
  - 彩色效果




- 4 按下 **DISP/BACK**。屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK**。




- 若要将当前相机设定保存至所选库，请在步骤 3 中高亮显示 **保存当前设置** 并按下 **MENU/OK**。
- 若要恢复当前库的默认设定，请选择 **重设所有**。
- 使用 **编辑自定义名** 可重新命名自定义设置库。

## AF/MF 设置

调整对焦设定。

若要显示对焦设定，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择  (AF/MF 设置) 选项卡。












 可用选项根据所选拍摄模式的不同而异。

### 聚焦区域

为自动对焦、手动对焦和对焦变焦选择对焦区域。

## 自动对焦模式

为对焦模式 **S** 和 **C** 选择自动对焦模式。

选项	说明
 单点	相机对焦于所选对焦点上的拍摄对象。您可使用  <b>AF/MF 设置 &gt; 焦点数</b> 选择可用对焦点的数量。适用于精确对焦于所选拍摄对象。
 区	相机对焦于所选对焦区中的拍摄对象。对焦区中包含多个对焦点，从而更易于对焦于运动中的拍摄对象。
 广域/跟踪	<ul style="list-style-type: none"> <li>在对焦模式 <b>S</b> 下，相机自动对焦于高对比度的拍摄对象；屏幕中将显示清晰对焦的区域。</li> <li>在对焦模式 <b>C</b> 下，半按快门按钮期间相机跟踪对焦于所选对焦点上的拍摄对象。</li> </ul> 相机可能无法对焦于细小物体或迅速移动的拍摄对象。
 全部	在对焦点选择显示 (  70、71) 中旋转后指令拨盘可按以下顺序在自动对焦模式之间循环：  单点、  区和  广域/跟踪。

## AF-C 自定义设置

为对焦模式 C 选择对焦跟踪选项。根据拍摄对象从设置 1-5 中进行选择或为自定义对焦跟踪选项选择设置 6。




选项	说明
设置 1 多用途	此标准跟踪选项适用于普遍范围的移动拍摄对象。
设置 2 忽略障碍 & 继续追踪主体	对焦系统努力跟踪所选拍摄对象。适用于难以保留于对焦区域中的拍摄对象或其他物体可能与拍摄对象一同进入对焦区域的情况。
设置 3 加速/减速主体	对焦系统为适应拍摄对象急剧的加速或减速努力对其进行跟踪。适用于移动速度迅速变化的拍摄对象。
设置 4 对于突然出现的主体	对焦系统努力迅速对焦于进入对焦区域的拍摄对象。适用于突然出现的拍摄对象或迅速切换拍摄对象时。
设置 5 不规律地移动并加速/减速主体	适用于不仅移动速度迅速变化而且要进行前后左右大动作的难以跟踪的拍摄对象。
设置 6 自定义	根据设置 1-5 (📖 117、119) 的值调整 <b>追踪灵敏度</b> 、 <b>速度追踪灵敏度</b> 以及 <b>区域切换</b> 以满足您的偏好。

## 对焦跟踪选项

组成对焦跟踪设定的各个参数如下所述。

### 追踪灵敏度

此参数决定当某一物体在当前拍摄对象后面或前面进入对焦区域时，相机等待切换对焦的时间长度。值越高，相机等待的时间就越长。



#### 选项

0

1

2


3

4

- ❗ 值越高，当您试图切换拍摄对象时相机重新对焦所需的时间会越来越长。
- 值越低，相机越容易从您的拍摄对象切换对焦至对焦区域中的其他物体。

### 速度追踪灵敏度

此参数决定跟踪系统对拍摄对象移动速度变化的反应灵敏度。值越高，该系统努力对突发移动做出反应的精准度越高。



#### 选项

0

1

2


- ❗ 值越高，相机在自动对焦效果不佳的情况下（例如拍摄对象呈现高反光或低对比度时）进行对焦的难度会越大。

## 区域切换

此参数决定区自动对焦中优先的对焦区域。



选项	说明
中心	区自动对焦优先对焦于区中央的拍摄对象。
自动	相机首先锁定对焦于区中央的拍摄对象，然后根据需要切换对焦区域以对其进行跟踪。
前	区自动对焦优先对焦于最靠近相机的拍摄对象。

❗ 此选项仅当自动对焦模式选为  区时有效。

### 设置值

下表列出了不同设置的参数值。

	追踪灵敏度	速度追踪灵敏度	区域切换
设置 1	2	0	自动
设置 2	3	0	中心
设置 3	2	2	自动
设置 4	0	1	前
设置 5	3	2	自动

## 自定义对焦跟踪选项

请按照以下步骤为设置 6 调整设定。

- 1 选择 **AF-C 自定义设置 > 设置 6 自定义**。



- 2 按下选择器上方或下方高亮显示项目并旋转前指令拨盘进行更改。若要设定重设为原始值，请按下 **⏪**。
- 3 设定完成后按下 **DISP/BACK** 退出。

## 按方向存储 AF 模式

选择是否将相机处于人像方位时所使用的对焦模式和对焦区域与相机处于风景方位时所使用的对焦模式和对焦区域分开存储。

选项	说明
关	在两种方位中使用相同的设定。
限聚焦区域	每个方位的对焦区域可单独选择。
开	对焦模式和对焦区域可单独选择。

## AF点显示

设定当 **AF/MF 设置 > 自动对焦模式** 选为 **区** 或 **广域/跟踪** 时是否显示单个对焦框。

选项	
ON	OFF

## 焦点数

选择在手动对焦模式中或者自动对焦模式选为单点时可用于对焦点选择的对焦点数量。

选项	说明
117点(9×13)	从按9×13点格排列的117个对焦点中进行选择。
425点(17×25)	从按17×25点格排列的425个对焦点中进行选择。

## PRE-AF

若选择了开，即使未半按快门按钮，相机也将持续调整对焦。相机持续调整对焦，从而半按快门按钮时可更迅速地进行对焦。选择该选项有利于防止错失拍摄时机。

选项	
开	关

❗ 选择开将增加电池电量的消耗。

## AF 辅助灯

若选择了开，AF 辅助灯将会点亮以辅助自动对焦。


选项	
开	关

- ❗ 在某些情况下使用 AF 辅助灯时，相机可能无法对焦。
- 若相机无法对焦，请尝试增加与拍摄对象之间的距离。
- 应避免将 AF 辅助灯直接照射拍摄对象的眼睛。



## 脸部识别/眼睛识别设置

智能脸部优先可为画面任何位置的人物脸部设定对焦和曝光，防止相机在集体肖像拍摄中对焦于背景。适用于强调肖像主体的拍摄。您也可选择智能脸部优先处于开启状态时相机是否检测并对焦于眼睛。请从下列选项中进行选择：



选项	说明
脸部识别开/眼睛识别关	仅智能脸部优先。
脸部识别开/眼睛识别自动	当检测到脸部时，相机自动选择对焦于哪只眼睛。
脸部识别开/右眼识别优先	相机对焦于使用智能脸部优先所检测到的拍摄对象的右眼。
脸部识别开/左眼识别优先	相机对焦于使用智能脸部优先所检测到的拍摄对象的左眼。
脸部识别关/眼睛识别关	智能脸部优先和眼睛优先关闭。

- ❗ 按下快门按钮时，若拍摄对象位置发生了变化，照片拍摄后，他们的脸部可能不在绿色边框标识的区域。
- 在某些模式下，相机可能会为画面整体而不是肖像主体设定曝光。

- 📷 相机选择的脸部以绿色边框标识。
- 若画面中有多个脸部，相机将选择离中心最近的脸部，其他则用白色边框标识。
- 相机在竖直和横向方位都可检测脸部。
- 若由于被头发、眼镜或其他物体遮挡而导致相机无法检测到拍摄对象的眼睛，相机将对焦于脸部。
- 您也可通过快捷键访问脸部识别/眼睛识别选项（📖 222）。

## AF+MF

若在对焦模式 **S** 下选择了 **开** 且对焦已锁定（无论通过半按快门按钮还是其他方式），您可结束对焦锁定并通过旋转对焦环手动调整对焦。

### 选项

开

关

- ❗ 带有对焦距离指示的镜头必须先设为手动对焦模式（MF）才可使用该选项。选择 MF 将禁用对焦距离指示。
- 若镜头配备对焦距离指示，请将对焦环设至中央（若将对焦环设至无穷远或最小对焦距离，相机将可能无法对焦）。

🔧 支持标准和峰值对焦手动聚焦助手选项。


### AF+MF 对焦变焦

当 **AF/MF 设置 > 对焦确认** 选为 **开** 且 **自动对焦模式** 选为 **单点** 时，对焦变焦可用于放大所选对焦区域。使用后指令拨盘可选择变焦倍率（2.5 倍至 6 倍）。

## 手动聚焦助手

选择在手动对焦模式下对焦如何显示。


选项	说明
标准	对焦以正常状态显示（峰值对焦、数码裂像屏和数字微棱镜不可用）。
数码裂像屏	在画面中央显示一张黑白（黑白）或彩色（颜色）的分割图像。在分割图像区域中对拍摄对象进行构图，并旋转对焦环直至分割图像的三个部分准确对齐。
数字微棱镜	拍摄对象未清晰对焦时，屏幕中将出现一个网格图案以突出显示模糊，而当拍摄对象清晰对焦时，该图案会消失并显示一张清晰图像。
峰值对焦	相机增强高对比度的轮廓。请选择色彩和峰值级别。

 您也可通过按住后指令拨盘的中央选择手动聚焦助手选项。

## 对焦确认

若选择了开，当在手动对焦模式下旋转对焦环时，屏幕中将自动放大所选对焦区域。

选项	
开	关

-  按下后指令拨盘的中央可取消对焦变焦。
- 变焦位置以当前对焦区域为中心，并随着对焦区域的改变而改变。

## 重点 AE 和聚焦区域互锁

当自动对焦模式选为单点且测光选为点时，选择开可对当前对焦框进行测光。

选项	
开	关

## 即时自动对焦设定

选择当在手动对焦模式下按下被指定对焦锁定或 **AF-ON** 的按钮时，相机是使用单次 AF (**AF-S**) 还是连续自动对焦 (**AF-C**) 进行对焦。

选项	
<b>AF-S</b>	<b>AF-C</b>

## 景深标尺

选择 **底片格式像素** 可帮助您实际判断将以印刷品或类似物品显示的照片的景深；选择 **像素** 则可帮助您实际判断将在计算机或其他电子屏幕上以高分辨率显示的照片的景深。

选项	
像素	底片格式像素

## 释放/对焦优先





选择相机在对焦模式 **AF-S** 或 **AF-C** 下的对焦方式。

选项	说明
释放	快门反应优先于对焦。相机未清晰对焦时也可拍摄照片。
对焦	对焦优先于快门反应。仅当相机清晰对焦时才可拍摄照片。





## 触摸屏模式




选择使用触控控制所执行的拍摄操作。

### 静态摄影

模式	说明
 <b>触控拍摄</b>	轻触屏幕中的拍摄对象可对焦并释放快门。在连拍模式下，当您的手指保持与屏幕接触期间将拍摄照片。
 <b>AF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>在对焦模式 <b>S</b> (AF-S) 下，当您轻触屏幕中的拍摄对象时相机对焦。对焦锁定于当前距离处，直至您轻触 <b>AF OFF</b> 图标。</li><li>在对焦模式 <b>C</b> (AF-C) 下，当您轻触拍摄对象显示时相机启动对焦。相机将根据与拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦，直至您轻触 <b>AF OFF</b> 图标。</li><li>在手动对焦模式 (MF) 下，您可轻触屏幕使用自动对焦以对焦于所选拍摄对象。</li></ul>
 <b>区域</b>	轻触可选择一个对焦点进行对焦或变焦。对焦框将移至所选对焦点。
 <b>关闭</b>	触控对焦和拍摄禁用。

## 动画录制

模式	说明
 <b>触控拍摄</b>	无需按下快门按钮，您仅需轻触屏幕中的拍摄对象即可对焦并开始录制。录制过程中，您可按照下文所述轻触屏幕进行对焦。 <b>若要结束录制，请按下快门按钮。</b>
 <b>AF</b>	轻触屏幕可使相机对焦于所选点。 <b>使用快门按钮可开始和结束录制。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在对焦模式 <b>S</b> (AF-S) 下，您可随时轻触屏幕中的拍摄对象重新进行对焦。</li> <li>在对焦模式 <b>C</b> (AF-C) 下，相机将根据与通过轻触屏幕所选点中的拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦。</li> <li>在手动对焦模式 (MF) 下，当您轻触屏幕时，相机将使用自动对焦进行对焦；在录制过程中，您可再次轻触屏幕将对焦区域移至新的位置。</li> </ul>
 <b>区域</b>	轻触可定位对焦区域。 <b>使用快门按钮可开始和结束录制。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在对焦模式 <b>S</b> (AF-S) 下，您可随时轻触屏幕中的拍摄对象重新定位对焦区域。若要进行对焦，请使用被指定 <b>AF-ON</b> 的按钮。</li> <li>在对焦模式 <b>C</b> (AF-C) 下，相机将根据与通过轻触屏幕所选点中的拍摄对象之间距离的变化持续调整对焦。</li> <li>在手动对焦模式 (MF) 下，您可轻触屏幕将对焦区域置于拍摄对象上。</li> </ul>
 <b>关闭</b>	触控对焦和拍摄禁用。


 若要禁用触控控制并隐藏触摸屏模式指示，请将  **按钮/拨盘** 设置 > **触摸屏设置** > **触摸屏开/关** 选为 **关**。即使当前已选择 **多重**，选择 **开** 也会自动将  **视频设置** > **摄像自动对焦模式** 设为 **区域**。

## 对焦变焦的触控控制

对焦变焦过程中使用不同的触控控制（已启用对焦确认）。

### 中央区域


轻触屏幕的中央可进行以下操作。



触摸屏模式	静态摄影	动画录制
触控拍摄	AF-S/MF：拍摄照片	AF-S：AF
		MF：即时自动对焦
AF	AF-S：AF	AF-S：AF
	MF：即时自动对焦	MF：即时自动对焦
区域	AF-S：AF	AF-S：AF
	MF：即时自动对焦	MF：即时自动对焦
关闭	AF-S/MF：关闭	AF-S/MF：关闭

### 其他区域


无论在静态摄影还是动画录制期间，也不管在触摸屏模式下选择了何种选项，轻触其他区域都仅可简单地滚动屏幕。






## 拍摄设置

调整拍摄选项。


若要显示拍摄选项，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 （拍摄设置）选项卡。



 可用选项根据所选拍摄模式的不同而异。









## DRIVE 设置

为各种驱动模式调整设定。

选项	说明
<b>BKT 设置</b>	选择驱动拨盘旋转至 <b>BKT</b> 时将使用的设定（  130）。
<b>CH 高速连拍</b>	选择驱动拨盘旋转至 <b>CH</b> （高速连拍）时将使用的画面速率。使用电子快门时，屏幕画面速率为 40 fps，而在 1.25× 裁切模式下为 60 fps。
	选项
	<b>30fps(1.25X裁切)</b>  <sup>1</sup>   <b>20fps(1.25X裁切)</b>  <sup>1</sup>
	<b>10fps(1.25X裁切)</b>  <sup>1</sup>   <b>20fps</b>  <sup>1</sup>
	<b>11fps</b> <sup>2</sup>   <b>8.0fps</b>
	1 仅适用于电子快门。 2 使用电子快门时为 10 fps。
<b>CL 低速连拍</b>	选择驱动拨盘旋转至 <b>CL</b> （低速连拍）时将使用的画面速率。
	选项
	<b>5.7fps</b>   <b>5.0fps</b>   <b>4.0fps</b>   <b>3.0fps</b>
<b>高级滤镜设置</b>	选择驱动拨盘旋转至 <b>ADV.</b> 时将使用的滤镜（  92）。

## BKT 设置


选择包围类型并调整 BKT 驱动模式的包围选项。

选项	说明								
BKT 选择	当驱动模式选为 <b>BKT</b> 时，以下选项可用。								
	<b>包围类型</b>								
	 自动曝光包围								
	 ISO BKT								
	 胶片模拟包围								
	 白平衡BKT								
	 动态范围包围								
 对焦包围									
自动曝光包围	当 <b>BKT 选择</b> 选为  自动曝光包围 时，以下选项可用。								
	<table border="1"><thead><tr><th>选项</th><th>说明</th></tr></thead><tbody><tr><td>帧/步设置</td><td>选择包围序列中的拍摄张数以及每次拍摄中曝光改变的量。<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>画面</b>：选择包围序列中的拍摄张数。</li><li>● <b>步骤</b>：选择每次拍摄中曝光改变的量。</li></ul></td></tr><tr><td>1帧/连续</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>● <b>1 帧</b>：一次拍摄一张包围序列中的照片。</li><li>● <b>连续</b>：包围序列中的照片以单次连拍进行拍摄。</li></ul></td></tr><tr><td>序列设置</td><td>选择照片的拍摄顺序。</td></tr></tbody></table>	选项	说明	帧/步设置	选择包围序列中的拍摄张数以及每次拍摄中曝光改变的量。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>画面</b>：选择包围序列中的拍摄张数。</li><li>● <b>步骤</b>：选择每次拍摄中曝光改变的量。</li></ul>	1帧/连续	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>1 帧</b>：一次拍摄一张包围序列中的照片。</li><li>● <b>连续</b>：包围序列中的照片以单次连拍进行拍摄。</li></ul>	序列设置	选择照片的拍摄顺序。
	选项	说明							
	帧/步设置	选择包围序列中的拍摄张数以及每次拍摄中曝光改变的量。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>画面</b>：选择包围序列中的拍摄张数。</li><li>● <b>步骤</b>：选择每次拍摄中曝光改变的量。</li></ul>							
1帧/连续	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>1 帧</b>：一次拍摄一张包围序列中的照片。</li><li>● <b>连续</b>：包围序列中的照片以单次连拍进行拍摄。</li></ul>								
序列设置	选择照片的拍摄顺序。								
ISO BKT	当 <b>BKT 选择</b> 选为  ISO BKT 时，以下选项可用。								
	<b>选项</b>								
	<table border="1"><tbody><tr><td>±1/3</td><td>±2/3</td><td>±1</td></tr></tbody></table>	±1/3	±2/3	±1					
±1/3	±2/3	±1							

选项	说明								
胶片模拟包围	您可选择用于胶片模拟包围的3种胶片模拟类型 ( 104 )。								
白平衡 BKT	当 <b>BKT 选择</b> 选为 <b>WB</b> 白平衡 BKT 时，以下选项可用。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">选项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">±1</td> <td style="text-align: center;">±2</td> <td style="text-align: center;">±3</td> </tr> </tbody> </table>	选项			±1	±2	±3		
选项									
±1	±2	±3							
对焦包围	当 <b>BKT 选择</b> 选为 <b>FOCUS</b> 对焦包围 时，以下选项可用。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>选项</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>画面</td> <td>选择拍摄张数。</td> </tr> <tr> <td>步骤</td> <td>选择每次拍摄中对焦改变的量。</td> </tr> <tr> <td>间隔</td> <td>选择拍摄间隔。</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-left: 20px; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: inline-block;">  切勿在拍摄过程中调整变焦。         </div>	选项	说明	画面	选择拍摄张数。	步骤	选择每次拍摄中对焦改变的量。	间隔	选择拍摄间隔。
选项	说明								
画面	选择拍摄张数。								
步骤	选择每次拍摄中对焦改变的量。								
间隔	选择拍摄间隔。								

### 对焦和画面/步骤


对焦与 **画面** 和 **步骤** 的所选项之间的关系如图所示。

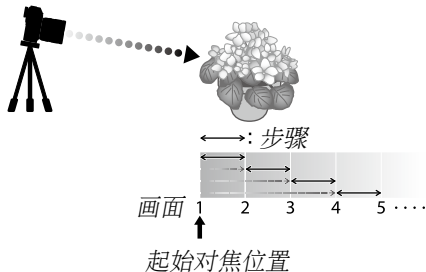

- 从起始位置到无穷远的范围内进行对焦。
- **步骤** 值越小，给对焦带来的变化越小，值越大则带来的变化越大。
- 无论 **画面** 选为何种选项，当对焦达到无穷远处时拍摄都将结束。

## 运动取景器模式

使用屏幕中央的裁切拍摄照片。拍摄运动员、小鸟及其他移动的拍摄对象时请选择该选项。



选项	说明
开	使用 1.25× 裁切拍摄照片，从而以与相当于增加镜头焦距至 1.25× 的量减小照片视角；裁切在屏幕中以方框显示。
关	1.25× 裁切禁用。

- 拍摄菜单中的 **图像质量设置 > 图像尺寸** 项目固定为 **M**。
- 运动取景器在提供电子快门的模式下不可用。

## 预拍摄 ES



为减少您完全按下快门按钮和将最终照片记录至存储卡之间的时滞，相机在半按快门按钮时开始使用电子快门进行拍摄，并恰好在完全按下快门按钮之前开始保存一系列照片。

选项	
开	关


- 仅当在 **CH**（高速连拍）驱动模式下选择了 **ES 电子快门** 时，预拍摄影才可用。


## 自拍

选择快门释放延迟时间。

选项	说明
 2 秒	按下快门按钮 2 秒后释放快门。可用于减少在按下快门按钮时因相机移动而导致的模糊。自拍指示灯在定时器倒计时过程中会闪烁。
 10 秒	按下快门按钮 10 秒后释放快门。用于拍摄您希望自己出现在其中的照片。自拍指示灯在照片即将拍摄时会闪烁。
关	自拍关闭。


若选择了关以外的选项，当完全按下快门按钮时，定时器将启动。屏幕中将显示快门释放前剩余的秒数。若要在照片拍摄前停止定时器，请按下 **DISP/BACK**。



-  使用快门按钮时请站在相机后方。站在镜头前方会干扰对焦和曝光。
- 相机关闭时自拍将自动关闭。

## 间隔定时拍摄

配置相机以预设间隔自动拍摄照片。

- 1 在  (拍摄设置) 选项卡中高亮显示 **间隔定时拍摄** 并按下 **MENU/OK**。





- 2 使用选择器选择拍摄间隔和张数。按下 **MENU/OK** 继续。



- 3 使用选择器选择开始时间并按下 **MENU/OK**。拍摄将自动开始。



 在快门速度 **B** (B 门) 时或者多重曝光拍摄过程中，间隔定时拍摄无法使用。在连拍模式下，每释放一次快门，相机将仅拍摄 1 张照片。



-  建议使用三脚架。
- 开始之前请检查电池电量。我们推荐您使用 VG-XT3 垂直电池握柄附带的 AC-9VS 交流电源适配器。
- 屏幕在两次拍摄之间关闭，在下一拍摄几秒前亮起。
- 按下快门按钮可随时激活屏幕。
- 若要持续拍摄直至存储卡已满，请将拍摄张数设为  $\infty$ 。


## 快门类型

选择快门类型。选择电子快门可关闭快门声音。

选项	说明
<b>MS 机械快门</b>	使用机械快门拍摄照片。
<b>ES 电子快门</b>	使用电子快门拍摄照片。
<b>EF 电子前帘快门</b>	减少按下快门按钮和曝光开始之间的时滞。
<b>M/E 机械+电子</b>	相机根据拍摄环境选择机械或电子快门。
<b>EF/E 电子前帘+机械</b>	相机根据拍摄环境选择机械或电子前帘快门。
<b>EF/E 电子前帘+机械+电子</b>	相机根据拍摄环境选择机械、电子或电子前帘快门。

若选择了 **ES 电子快门**、**M/E 机械+电子** 或 **EF/E 电子前帘+机械+电子**，通过将快门速度拨盘旋转至 **8000** 后再旋转后指令拨盘可选择高于  $1/8000$  秒的快门速度。

-  使用电子快门时，请注意以下几点：
- 拍摄移动的拍摄对象时，照片中可能会出现畸变。
  - 在高速快门下进行手持拍摄时，照片中也可能会出现畸变；推荐使用三脚架。
  - 在荧光灯或者其他闪烁或不稳定照明下拍摄的照片中可能会出现条带痕迹和雾像。
  - 若在快门静音时拍摄照片（ 191），请尊重拍摄对象的肖像权和隐私权。
- 使用电子前帘快门时，请注意以下几点：
- 较高快门速度更容易导致曝光不均匀以及画面中的散焦区域分辨率降低。

-  使用电子快门时会受到以下限制：
- 感光度限制为 ISO 12800-160 的值
  - 长时间曝光降噪不起作用
  - 闪光灯无法使用

## 减少闪烁




选择 **开** 可减少在荧光灯及其他类似光源下拍摄时照片和屏幕中的闪烁现象。


选项	
开	关

- ❗ 启用闪烁消减将禁用电子快门并增加记录照片所需时间。
- 动画录制过程中减少闪烁不可用。

## 防抖模式

减少模糊。

选项	说明
 常时	图像稳定开启。
 仅拍摄时	仅当半按快门按钮（对焦模式 <b>C</b> ）或释放快门时才启用图像稳定。
关	图像稳定关闭；  将出现在屏幕中。当相机固定于三脚架时推荐使用。

-  该选项仅适用于支持图像稳定的镜头。




## ISO 自动设定

为感光度拨盘上的 **A** 位置选择基本感光度、最大感光度和最低快门速度。自动1、自动2 和 自动3 的设定可分别进行存储；默认设定如下所示。

项目	选项	默认设定		
		自动1	自动2	自动3
默认感光度	12800-160	160		
最大感光度	12800-400	800	1600	3200
最低快门速度	$\frac{1}{500}$ 秒、自动	自动		

相机自动在默认值和最大值之间选择一个感光度；仅当获取理想曝光需要的快门速度将低于 **最低快门速度** 中的所选值时，感光度才会提高到默认值以上。

-  若 **默认感光度** 中的所选值高于 **最大感光度** 中的所选值，**默认感光度** 将设为 **最大感光度** 中的所选值。
- 若照片在 **最大感光度** 中的所选值下仍将曝光不足，相机可能选择低于 **最低快门速度** 的快门速度。
- 若 **最低快门速度** 选为 **自动**，相机将自动选择约等于镜头焦距倒数的最低快门速度（以秒为单位；例如，若镜头焦距为 50 mm，相机将选择  $\frac{1}{50}$  秒左右的最低快门速度）。最低快门速度不受图像稳定中所选项的影响。

## 转接环设置

为使用选购 FUJIFILM M 转接环所连接的 M 卡口镜头调整设定。

### 选择焦距

从 **镜头 1** 至 **镜头 6** 中选择一个镜头编号，然后输入镜头的实际焦距。



### 畸变校正


您可选择 **强**、**中** 或 **弱** 选项校正 **桶形** 或 **枕形** 畸变。




## 色差校正

画面中心和边缘之间的色彩（明暗）差异可通过画面的四个角分别进行调整。

若要使用色差校正，请执行下列步骤。





- 1 旋转后指令拨盘选择一个角。所选角将以一个三角形标识。
- 2 使用选择器调整明暗直至所选角和图像中央之间没有明显的色彩差异。按下选择器左方或右方调整青色-红色轴上的颜色。按下选择器上方或下方调整蓝色-黄色轴上的颜色。

 若要确定所需量，请在拍摄蓝天或灰色纸张时调整色差校正。

## 周边亮度校正

您可从 -5 至 +5 之间的值中进行选择。选择正值可增加周边亮度，选择负值则可减少周边亮度。对于老式镜头建议选择正值，选择负值可产生使用古董镜头或针孔相机所拍图像的效果。



 若要确定所需量，请在拍摄蓝天或灰色纸张时调整周边亮度校正。

## 无线通信

连接至运行最新版本 FUJIFILM Camera Remote 应用程序的智能手机。随后智能手机即可用于：

- 遥控相机并遥控拍照
- 接收从相机上传的照片
- 浏览相机中的照片并下载所选照片
- 上传位置数据至相机




有关下载和其他信息，请访问：


[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/)



## 闪光设置

调整与闪光灯相关的设定。


若要显示与闪光灯相关的设定，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 （闪光设置）选项卡。

 可用选项根据所选拍摄模式的不同而异。



## 闪光灯功能设置

选择闪光控制模式、闪光灯模式或同步模式或者调整闪光级别。可用选项根据闪光灯的不同而异。


 有关闪光设置的详细信息，请参阅“周边设备和选购配件”中的“外接闪光灯组件”（[234](#)）。



## 红眼修正

消除闪光引起的红眼现象。


选项	说明
闪光灯+移除	减轻红眼预闪与数码红眼修正组合。
闪光灯	仅闪光灯减轻红眼。
移除	仅数码红眼修正。
关	闪光灯减轻红眼和数码红眼修正均关闭。

-  闪光灯减轻红眼可用于 TTL 闪光控制模式。
- 数码红眼修正仅在检测到脸部时执行。
- 数码红眼修正无法用于 RAW 图像。

## TTL-锁定模式

您可锁定 TTL 闪光控制以获取一系列照片的一致效果，而无需调整每张照片的闪光级别。

选项	说明
锁定上一次闪光灯	闪光输出锁定为最近一次所拍照片的测定值。
锁定计量闪光灯	相机发出一系列预闪并将闪光输出锁定为测定值。

- 若要使用 TTL 锁定，请将 **TTL-锁定** 指定给一个相机控制，然后使用该控制启用或禁用 TTL 锁定（ 228）。
- TTL 锁定期间，您可调整闪光灯补偿。
- 若不存在先前测定的值，选择 **锁定上一次闪光灯** 将显示一条错误信息。

## LED 灯光设置

选择当拍摄照片时闪光灯组件的 LED 视频灯（若可用）是用作反射光还是 AF 辅助灯。


选项	静态摄影中 LED 视频灯的功能
反射光	反射光
AF 辅助	AF 辅助灯
AF 辅助+反射光	AF 辅助灯和反射光
关	无

- 在某些情况下，该选项也可通过 **闪光灯功能设置** 菜单进行访问。

## 控制单元设置

将相机闪光灯组件用作 Fujifilm 光学无线遥控闪光控制的控制单元时选择组。当相机与支持 Fujifilm 光学无线闪光控制的夹式闪光灯组件一起使用时，此选项可用。

选项			
Gr A	Gr B	Gr C	OFF

 在某些情况下，该选项也可通过 **闪光灯功能设置** 菜单进行访问。

## CH 设置


选择用于在控制单元与遥控闪光灯组件之间进行通信的通道。不同的通道可用于不同的闪光系统，或用于在近距离操作多个系统时防止干扰。

选项			
CH1	CH2	CH3	CH4

## 视频设置

调整动画录制选项。


若要显示动画录制选项，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 **ⓧ**（视频设置）选项卡。

 可用选项根据所选拍摄模式的不同而异。



## 摄像模式

拍摄动画之前，请选择画面速率、比特率以及画面大小和纵横比。



- 1 在拍摄菜单中，选择 **ⓧ** 视频设置，然后高亮显示 **摄像模式** 并按下 **MENU/OK**。
- 2 按下选择器上方或下方高亮显示所需画面大小和纵横比（**①**）并按下选择器右方。
  - 请为纵横比为 16:9 或 17:9 的 4K 动画选择 **4K 16:9** 或 **DCI 17:9**。
  - 请为纵横比为 16:9 或 17:9 的全高清动画选择 **FHD 16:9** 或 **FHD 17:9**。
- 3 按下选择器上方或下方高亮显示一个画面速率（**②**）并按下选择器右方。


### 选项

59.94P	50P	29.97P	25P	24P	23.98P
--------	-----	--------	-----	-----	--------

- 4 按下选择器上方或下方高亮显示一个比特率（**③**）并按下 **MENU/OK**。

### 选项

400Mbps	200Mbps	100Mbps	50Mbps
---------	---------	---------	--------

 比特率的选择根据动画模式的不同而异。



## H.265(HEVC)/H.264

选择用于动画录制的编解码器。

选项	说明
H.265(HEVC)	用于具有高压缩率的较高品质动画片段。动画仅可在支持 H.265 (HEVC) 的设备上查看。
H.264	使用该广泛支持的编解码器拍摄的动画可在多种设备上查看。













## 摄像压缩


选择用于录制动画的压缩类型。

选项	说明
ALL-Intra	每个画面单独压缩。文件会更大，但每个画面的数据都会单独保存，因此是拍摄将被进一步处理的动画片段时的最佳选择。画面大小选为 <b>4K</b> 时， <b>59.94P</b> 和 <b>50P</b> 的画面速率会分别自动切换为 <b>29.97P</b> 和 <b>25P</b> 。
Long GOP	使良好图像质量与高压缩达到平衡。文件会更小，因此是拍摄较长动画时的最佳选择。

## 全HD高速录制


录制高画面速率 Full HD 动画。高画面速率动画可以慢动作回放，让您有时间查看快速移动的拍摄对象或对于肉眼而言稍纵即逝的细节。

选项	说明
2x  59.94P  120P	以 120 或 100 fps 的画面速率录制全高清动画片段。动画分别以 1/2、1/4 或 1/5 的速度回放。最大录制时间长度为 6 分钟。记录至存储卡的动画片段会被压缩，目的是将数据量的记录保持为每秒 200 Mb。
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
OFF	高速录制关闭



 录制无声高速动画。

## 胶片模拟

选择用于动画录制的胶片模拟效果。

选项	说明
 PROVIA/标准	请参阅“胶片模拟”（  104）。
 Velvia/鲜艳	
 ASTIA/柔和	
 CLASSIC CHROME	
 PRO Neg. Hi	
 PRO Neg. Std	
 ETERNA/影院	
 ACROS	
 黑白	
 棕褐色	


## 黑白调节 (暖/冷)

在使用  ACROS 或  黑白 胶片模拟所拍的黑白照片中添加偏红或偏蓝色调（暖色氛围或冷色氛围）。

选项	说明
+9 — +1	正值越高，色调越红。
0	标准黑白（灰度）。
-1 — -9	负值越低，色调越蓝。





## 白平衡

调整用于动画录制的白平衡。

选项	说明
自动	请参阅“白平衡”（  106）。
 1/  2/  3	
	
	
	
	
	
	
	
	

## 动态范围

选择用于动画录制的动态范围。

选项	说明
 100 100%	请参阅“动态范围”（  108）。
 200 200%	
 400 400%	

-  不支持自动动态范围调整（自动）。
- 200 200% 在感光度 ISO 320 至 ISO 12800 时可用，400 400% 在感光度 ISO 640 至 ISO 12800 时可用。
- 当  视频设置 > F-Log 录制 选为 关 时， 视频设置 >  动态范围 选项可用。

## 高光色调

选择当拍摄动画时相机如何录制高光。

选项						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

## 阴影色调

选择当拍摄动画时相机如何录制阴影。

选项						
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2

## 色彩

调整用于动画录制的色彩浓度。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 锐度

锐化或柔化动画中的轮廓。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 降噪功能


减少在高感光度下所拍动画中的噪点。

选项								
+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4

## 帧间NR

选择 **开** 可启用帧内降噪功能。

选项	
开	关



-  在 **4K** 以外的画面大小下或者当画面大小 **4K** 与画面速率 **59.94P** 或 **50P** 组合使用时，将自动选择 **关**。
- 拍摄移动的拍摄对象或者相机在拍摄过程中发生移动时，可能会出现“重影”。

## F-Log录制

选择 **开** 可使用宽色域软伽马曲线录制动画，适用于进一步处理后期制作。感光度限制为 ISO 640 至 12800 之间的值。

## 周边亮度校正

选择 **开** 可在动画录制过程中启用周边亮度校正。

-  若使用 FUJIFILM M 卡口适配器（另售）安装了一个不传输数据至相机的镜头时选择了 **开**，周边亮度将根据拍摄菜单中 **拍摄设置 > 转接环设置 > 周边亮度校正**（ 139）的所选项进行调整。
- 若您发现使用该选项录制的动画中出现条带痕迹，请选择 **关**。

## 👁️ 聚焦区域

使用自动对焦选择对焦区域进行动画拍摄。您也可使用手动对焦选择对焦区域（因而还有对焦变焦位置）进行动画拍摄。

## 📷 摄像自动对焦模式

设定动画录制期间相机选择对焦点的方法。

选项	说明
多重	自动对焦点选择。
区域	相机对焦于所选对焦区域中的拍摄对象。

## 👁️ AF-C 自定设置

选择在对焦模式 C 中录制动画时的对焦跟踪选项。

### 追踪灵敏度

选择当某一物体在当前拍摄对象后面或前面进入对焦区域时，相机等待切换对焦的时间长度。请参阅“追踪灵敏度”（📖 117）。

选项				
0	1	2	3	4

### AF速度

调整自动对焦反应速度。

选项										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

## 👤 脸部识别/眼睛识别设置

录制动画时启用或禁用智能脸部优先。请参阅“脸部识别/眼睛识别设置”（📖 121）。

选项	说明
脸部识别开/眼睛识别关	仅智能脸部优先。
脸部识别开/眼睛识别自动	当检测到脸部时，相机自动选择对焦于哪只眼睛。
脸部识别开/右眼识别优先	相机对焦于使用智能脸部优先所检测到的拍摄对象的右眼。
脸部识别开/左眼识别优先	相机对焦于使用智能脸部优先所检测到的拍摄对象的左眼。
脸部识别关/眼睛识别关	智能脸部优先和眼睛优先关闭。

❗ 当智能脸部优先启用时，即使使用对焦选择器选择了单次 AF (S)，相机也将使用连续自动对焦进行对焦。智能脸部优先在手动对焦模式下不可用。

## 👤 手动聚焦助手

选择在手动对焦模式下对焦如何显示。

选项	说明
标准	对焦以正常状态显示（峰值对焦不可用）。
峰值对焦	相机增强高对比度的轮廓。请选择色彩和峰值级别。





## 👤 对焦确认


若选择了开，当在手动对焦模式下旋转对焦环时，屏幕中将自动放大所选对焦区域。

选项	
开	关

## 4K 电影输出



选择当相机连接至支持 4K 的 HDMI 录制设备或其他设备期间所拍摄 4K 动画的储存目的地。


选项	说明
	4K 动画会记录至相机存储卡中并以 4K 输出至 HDMI 设备。
	在相机存储卡中记录 4K 动画并以全高清格式输出至 HDMI 设备。
	4K 动画以 4K 输出至 HDMI 设备并以全高清格式记录至相机存储卡。
	4K 动画以 4K 输出至 HDMI 设备。相机不会将 4K 动画记录至存储卡。

 仅当拍摄菜单中的 **视频设置 > 摄像模式** 选为 **4K 16:9** 或 **DCI 17:9** 时，该选项才可用。

## 全HD视频输出

选择当相机连接至 HDMI 设备期间所拍摄全高清动画的储存目的地。

选项	说明
	全高清动画输出至 HDMI 设备并记录至相机存储卡。
	全高清动画不会记录至相机存储卡但会输出至 HDMI 设备。

 仅当拍摄菜单中的 **视频设置 > 摄像模式** 选为 **FHD 16:9** 或 **FHD 17:9** 时，该选项才可用。

- 动画会以 4:2:0 10 位格式记录至存储卡。
- 当 **HDMI 输出信息展示** 选为 **OFF** 时，动画将以 4:2:2 10 位格式输出至 HDMI 设备。



## HDMI 输出信息展示

若选择了 **ON**，相机连接的 HDMI 设备将展示相机屏幕中的信息。

选项	
<b>ON</b>	<b>OFF</b>

## 4K HDMI待机质量

选择在待机期间输出至所连接的 HDMI 设备时是否从 4K 切换至全高清。

选项	说明
<b>4K</b>	待机期间仍以 4K 输出至 HDMI 设备。
<b>FHD</b>	待机期间切换至全高清输出至 HDMI 设备，从而可节省电池电量。

## HDMI录制控制

选择当按下快门按钮开始和结束动画录制时，相机是否向 HDMI 设备发送动画开始和结束信号。

选项	
<b>ON</b>	<b>OFF</b>

## 斑纹设置

可能曝光过度的高光在动画模式显示中以斑马条纹显示。

选项	说明
斑纹右倾	 右斜条纹。
斑纹左倾	 左斜条纹。
关	条纹关闭。

## 斑纹水平

选择斑马条纹显示的亮度阈值。

选项										
100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50

## 音频设置

调整动画录制时的声音相关设定。

### 内置麦克风音量调节

调整内置麦克风的录制音量。

选项	说明
自动	相机自动调整录制音量。
手动	手动调整录制音量。按下选择器右方可从 25 个录制音量中进行选择。
关	关闭内置麦克风。

### 外置麦克风音量调节

调整外接麦克风的录制音量。

选项	说明
自动	相机自动调整录制音量。
手动	手动调整录制音量。按下选择器右方可从 25 个录制音量中进行选择。
关	禁止使用外接麦克风录音。

## 麦克风音量限制器

减少因超过麦克风音频电路限制的输入而导致的变声。

选项	
开	关

## 风滤镜

选择是否在动画录制过程中启用降低风噪功能。

选项	
开	关

## 低频切除滤镜

选择是否启用低截止滤波器，从而减少动画录制过程中的低频噪音。

选项	
开	关

## 耳机音量

调整耳机音量。

选项	说明
10—1	从 1 至 10 选择音量。
0	关闭输出至耳机的声音。

## 时间编码设置

调整动画录制的时间信号（小时、分、秒和画面编号）显示设定。

### 时间编码显示

选择开可在动画录制和回放过程中显示时间信号。

选项	
开	关

### 开始时间设置

选择时间信号开始时间。

选项	说明
手动输入	高亮显示该选项并按下选择器右方可手动选择一个开始时间。
当前时间	将开始时间设为当前时间。
重置	将开始时间设为 00:00:00。

### 计数设置


选择是持续计时还是仅在动画录制期间计时。


选项	说明
录制运行	仅在动画录制期间计时。
自由运行	持续计时。

## 掉帧

在画面速率为 **59.94P** 和 **29.97P** 时，时间信号（以秒为单位）和实际录制时间（以带小数点的秒为单位）之间会逐渐产生差异。选择相机是否会根据需要丢弃一些画面以匹配录制时间和时间信号。

选项	说明
开	相机根据需要丢弃一些画面，以保持时间信号和实际录制时间之间的严格匹配。
关	画面不会丢弃。

 时间信号显示根据所选项的不同而异。



TC:00:00:00.00

开

TC:00:00:00.00

关

• 选择画面速率 **23.98P** 可禁用画面丢弃。


## HDMI时间编码输出

选择时间信号是否输出至 HDMI 设备。

选项	
开	关

## 信号灯

选择动画录制期间点亮的信号灯（指示或 AF 辅助）以及信号灯闪烁还是保持稳定点亮。

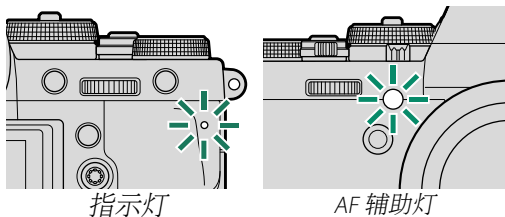

选项	说明
前部关闭 后部 <input checked="" type="checkbox"/>	指示灯在动画录制期间点亮。
前部关闭 后部 <input type="checkbox"/>	指示灯在动画录制期间闪烁。
前部 <input checked="" type="checkbox"/> 后部 <input checked="" type="checkbox"/>	指示灯和 AF 辅助灯在动画录制期间点亮。
前部 <input checked="" type="checkbox"/> 后部关闭	AF 辅助灯在动画录制期间点亮。
前部 <input type="checkbox"/> 后部 <input type="checkbox"/>	指示灯和 AF 辅助灯在动画录制期间闪烁。
前部 <input type="checkbox"/> 后部关闭	AF 辅助灯在动画录制期间闪烁。
前部关闭 后部关闭	指示灯和 AF 辅助灯在动画录制期间保持熄灭。

## 视频静音控制

选择 开 可禁用相机拨盘并使用触摸屏控制调整动画设定，以防相机控制发出的声音录入动画中（ 24）。

选项
开
关


# 回放与回放菜单

# 7

## 回放显示

本部分列出了回放过程中可能显示的指示。

❗ 为便于说明，所示显示中所有指示都为点亮状态。


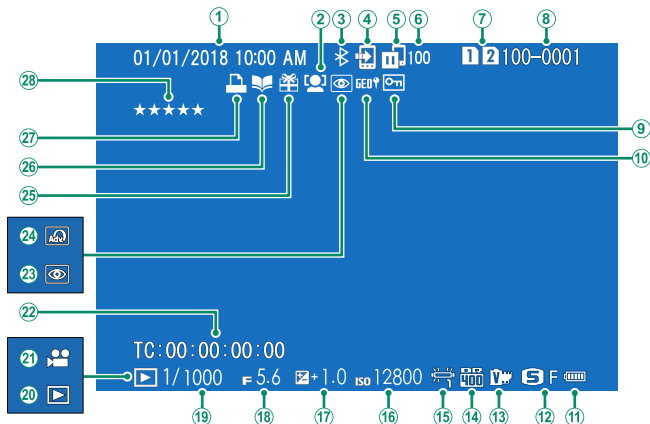


- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ① 日期和时间.....41、43、187   | ⑮ 白平衡.....106        |
| ② 脸部优先指示.....121        | ⑯ 感光度.....78         |
| ③ Bluetooth 开/关.....216 | ⑰ 曝光补偿.....81        |
| ④ 图像传输预定.....177        | ⑱ 光圈.....59、63、64    |
| ⑤ 图像传输状态.....216、254    | ⑲ 快门速度.....59、60、64  |
| ⑥ 选用于上传的照片数量.....177    | ⑳ 回放模式指示.....49      |
| ⑦ 存储卡插槽.....165         | ㉑ 动画图标.....55        |
| ⑧ 画面编号.....213          | ㉒ 时间信号.....156       |
| ⑨ 受保护图像.....172         | ㉓ 红眼修正指示.....141、174 |
| ⑩ 位置数据.....220、255      | ㉔ 创意滤镜.....91        |
| ⑪ 电池电量.....40           | ㉕ 礼物图像.....49        |
| ⑫ 图像大小/质量.....102、103   | ㉖ 照相簿助手指示.....179    |
| ⑬ 胶片模拟.....104          | ㉗ DPOF 打印指示.....181  |
| ⑭ 动态范围.....108          | ㉘ 级别.....161         |



## DISP/BACK 按钮

**DISP/BACK** 按钮可控制回放过程中指示的显示。

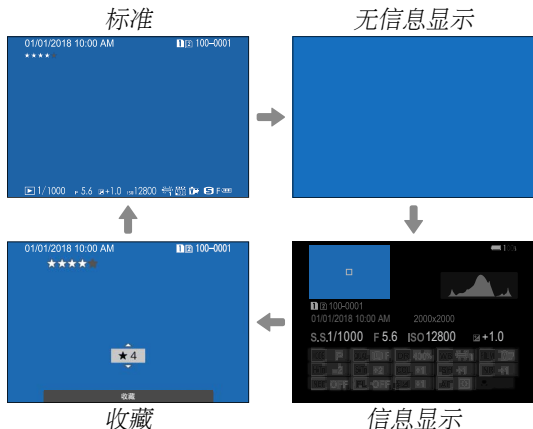


### 收藏：照片分级


若要为当前照片分级，请按下 **DISP/BACK** 并按下选择器上方或下方从 0 至 5 星中进行选择。

## 查看照片信息


每按一次选择器上方，照片信息显示将变化一次。



### 基本数据



信息显示 2



信息显示 1

## 放大对焦点


按下后指令拨盘的中央可放大对焦点。再次按下则返回全画面回放。




## 查看照片

阅读本部分可获得有关回放变焦和多幅画面回放的信息。

使用后指令拨盘可从全画面回放切换至回放变焦或多幅画面回放。



全画面回放




多幅画面回放



9幅画面查看



100幅画面查看



回放变焦



中等变焦



最大变焦



## 回放变焦

向右旋转后指令拨盘可放大当前照片，向左旋转则可缩小。若要退出变焦，请按下 **DISP/BACK**、**MENU/OK** 或后指令拨盘的中央。

- 最大变焦倍率根据 **图像质量设置 > 图像尺寸** 中所选项的不同而异。
- 回放变焦不可用于裁剪或调整尺寸后以 **640** 尺寸保存的副本。

## 滚动显示

放大照片时，选择器可用于查看在当前显示中不可视的图像区域。



导航窗口

## 多幅画面回放

若要更改图像的显示数量，请在全画面显示照片时向左旋转后指令拨盘。

- 使用选择器高亮显示图像并按下 **MENU/OK** 可全画面查看高亮显示的图像。在 9 幅和 100 幅画面显示中，按下选择器上方或下方可查看更多照片。

## 播放菜单



调整回放设定。

在回放模式中按下 **MENU/OK** 时屏幕中会显示回放菜单。



### 切换卡槽

选择从哪张存储卡回放图像。

 若插有两张存储卡，您可按住  按钮选择一张存储卡进行回放。

## RAW 处理


即使不具备计算机，您也可使用相机修改 RAW 照片并以 JPEG 格式进行保存。

### 以 JPEG 格式保存 RAW 照片


- 1 显示 RAW 照片。
- 2 在回放菜单中高亮显示 RAW 处理。
- 3 按下 **MENU/OK**。  
屏幕中将显示设定列表。




- 4 按下选择器上方或下方高亮显示一种设定。
- 5 按下选择器右方显示选项。



- 6 按下选择器上方或下方高亮显示所需选项。
- 7 按下 **MENU/OK** 选择高亮显示的选项。屏幕中将显示步骤 3 中所示的设定列表。请重复步骤 4 至 7 调整其他设定。
- 8 按下 **Q** 按钮。  
屏幕中将显示 JPEG 副本的预览。
- 9 按下 **MENU/OK**。  
JPEG 副本将被保存。


 在回放过程中显示 RAW 照片时按下 **Q** 按钮也可显示 RAW 处理选项。

将照片从 RAW 转换为 JPEG 时，您可调整以下设定：

设定	说明
反映拍摄条件	使用拍摄照片时有效的设定创建 JPEG 副本。
图像尺寸	选择图像尺寸。
图像质量	调整图像质量。
增感/减感处理	调整曝光。
动态范围	增强高光区域中的细节以获取自然对比度。
D范围优先级	用于在拍摄高对比度场景时减少高光和阴影中细节的丢失，从而获取自然的效果。
胶片模拟	模拟不同类型胶片的效应。
黑白调节  (暖/冷)	在黑白照片中添加一种暖色或冷色氛围。
颗粒效果	添加一种胶片灰度效果。
彩色效果	加深阴影部分的色彩。
白平衡	调整白平衡。
白平衡偏移	微调白平衡。
高光色调	调整高光。
阴影色调	调整阴影。
色彩	调整色彩浓度。
锐度	锐化或柔化轮廓。
降噪功能	处理副本以减少斑点。
镜头调整优化器	通过调整衍射和镜头边缘的轻微对焦损失提高清晰度。
色彩空间	选择用于色彩再现的色彩空间。

## 删除


删除单张照片、多张所选照片或所有照片。

 已删除的照片不能恢复。请在删除前将重要的照片进行保护或者将其复制到计算机或其他存储设备。

选项	说明
单幅画面	一次删除一张照片。
已选画面	删除多张所选照片。
所有画面	删除所有未受保护的的照片。

### 单幅画面


- 1 将回放菜单中的 **删除** 选为 **单幅画面**。
- 2 按下选择器左方或右方滚动显示照片，然后按下 **MENU/OK** 进行删除。

-  删除照片前不会显示确认对话框；按下 **MENU/OK** 前请确保选择了正确的照片。
- 其他照片可通过按下 **MENU/OK** 进行删除。按下多重选择器左方或右方滚动显示照片，然后按下 **MENU/OK** 进行删除。




## 已选画面


- 1 将回放菜单中的 **删除** 选为 **已选画面**。
- 2 高亮显示照片并按下 **MENU/OK** 确认选择。
  - 所选照片用勾选标记标识 (  )。
  - 若要取消选择高亮显示的照片，请再次按下 **MENU/OK**。
- 3 操作完成时，按下 **DISP/BACK** 显示确认对话框。
- 4 高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK** 删除已选照片。

 位于照相簿或打印预约中的照片将用 **I** 标识。

## 所有画面

- 1 将回放菜单中的 **删除** 选为 **所有画面**。
  - 2 屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK** 删除所有未保护的图片。
-  • 按下 **DISP/BACK** 可取消删除，但之前已删除的照片无法恢复。
- 若出现信息提示所选照片为 DPOF 打印预约的一部分，您可按下 **MENU/OK** 将其删除。


## 同时删除 ( RAW卡槽1/JPG卡槽2 )

 保存数据设置 > 卡槽设置(静态图像)选为 RAW/JPEG 时拍摄照片会创建两张图像。选择删除 RAW 图像时是否会同时删除 JPEG 副本。

选项	说明
开	删除插槽 1 卡中的 RAW 图像时会同时删除插槽 2 卡中的 JPEG 副本。
关	删除插槽 1 卡中的 RAW 图像时不会删除插槽 2 卡中的 JPEG 副本。

## 裁剪


创建当前照片的裁剪副本。

- 1 显示所需照片。
  - 2 在回放菜单中选择 **裁剪**。
  - 3 使用后指令拨盘进行放大或缩小，然后按下选择器上方、下方、左方或右方滚动显示照片，直至显示所需部分。
  - 4 按下 **MENU/OK** 显示确认对话框。
  - 5 再次按下 **MENU/OK** 将裁剪后的副本保存为单独文件。
-  变焦倍率越高，裁剪后副本中的像素量越少。
  - 若最终副本的尺寸为 **640**，**执行** 将显示为黄色。
  - 所有副本的纵横比为 3 : 2。

## 调整尺寸

创建当前照片的小型副本。

- 1 显示所需照片。
- 2 在回放菜单中选择 **调整尺寸**。
- 3 高亮显示一个尺寸并按下 **MENU/OK** 显示确认对话框。
- 4 再次按下 **MENU/OK** 将调整尺寸后的副本保存为单独文件。


 可用尺寸根据原始图像尺寸的不同而异。

## 保护

保护照片不被误删。高亮显示下列选项之一并按下 **MENU/OK**。



选项	说明
画面设定/ 解除	保护所选照片。按下选择器左方或右方可查看照片，然后按下 <b>MENU/OK</b> 确认或取消选择。操作完成时按下 <b>DISP/BACK</b> 。
保护所有	保护所有照片。
重设所有	取消所有照片的保护。

 当存储卡格式化时，受保护照片将被删除。

 保护当前选来上传至已配对智能手机或平板设备的图像将会移除上传标记。

## 图像旋转



旋转照片。

- 1 显示所需照片。
  - 2 在回放菜单中选择 **图像旋转**。
  - 3 按下选择器下方顺时针旋转照片  $90^\circ$ ，按下上方则逆时针旋转照片  $90^\circ$ 。
  - 4 按下 **MENU/OK**。无论何时在相机上回放，照片都将自动以所选方位显示。
-  无法旋转受保护的图片。请在旋转照片前取消保护。
  - 本相机可能无法旋转使用其他设备创建的照片。在相机中被旋转的照片，当在计算机或其他相机上进行查看时将不会旋转。
  - 使用  **屏幕设置 > 自动旋转回放** 拍摄的照片在回放过程中会自动按正确的方位显示。

## 红眼修正

修正肖像中的红眼。相机将分析图像；若检测到红眼，图像将被处理以创建修正了红眼的副本。


- 1 显示所需照片。
- 2 在回放菜单中选择 **红眼修正**。
- 3 按下 **MENU/OK**。

-  拍摄效果根据场景的不同和相机是否成功检测到脸部而异。
- 处理图像需要的时间根据检测到的脸部数量的不同而异。
- 已使用红眼修正处理过的照片中的红眼无法进行修正，此类照片在回放过程中会以  图标标识。
- 无法为 RAW 图像执行红眼修正。


## 语音备注设置


在当前照片中添加语音备注。

- 1 在回放菜单的 **语音备注设置** 中选择 **开**。
- 2 显示您想要添加语音备注的照片。
- 3 按住前指令拨盘的中央录制语音备注。在 30 秒后或者当您释放拨盘时录制结束。

-  新的语音备注将会覆盖任何现有语音备注。
- 语音备注无法添加至受保护照片。
- 删除照片也将删除语音备注。

### 播放语音备注

带有语音备注的照片在回放时用  图标标识。

- 若要回放语音备注，请选择照片并按下前指令拨盘的中央。
- 语音备注回放期间将显示一个进度条。
- 您可通过按下 **MENU/OK** 暂停回放并显示音量控制来调整音量。按下选择器上方或下方可调整音量，再次按下 **MENU/OK** 可恢复回放。您也可使用  **声音设置** > **回放音** 调整音量。

## 复制

在第一和第二插槽中的存储卡之间复制照片。

- 1 在回放菜单中选择 **复制**。
- 2 高亮显示下列选项之一并按下选择器右方：
  - **卡槽 1 → 卡槽 2**：将第一插槽的存储卡中的照片复制到第二插槽的存储卡中。
  - **卡槽 2 → 卡槽 1**：将第二插槽的存储卡中的照片复制到第一插槽的存储卡中。
- 3 高亮显示下列选项之一并按下 **MENU/OK**：
  - **单幅画面**：复制所选照片。按下选择器左方或右方可查看照片，再按下 **MENU/OK** 可复制当前照片。
  - **所有画面**：复制所有照片。


 当目的地空间已满时，复制将中止。




## 图像传输预定

选择照片上传至已配对智能手机或平板设备。

- 1 在回放菜单中选择 **图像传输预定 > 选择帧**。
- 2 高亮显示照片并按下 **MENU/OK** 确认或取消选择。请重复步骤直至选择完所有所需照片。
- 3 按下 **DISP/BACK** 退回回放。

 若 **连接设定 > Bluetooth 设置 > Bluetooth 开/关** 和 **自动图像传输** 都选为 **开**，您退回回放或关闭相机后不久将开始上传。

-  • 图像传输预定最多可包含 999 张照片。
- 以下照片和动画无法选用于上传：
    - 受保护照片
    - 动画
    - RAW 图像
    - “礼物图像”（使用其他相机拍摄的照片）
  - 若 **连接设定 > 一般设置 > 无线按钮设定** 选为 **配对/传输指令**，您也可使用 **Fn1** 按钮将照片标记用于上传。
  - 若要移除当前预定中所有照片的上传标记，请选择 **图像传输预定 > 重置预定**。
  - 若 **连接设定 > Bluetooth 设置 > 自动图像传输** 选为 **开**，照片将在拍摄时自动标记用于上传。

## 无线通信

连接至运行最新版本 FUJIFILM Camera Remote 应用程序的智能手机。随后智能手机即可用于：

- 遥控相机并遥控拍照
- 接收从相机上传的照片
- 浏览相机中的照片并下载所选照片
- 上传位置数据至相机



有关下载和其他信息，请访问：

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/)

## 幻灯片式播放

以自动幻灯片方式查看照片。按下 **MENU/OK** 可开始播放，按下选择器右方或左方可跳至下一张或上一张。在幻灯片播放过程中可随时按下 **DISP/BACK** 查看屏幕帮助。按下 **MENU/OK** 可随时结束播放。






幻灯片播放过程中，相机不会自动关闭。

## 照相簿助手

使用您最喜爱的照片创建照相簿。

### 创建照相簿

- 1 将  **播放菜单** > **照相簿助手** 选为 **新建照相簿**。
- 2 滚动显示图像并按下选择器上方以确认或取消选择。照相簿创建完成后，按下 **MENU/OK** 退出。
  -  • **640** 或更小的照片以及动画都无法选用于照相簿。
    - 您选择的第一张照片将成为封面图像。按下选择器下方则可选择当前图像作为封面。
- 3 高亮显示 **完成照相簿** 并按下 **MENU/OK**（若要将所有照片都选用于照相簿，请选择 **全选**）。新照相簿将添加至照相簿助手菜单的列表中。
  -  • 照相簿最多可包含 300 张照片。
  - 未包含任何照片的照相簿将被自动删除。

## 查看照相簿

在照相簿助手菜单中高亮显示一个照相簿并按下 **MENU/OK** 显示该照相簿，然后按下选择器左方或右方即可滚动显示照片。

## 编辑和删除照相簿

显示照相簿并按下 **MENU/OK**。屏幕中将显示以下选项；请选择所需选项并按照屏幕指示进行操作。

- **编辑**：按照“创建照相簿”中所述编辑照相簿。
- **删除**：删除照相簿。

## PC 自动保存

将照片从相机上传至运行最新版本 FUJIFILM PC AutoSave 的计算机（请注意，您必须先安装该软件，并将计算机配置为从相机所复制图像的目的地）。




有关下载和其他信息，请访问：


[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc_autosave/)

## 打印预约 ( DPOF )

为 DPOF 兼容打印机创建一个数码“打印预约”。

- 1 选择 **播放菜单 > 打印预约 ( DPOF )**。
- 2 选择 **显示日期** 会在照片上打印拍摄日期，选择 **关闭日期** 则不会在照片上打印日期，选择 **重设所有** 将在继续操作前从打印预约中删除所有照片。
- 3 显示您要在打印预约中包含或从中删除的照片。
- 4 按下选择器上方或下方选择打印份数（最多 99 份）。



 若要从预约中删除照片，请按下选择器下方，直至打印份数为 0。



打印的总数量  
打印份数

 重复步骤 3-4 完成打印预约。

- 5 打印的总数量显示在屏幕中。按下 **MENU/OK** 退出。

-  当前打印预约中的照片在回放过程中用  图标标识。
- 打印预约最多可包含 999 张照片。
- 若所插存储卡包含其他相机创建的打印预约，按照上文所述进行创建之前，您将需要删除该预约。

## instax 打印机打印

若要在选购的 Fujifilm instax SHARE 打印机上打印照片，请先选择 **连接设定 > instax 打印机连接设定** 并输入 instax SHARE 打印机名称 (SSID) 和密码，然后执行下列步骤。

- 1 开启打印机。
- 2 选择 **播放菜单 > instax 打印机打印**。相机将连接至打印机。




- 3 使用选择器显示您要打印的照片，然后按下 **MENU/OK**。照片将发送至打印机，打印开始。




- 使用其他相机拍摄的照片无法打印。
- 打印区域小于 LCD 显示屏中的可视区域。
- 显示可能会根据所连接打印机的不同而异。

## 纵横比

选择高清（HD）设备如何显示纵横比为 3:2 的照片（该选项仅当连接了 HDMI 线时可用）。



		选项	
		16:9	3:2
显示			

 选择 16:9 将全屏显示图像，图像上下两边将被裁剪掉；选择 3:2 则显示整个图像，图像左右两边有黑色条带。






# 设置菜单

# 8

## 用户设置



调整基本相机设定。


若要访问基本相机设定，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **用户设置**。







### 格式化

格式化存储卡的步骤如下：

- 1 在 （设置）选项卡中选择  **用户设置 > 格式化**。
- 2 高亮显示您要格式化的存储卡所在插槽并按下 **MENU/OK**。
- 3 屏幕中将显示确认对话框。若要格式化存储卡，请高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK**。



 选择 **取消** 或按下 **DISP/BACK** 可退出而不格式化存储卡。



-  所有数据（包括受保护照片）都将从存储卡中删除。请确定重要文件已复制到计算机或其他存储设备。
  - 在格式化过程中请勿打开电池盒盖。
-  您也可通过按住  按钮并同时按下后指令拨盘的中央显示格式化菜单。


## 日期时间



设定相机时钟的步骤如下：



- 1 在  (设置) 选项卡中选择  用户设置 > 日期时间。
- 2 按下选择器左方或右方高亮显示年、月、日、小时或分钟，按下上方或下方则可进行更改。若要改变年、月、日的显示顺序，请高亮显示日期格式并按下选择器上方或下方。
- 3 按下 **MENU/OK** 设定时钟。


## 时差

在旅行时，您可将相机时钟从居住地时区立即切换至目的地的当地时区。指定当地时区和居住地时区之间时差的步骤如下：

- 1 高亮显示  当地 并按下 **MENU/OK**。
- 2 使用选择器选择当地时区和居住地时区之间的时差。设定完成时，按下 **MENU/OK**。

若要将相机时钟设为当地时间，请高亮显示  当地 并按下 **MENU/OK**。若要将时钟设为您居住地时区的时间，请选择  居住地。

选项	
 当地	 居住地

 若选择了  当地，相机开启时， 将显示为黄色约 3 秒。

## 言語/LANG.

选择一种语言。

## 我的菜单设置

编辑 **☰**（我的菜单）选项卡中所列的项目，该选项卡为常用选项的个性化自定义菜单。

- 1 在 **⚙️**（设置）选项卡中高亮显示 **☰** 用户设置 > 我的菜单设置 并按下 **MENU/OK**。



**📌** 若要为项目重新排序，请选择 **排列项目**。若要删除项目，请选择 **删除项目**。

- 2 按下选择器上方或下方高亮显示 **增加项目** 并按下 **MENU/OK**。可添加至“我的菜单”的选项用蓝色高亮显示。



**📌** 当前属于“我的菜单”中的项目用勾选标记标识。

- 3 高亮显示一个项目并按下 **MENU/OK** 将其添加至“我的菜单”。





- 4 按下 **MENU/OK** 返回编辑显示。
- 5 重复步骤 3 和 4 直至添加完所有所需项目。

**📌** “我的菜单”最多可包含 16 个项目。

## 传感器清洁

去除相机图像传感器上的灰尘。

选项	说明
执行	立即清洁传感器。
开启时	传感器清洁将在相机开启时执行。
关闭时	传感器清洁将在相机关闭时执行（但是如果相机在回放模式下关闭，则不会执行传感器清洁操作）。

 使用传感器清洁无法去除的灰尘可手动去除（ 284）。

## 重设所有

将拍摄或设置菜单选项重设为默认值。


- 1 高亮显示所需选项并按下 **MENU/OK**。

选项	说明
拍摄菜单重置	将使用 <b>编辑/保存自定义设置</b> 所创建的自定义白平衡和自定义设置库以外的所有拍摄菜单设定重设为默认值。
设置重置	将 <b>日期时间</b> 、 <b>时差</b> 和 <b>连接设定</b> 以外的所有设置菜单设定重设为默认值。

- 2 屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK**。


## 按键音设置

更改相机所发出的声音。


若要访问按键音设置，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **声音设置**。




### AF 嘟嘟声音量


选择相机对焦时所发出嘟嘟声的音量。选择  可关闭嘟嘟声。

#### 选项


 (高)

 (中)


 (低)


 (静音)

### 自拍功能嘟嘟声音量


选择进行自拍时所发出嘟嘟声的音量。选择  可关闭嘟嘟声。

#### 选项


 (高)

 (中)


 (低)


 (静音)

### 操作音量


调整操作相机控制时所发出声音的音量。选择  可关闭控制的声音。

#### 选项

 (高)

 (中)


 (低)


 (静音)

## 快门音量


调整电子快门所发出声音的音量。选择  关 可关闭快门声音。

### 选项

 (高)

 (中)

 (低)

 关 (静音)

## 快门声音

选择电子快门的聲音。

### 选项

 1 声音1

 2 声音2

 3 声音3

## 回放音

调整动画回放的音量。

### 选项

10

9

8

7

6

5

4

3


2

1

0

## 屏幕设置

更改屏幕设定。

若要访问屏幕设定，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **屏幕设置**。



### EVF 亮度

调整电子取景器屏幕亮度。

选项	说明
自动	自动调整亮度。
手动	手动调整亮度；可从 +5 至 -7 之间的选项中进行选择。

### EVF 色彩


调整电子取景器屏幕色相。

选项										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

### EVF 颜色调节

调整电子取景器的显示颜色。

1 使用选择器调整颜色。



2 按下 **MENU/OK**。



## LCD 亮度

调整显示屏亮度。

选项										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

## LCD 色彩

调整显示屏色相。

选项										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5

## LCD 颜色调节

调整 LCD 显示屏的显示颜色。

- 1 使用选择器调整颜色。
- 2 按下 **MENU/OK**。

## 图像显示

选择拍摄后图像显示的时间长度。

选项	说明
连续	照片将一直显示在屏幕中直至按下 <b>MENU/OK</b> 按钮或半按快门按钮。按下后指令拨盘的中央可放大当前对焦点；再按一次则取消变焦。
1.5 秒	照片在所选时间内显示在屏幕中，或者一直显示在屏幕中直至半按快门按钮。
0.5 秒	照片在所选时间内显示在屏幕中，或者一直显示在屏幕中直至半按快门按钮。
关	拍摄后照片不会显示。



- 色彩可能与最终图像中的色彩稍有不同。
- 在高感光度时可能出现“噪点”（斑点）。

## 自动旋转显示屏

选择取景器和 LCD 显示屏中的指示是否根据相机方位进行旋转。

选项	
开	关

## 手动模式下预览曝光/白平衡

选择在手动曝光模式下是否启用曝光和/或白平衡预览。

选项	说明
预览曝光/白平衡	启用曝光和白平衡预览。
预览白平衡	仅预览白平衡。在拍摄过程中曝光和白平衡有可能改变的情况下，比如您可能将闪光灯与监控白炽灯一起使用时，请选择该选项。
关	禁用曝光和白平衡预览。使用闪光灯时，或者拍摄照片时曝光可能会改变的其他情况下，请选择该选项。




## 自然实时视图

选择是否在显示屏中显示胶片模拟、白平衡及其他设定的效果。

选项	说明
开	相机设定的效果在显示屏中将不明显，但低对比度、背光场景及其他难以看清的拍摄对象中的阴影更清晰。其色彩和色调将与最终照片中的有所不同。屏幕则将调整为显示创意滤镜以及黑白和棕褐色设定的效果。
关	胶片模拟、白平衡及其他设定的效果可在显示屏中进行预览。

## 取景框

为拍摄模式选择一种取景网格。

		选项		
		显示 9 格	显示 24 格	HD 构图
显示				
	适用于“三分法”构图。	6 × 4 网格。	在由屏幕顶部和底部的线条所示的裁剪区域中构图 HD 照片。	

- 在默认设定下，取景框不会显示，但可使用 **屏幕设置 > 显示自定义设置** (198) 进行显示。
- HD 构图可使用 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Hyper-Utility Software HS-V5 进行自定义设定。

## 自动旋转回放

选择 **开** 可在回放过程中自动旋转“竖直”（人像方位）照片。

选项	
开	关

## 对焦距离指示单位

选择用于对焦距离指示的单位。

选项	
米	英尺

## 用于电影镜头的光圈单元

选择当安装了选购的富士龙 MKX 系列镜头时，相机将光圈显示为 T 值（用于动画相机镜头）还是 f/- 值（用于静态相机镜头）。有关使用电影镜头的信息，请参阅镜头随附的文档。

选项	说明
<b>T 值</b>	电影摄影师常用的一种镜头光圈测量单位。考虑了镜头透光率以更好地计算曝光。
<b>F 值</b>	照片摄影师常用的一种镜头光圈测量单位。镜头透光率被假定为 100%，意味着同样的光圈根据镜头的不同可能会产生不同的曝光。

## 双显示屏设置

选择双重显示中两个窗口的内容。

选项	说明
<b>R:对焦 L:框</b>	右（小）窗口显示对焦区域的特写，左（大）窗口显示整个画面。
<b>R:框 L:对焦</b>	右（小）窗口显示整个画面，左（大）窗口显示对焦区域的特写。

## 显示自定义设置

选择在标准指示显示中显示的项目。

- 1 在拍摄模式下，使用 **DISP/BACK** 按钮可显示标准指示。
- 2 按下 **MENU/OK** 并在 **⌘**（设置）选项卡中选择 **⌘** 屏幕设置 > 显示自定义设置。
- 3 高亮显示项目并按下 **MENU/OK** 确认或取消选择。

项目	默认设定	项目	默认设定
取景框	<input type="checkbox"/>	连拍模式	<input checked="" type="checkbox"/>
电子水平仪	<input type="checkbox"/>	防抖	<input checked="" type="checkbox"/>
自动对焦框	<input checked="" type="checkbox"/>	触摸屏模式	<input checked="" type="checkbox"/>
自动对焦距离指示	<input type="checkbox"/>	白平衡	<input checked="" type="checkbox"/>
手动对焦距离指示	<input checked="" type="checkbox"/>	胶片模拟	<input checked="" type="checkbox"/>
直方图	<input type="checkbox"/>	动态范围	<input checked="" type="checkbox"/>
实时查看高亮警报	<input type="checkbox"/>	加速模式	<input checked="" type="checkbox"/>
选项	<input checked="" type="checkbox"/>	剩余张数	<input checked="" type="checkbox"/>
光圈/快门速度/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	图像大小/质量	<input checked="" type="checkbox"/>
信息显示背景	<input checked="" type="checkbox"/>	摄像模式和拍摄时间	<input checked="" type="checkbox"/>
曝光补偿(数字)	<input type="checkbox"/>	图像传输预定	<input checked="" type="checkbox"/>
曝光补偿(标尺)	<input checked="" type="checkbox"/>	麦克风层级	<input checked="" type="checkbox"/>
对焦模式	<input checked="" type="checkbox"/>	指导消息	<input checked="" type="checkbox"/>
测光	<input checked="" type="checkbox"/>	电池电量	<input checked="" type="checkbox"/>
快门类型	<input checked="" type="checkbox"/>	框架轮廓	<input type="checkbox"/>
闪光灯	<input checked="" type="checkbox"/>		


- 4 按下 **DISP/BACK** 保存更改。
- 5 根据需要按下 **DISP/BACK** 退出菜单并返回拍摄显示。

## 大尺寸指示器模式(EVF)

选择 **开** 可在电子取景器中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。



关




开

**!** 当 **大尺寸指示器模式(EVF)** (📖 11) 选为 **开** 时，某些图标不会显示。

**📄** 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮，则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启 (**开**) 和关闭 (**关**) (📖 204、228) 之间进行切换。

## 大尺寸指示器模式(LCD)

选择 **开** 可在 LCD 显示屏中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。



关



开


**!** 当 **大尺寸指示器模式(LCD)** (☞ 13) 选为 **开** 时, 某些图标不会显示。

**📄** 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮, 则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启 (**开**) 和关闭 (**关**) (☞ 204、228) 之间进行切换。



## 大尺寸指示器显示设置

选择当 **屏幕设置 > 大尺寸指示器模式 (EVF) 或 大尺寸指示器模式(LCD)** 选为 开 时所显示的指示器。



选项	说明
① 曝光显示	选择在屏幕底部列出的项目。所选项目以勾选标记 (☑) 标识；若要取消选择，请高亮显示勾选标记并按下 <b>MENU/OK</b> 。
② <input checked="" type="checkbox"/> 标尺	选择 <b>开</b> 可显示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	选择最多 4 个大图标在屏幕左侧显示。
④ R1、R2、R3、R4	选择最多 4 个大图标在屏幕右侧显示。


## 信息显示对比度调节

调整显示屏对比度。

选项	说明
高对比度	高对比度。
标准	标准对比度。
低对比度	低对比度。
环境照明暗	适应周围较暗光线的对比度。

## 按钮/拨盘设置


访问相机控制的选项。

若要访问控制选项，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **按钮/拨盘设置**。







## 对焦杆设置

选择对焦棒（对焦杆）所执行的功能。


选项	说明
锁定(关)	拍摄过程中无法使用对焦棒。
按下  解除锁定	按下对焦棒可查看对焦点显示，倾斜对焦棒可选择对焦点。
开	倾斜对焦棒可查看对焦点显示并选择对焦点。


## 编辑/保存快速菜单

选择快速菜单中显示的项目。

- 1 在  (设置) 选项卡中选择  按钮/拨盘设置 > 编辑/保存快速菜单。
- 2 屏幕中将显示当前快速菜单；使用选择器高亮显示您要更改的项目并按下 **MENU/OK**。
- 3 高亮显示以下任一选项并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选位置。
  - 图像尺寸
  - 图像质量
  - 胶片模拟\*
  - 黑白调节   (暖/冷)\*
  - 颗粒效果\*
  - 彩色效果\*
  - 动态范围\*
  - D范围优先级\*
  - 白平衡\*
  - 高光色调\*
  - 阴影色调\*
  - 色彩\*
  - 锐度\*
  - 降噪功能\*
  - 选择自定义设置\*
  - 自动对焦模式 (摄像自动对焦模式)
  - AF-C 自定设置
  - 脸部识别/眼睛识别设置
  - 手动聚焦助手
  - 触摸屏模式
  - 自拍
  - 快门类型
  - 减少闪烁
  - 闪光灯功能设置
  - 闪光补偿
  - 摄像模式
  - 全HD高速录制
  - 内置/外置麦克风音量调节
  - EVF/LCD 亮度
  - EVF/LCD 色彩
  - 无

\* 保存于自定义设置库中。

-  选择 **无** 则不指定任何选项到所选位置。
- 当选择了 **选择自定义设置** 时，在快速菜单中当前设定将用标签 **BASE** 表示。

 在拍摄模式下按住 **Q** 按钮也可访问快速菜单。

## 功能(Fn)设定

选择功能按钮所执行的功能。

1 在  ( 设置 ) 选项卡中选择  按钮/拨盘设置 > 功能(Fn) 设定。

2 高亮显示所需控制并按下 **MENU/OK**。

3 高亮显示以下任一选项并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选控制。

- 图像尺寸
- 图像质量
- RAW
- 胶片模拟
- 颗粒效果
- 彩色效果
- 动态范围
- D范围优先级
- 白平衡
- 选择自定义设置
- 聚焦区域
- 对焦确认
- 自动对焦模式
- AF-C 自定设置
- 脸部识别/眼睛识别设置
- DRIVE 设置
- 运动取景器模式
- 预拍摄  
- 自拍
- 快门类型
- 减少闪烁
- ISO 自动设定
- 防抖模式
- 无线通信
- 闪光灯功能设置
- TTL-锁定
- 模型化闪光灯
- 全HD高速录制
- 斑纹设置
- 内置/外置麦克风音量调节
- 视频静音控制
- 景深预览
- 手动模式下预览曝光/白平衡
- 自然实时视图
- 直方图
- 电子水平仪
- 大尺寸指示器模式
- 仅限 AE 锁
- 仅限 AF 锁
- AE/AF 锁
- AF-ON
- 仅AWB锁定
- 光圈设定
- 性能
- 自动图像传输
- 选择配对目的地
- Bluetooth 开/关
- 播放
- 无 (控制禁用)

- 仅限 AE 锁、仅限 AF 锁、AE/AF 锁、AF-ON 及 仅AWB锁定 无法指定给触控功能按钮（T-Fn1 至 T-Fn4）。
- 选择器一次无法被指定多个功能。
- 按住 **DISP/BACK** 按钮也可访问功能按钮指定选项。


## AF-ON

若选择了 **AF-ON**，您可按下控制而不是半按住快门按钮。

## 模型化闪光灯

当安装了兼容的热靴卡口闪光灯组件时，若选择了 **模型化闪光灯**，您可按下该控制对闪光灯进行测试闪光并检查阴影或类似问题（模拟闪光）。


## TTL-锁定

若选择了 **TTL-锁定**，您可根据 **闪光灯设置 > TTL-锁定模式**（ 142）中的所选项按下控制以锁定闪光输出。

## 选择器按钮设定

设定选择器上、下、左、右方向按钮所执行的功能。


选项	说明
<b>Fn 按钮</b>	选择器按钮充当功能按钮。
<b>聚焦区域</b>	选择器按钮可用于定位对焦区域。

 选择 **聚焦区域** 后，您将无法访问指定给功能按钮的功能。


## 命令转盘设定


选择指令拨盘所执行的功能。

选项	说明
<b>前部命令转盘1</b>	将快门速度 ( <b>S.S. (程序偏移)</b> ) 或光圈 ( <b>光圈环设置(A)</b> ) <sup>1</sup> 指定给 <b>前部命令转盘1</b> 。
<b>前部命令转盘2</b>	将快门速度 ( <b>S.S. (程序偏移)</b> )、光圈 ( <b>光圈环设置(A)</b> ) <sup>1</sup> 、曝光补偿 ( <b>曝光补偿</b> ) <sup>2</sup> 、感光度 ( <b>ISO</b> ) <sup>3</sup> 或 ( <b>无</b> ) 指定给 <b>前部命令转盘2</b> 或 <b>前部命令转盘3</b> 。
<b>前部命令转盘3</b>	
<b>后部命令转盘</b>	将快门速度 ( <b>S.S. (程序偏移)</b> )、光圈 ( <b>光圈环设置(A)</b> ) <sup>1</sup> 、曝光补偿 ( <b>曝光补偿</b> ) <sup>2</sup> 、感光度 ( <b>ISO</b> ) <sup>3</sup> 或 ( <b>无</b> ) 指定给后指令拨盘。

1 光圈设为 **A** (自动) 且镜头配备了光圈环或  **按钮/拨盘设置** > **光圈环设置(A)** 选为 **命令**。

2 曝光补偿拨盘旋转至 **C**。

3 ISO 拨盘设为 **A** 且  **按钮/拨盘设置** > **ISO 拨盘设置(A)** 选为 **命令**。

-  • **命令转盘设定** 也可通过按住前指令拨盘的中央进行访问。
- 您也可以按下前指令拨盘的中央按以下顺序在设定之间循环：**前部命令转盘1**、**前部命令转盘2** 和 **前部命令转盘3**。

**ISO 拨盘设置(H)**

选择指定给感光度拨盘上 **H** 位置的 ISO 感光度。

选项	
25600	51200


**ISO 拨盘设置(L)**

选择指定给感光度拨盘上 **L** 位置的 ISO 感光度。

选项		
80	100	125

**ISO 拨盘设置(A)**

选择在感光度拨盘旋转至 **A** 时调整感光度的方式。

选项	说明
自动	相机根据  <b>拍摄设置 &gt; ISO 自动设定</b> 中的所选项针对拍摄环境自动调整感光度。您可从 <b>自动1</b> 、 <b>自动2</b> 和 <b>自动3</b> 中进行选择。
命令	通过旋转前指令拨盘手动调整感光度。

## 快门 AF


选择当半按快门按钮时相机是否对焦。

选项	说明
AF-S	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 在半按快门按钮时对焦锁定。</li><li>• <b>OFF</b>: 在半按快门按钮时不执行对焦操作。</li></ul>
AF-C	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 在半按快门按钮期间相机对焦。</li><li>• <b>OFF</b>: 在半按快门按钮时不执行对焦操作。</li></ul>

## 快门 AE

若选择了 **ON**，半按快门按钮期间曝光将会锁定。

选项	说明
AF-S/MF	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 在半按快门按钮时曝光锁定。</li><li>• <b>OFF</b>: 在半按快门按钮时曝光不锁定。</li></ul>
AF-C	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: 在半按快门按钮期间曝光锁定。</li><li>• <b>OFF</b>: 在半按快门按钮时曝光不锁定。</li></ul>

 选择 **OFF** 将允许相机在连拍模式下的每次拍摄前都调整曝光。

## 无镜头拍摄

选择 **开** 可在未安装镜头时启用快门释放。

选项	
开	关



## 无卡拍摄

选择相机中未插入存储卡时是否可以释放快门。

选项	说明
ON	当未插入存储卡时，快门可被释放以测试相机功能，并且可显示拍摄和设置菜单。
OFF	未插入存储卡时快门禁用，以防止未插入存储卡时所拍照片意外丢失。

## 对焦环

选择以何种方向旋转对焦环以增加对焦距离。

选项	
 顺时针	 逆时针

## 对焦环操作

选择相机如何根据对焦环的转动调整对焦。

选项	说明
非线性	将与对焦环旋转相同的速度调整对焦。
线性	对焦根据对焦环旋转量进行线性调整，但对焦速度不受对焦环旋转速度的影响。

## AE/AF-LOCK设定

该选项决定被指定曝光和/或对焦锁定的按钮的作用。

选项	说明
按下时启用 AE/AF-LOCK	曝光和/或对焦将在按下该按钮期间锁定。
AE/AF-LOCK 开关切换	曝光和/或对焦将在按下该按钮时锁定，并保持锁定直至再次按下该按钮。

## AWB锁定模式

选择被指定自动白平衡 (AWB) 锁定的功能按钮的作用。自动白平衡锁定用于在白平衡选为 **自动** 时将白平衡锁定于相机所测定的值。

选项	说明
按下时AWB开	自动白平衡将在按下该按钮期间锁定。
AWB开/关切换	按一次该按钮可锁定自动白平衡，再次按下则可结束锁定。


## 光圈环设置(A)

选择当光圈设为 **A** (自动) 时，前指令拨盘是否可用于调整光圈。

选项	说明
自动	相机自动调整光圈。
命令	光圈可使用前指令拨盘进行调整。

## 光圈设定

选择使用不具备光圈环的镜头时用于调整光圈的方法。

选项	说明
自动+  手动	旋转前指令拨盘可选择光圈。转过最小光圈可选择 <b>A</b> (自动)。
自动	光圈由相机自动选择；相机将在曝光模式 <b>P</b> (程序自动曝光) 或 <b>S</b> (快门优先 AE) 下运作。
手动	旋转前指令拨盘选择光圈；相机将在曝光模式 <b>A</b> (光圈优先 AE) 或 <b>M</b> (手动) 下运作。

## 触摸屏设置

启用或禁用触摸屏控制。

选项	说明								
触摸屏开/关	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>开</b>：触控控制启用；LCD 显示屏用作触摸屏。</li> <li>• <b>关</b>：触控控制禁用；LCD 显示屏无法用作触摸屏。</li> </ul>								
EVF 触摸屏区域设置	<p>选择取景器激活期间用于触控控制的 LCD 显示屏区域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于触控控制的区域可从以下进行选择：               <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (所有)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>• 选择 <b>关</b> 则可在取景器激活期间禁用触控控制。</li> </ul>	- <input type="checkbox"/> (所有)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)	
- <input type="checkbox"/> (所有)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)									


## 功能锁定

锁定所选控制可防止意外操作。

选项	说明
锁定设定	<p>请从下列选项中进行选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>解除</b>：重设锁定选项。</li> <li>• <b>全部锁定</b>：锁定 <b>功能锁定设定</b> 列表中的所有控制。</li> <li>• <b>各功能锁定</b>：仅锁定 <b>功能锁定设定</b> 列表中的所选控制。</li> </ul>
功能锁定设定	选择当 <b>锁定设定</b> 选为 <b>各功能锁定</b> 时将锁定的控制。

## 电源管理

调整电源管理设定。

若要访问电源管理设定，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **电源管理**。



### 自动关机

选择未进行任何操作时，相机自动关闭前的时间长度。较短的时间将延长电池寿命，若选择了关，则须手动关闭相机。

选项					
5分钟	2分钟	1分钟	30秒	15秒	关


### 性能

选择 **增强** 可改善对焦和取景器显示性能。

选项	自动对焦性能（速度）	取景器画面速率（近似值）
增强	快	100 fps
普通	普通	60 fps

## 保存数据设置


更改文件管理设定。

若要访问文件管理设定，请按下 **MENU/OK**，选择 （设置）选项卡，并选择 **保存数据设置**。





### 画面计数规则

新照片保存为由四位数文件编号命名的图像文件，该编号即在上一文件编号上加一。在回放过程中显示的文件编号如图所示。**画面计数规则** 控制当插入一张新的存储卡，或当前存储卡格式化时，是否将文件编号重设为 0001。



选项	说明
连续	编号从上次使用的文件编号或第一个可用文件编号（两者中取较大值）继续。选择该选项可减少带有重复文件名的照片数量。
清零	格式化或插入新的存储卡后，编号重设为 0001。

-  若画面编号达到 999-9999，快门释放将被禁用。请在将您要保存的任何照片传送至计算机后格式化存储卡。
- 选择  **用户设置 > 重设所有** 可将 **画面计数规则** 设为 **连续**，但不会重设文件编号。
- 其他相机所拍照片的画面编号可能不同。

## 保持原始图像

选择 **开** 可保存使用 **红眼修正** 所拍照片的未处理副本。

选项	
开	关

## 编辑文件名

更改文件名前缀。sRGB 图像使用 4 位字母前缀（默认为“DSCF”），Adobe RGB 图像则使用一条下划线后接 3 位字母前缀（“DSF”）。

选项	默认前缀	文件名示例
sRGB	DSCF	ABCD0001
AdobeRGB	_DSF	_ABC0001

## 卡槽设置(静态图像)

选择第二插槽中存储卡的功能。

选项	说明
依次	仅当第一插槽中的存储卡已满时才会使用第二插槽中的存储卡。
备份	每张照片记录两次，每张存储卡中各记录一次。
RAW / JPEG	RAW 照片将保存至第一插槽的存储卡，JPEG 照片则保存至第二插槽的存储卡。

## 选择卡槽 ( 顺序 )

选择当 **卡槽设置(静态图像)** 选为 **依次** 时首先用于记录的存储卡。

选项	
卡槽 1	卡槽 2

## 选择卡槽 (顺序)

选择用于保存动画的卡槽。

选项	
卡槽 1	卡槽 2

## 选择文件夹

创建文件夹并选择用于存储今后所拍照片的文件夹。

选项	说明
选择文件夹	若要选择用于存储今后所拍照片的文件夹，请按选择器上方或下方以高亮显示一个现有文件夹并按下 <b>MENU/OK</b> 。
创建文件夹	输入 5 位字符的文件夹名称创建一个用于存储今后所拍照片的新文件夹。新文件夹将在您拍摄下一张照片时创建，且随后拍摄的照片将保存至该文件夹。

## 版权信息

版权信息 (Exif 标记形式) 可在拍摄时添加至新图像。对版权信息的更改仅会反映至进行更改后所拍的图像。

选项	说明
显示版权信息	查看当前版权信息。
输入作者信息	输入创作者的姓名。
输入版权信息	输入版权所有者的姓名。
删除版权信息	删除当前版权信息。此更改仅应用至选择了该选项后所拍的图像；现有图像中记录的版权信息不受影响。

## 连接设置

调整设定以连接其他设备。

若要访问连接设置，请按下 **MENU/OK**，选择 **[ ]**（设置）选项卡，并选择连接设定。




有关无线连接的详细信息，请访问：  
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## Bluetooth 设置

调整 Bluetooth 设定。

选项	说明
配对注册	若要将相机与智能手机或平板设备配对，请选择该选项，然后启动智能设备上的 FUJIFILM Camera Remote 并轻触 <b>配对注册</b> 。
选择配对目的地	从已使用 <b>配对注册</b> 与相机配对的设备列表中选择一個连接。选择 <b>无连接</b> 可不进行连接直接退出。
删除配对注册	删除所选设备的配对信息。在设备列表中选择设备。所选设备也将从 <b>选择配对目的地</b> 的设备列表中移除。
Bluetooth 开/关	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>开</b>：相机开启时将自动与已配对设备建立 Bluetooth 连接。</li><li>● <b>关</b>：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。</li></ul>
自动图像传输	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>开</b>：拍摄时标记照片用于上传。拍摄时标记 JPEG 照片用于上传。</li><li>● <b>关</b>：照片在拍摄时不会标记用于上传。</li></ul>
智能手机同步设定	选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的时间和/或位置。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>地点和时间</b>：同步时间和位置。</li><li>● <b>位置</b>：同步位置。</li><li>● <b>时间</b>：同步时间。</li><li>● <b>关闭</b>：同步功能关闭。</li></ul>



- 将设备与您的相机配对或上传图像之前，请先在您的智能手机或平板设备上安装最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 应用程序。
- 当 **Bluetooth 开/关** 和 **自动图像传输** 同时选为 **开** 时，您退回回放或关闭相机后不久将开始上传至已配对设备。
- 当 **自动图像传输** 关闭时，您可使用 （回放）菜单中的 **图像传输预定** 选项选择照片进行上传。

## 网络设置

调整设定以连接无线网络。

选项	说明
无线接入点设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>简单设置</b>：使用简单设定连接至访问点。</li> <li>• <b>手动设置</b>：手动调整设定以连接无线网络。从列表选择网络（<b>从网络列表中选择</b>）或者手动输入名称（<b>输入SSID</b>）。</li> </ul>
无线IP地址设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自动</b>：自动指定 IP 地址。</li> <li>• <b>手动</b>：手动指定 IP 地址。手动选择 IP 地址（<b>IP地址</b>）、网络掩码（<b>网络掩码</b>）以及网关地址（<b>网关地址</b>）。</li> </ul>

## PC自动保存

调整设定以通过无线局域网络连接至计算机。


选项	说明
设置自动保存的PC	选择用于通过无线局域网络连接计算机的方法。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>简单设置</b>：使用 WPS 进行连接。</li> <li>• <b>手动设置</b>：从列表选择网络（<b>从网络列表中选择</b>）或者手动输入名称（<b>输入SSID</b>）。</li> </ul>
删除登记的目的地PC	删除所选目的地。
上一连接的详细信息	查看相机最近连接的计算机。

## instax 打印机连接设定

调整设定以连接至选购的 Fujifilm instax SHARE 打印机。


### 打印机名称 (SSID) 和密码

打印机名称 (SSID) 可在打印机底部查看；默认密码为“1111”。如果您已选择其他密码以从智能手机进行打印，请输入该密码。





## PC连接模式

调整设定以连接至计算机。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
USB TETHER 自动拍摄	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用电脑连线拍摄模式。您也可使用 FUJIFILM X Acquire 保存并载入相机设定，从而您可即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。未连接时，相机将正常运作。
USB TETHER 拍摄固定	即使未连接至计算机，相机也将在电脑连线拍摄模式下工作。在默认设定下，照片不会保存至存储卡，但是当相机连接至计算机时，未连接期间所拍的照片也将传送至计算机。
无线TETHER 拍摄固定	选择该选项可进行无线遥控拍摄。请使用  连接设定 > 网络设置 选择一个网络。




选项	说明
<b>USB RAW转换/ 备份恢复</b>	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW 转换（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）</b>：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。</li> <li>• <b>备份恢复（需要 FUJIFILM X Acquire）</b>：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。</li> </ul>

 **电源管理 > 自动关机** 设定也将在电脑连线拍摄期间应用。选择 **关** 可防止相机自动关闭。

 使用 Hyper-Utility Software HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可从 Fujifilm 网站免费下载）等软件，或者当 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均为另售）用于 Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC 时，可进行电脑连线拍摄。

## 一般设置

调整设定以连接无线网络。

选项	说明
名字	选择 <b>名字</b> 可为相机设定一个名字使其可在无线网络上识别（默认设定下，指定给相机的名字独一无二）。
调手机  图尺寸	选择是否调整图像尺寸以上传至智能手机。调整尺寸仅应用于上传至智能手机的副本；原始图像不受影响。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>开</b>：较大图像的尺寸会被调整为  以进行上传。推荐使用该设定。</li> <li>• <b>关</b>：图像以原始尺寸上传。</li> </ul>
地理标记	选择从智能手机下载的位置数据是否在照片拍摄时嵌入照片。
位置信息	显示最后一次从智能手机下载的位置数据。
 按钮设定	选择被指定了 <b>无线通信</b> 功能的功能按钮所执行的功能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>配对/传输指令</b>：这些按钮可用于配对并选择图像进行传送。</li> <li>• <b>无线通信</b>：这些按钮可用于无线连接。</li> </ul>

## 信息

查看相机的 MAC 和 Bluetooth 地址。

## 重置无线设置

将无线设置还原为默认值。



# 快捷键

# 9

## 快捷选项

请根据个人风格或场合自定义相机控制。

您可将常用选项添加至 **Q** 菜单或自定义的“我的”菜单或者指定给 **Fn**（功能）按钮以便直接访问：


快捷选项	说明	
<b>Q 菜单</b>	按下 <b>Q</b> 按钮将显示 <b>Q</b> 菜单。使用 <b>Q</b> 菜单可查看或更改常用菜单项目的所选项。	223
<b>“我的菜单”</b>	将常用选项添加至该自定义菜单后，您即可通过按下 <b>MENU/OK</b> 并选择  （“我的菜单”）选项卡进行查看。	230
<b>功能按钮</b>	使用功能按钮可直接访问所选功能。	226

## Q (快速菜单) 按钮

按下 Q 可快速访问所选项。

### 快速菜单显示

在默认设定下，快速菜单包含以下项目：

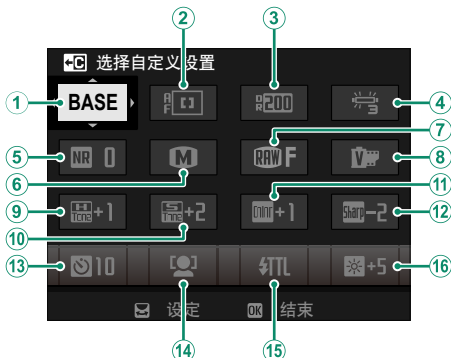

- |           |        |                   |
|-----------|--------|-------------------|
| ① 选择自定义设置 | ⑦ 图像质量 | ⑬ 自拍              |
| ② 自动对焦模式  | ⑧ 胶片模拟 | ⑭ 脸部识别/<br>眼睛识别设置 |
| ③ 动态范围    | ⑨ 高光色调 | ⑮ 闪光灯功能设置         |
| ④ 白平衡     | ⑩ 阴影色调 | ⑯ EVF/LCD 亮度      |
| ⑤ 降噪功能    | ⑪ 色彩   |                   |
| ⑥ 图像尺寸    | ⑫ 锐度   |                   |

快速菜单可显示项目 ②–⑯（这些项目可按照第 225 页中所述进行更改）的当前所选项。


### 选择自定义设置

**图像质量设置** > 选择自定义设置 项目（项目 ①）将显示当前自定义设置库：

- **BASE**：未选择自定义设置库。
- **C1–C7**：选择一个库可查看使用 **图像质量设置** > **编辑/保存自定义设置** 选项保存的设定。
- **BASE–C7**：当前自定义设置库。


## 查看和更改设定

1 在拍摄过程中按下 **Q** 显示快速菜单。




2 使用选择器高亮显示项目并旋转后指令拨盘进行更改。

- 更改不会保存至当前设置库。
- 不同于当前设置库 (C1-C7) 中的设定将显示为红色。



3 设定完成后按下 **Q** 退出。

 使用触控控制也可编辑快速菜单。




## 编辑快速菜单

请按照以下步骤选择在快速菜单中显示的项目：

1 在拍摄过程中按住 **Q** 按钮。

2 屏幕中将显示当前快速菜单；使用选择器高亮显示您要更改的项目并按下 **MENU/OK**。



3 高亮显示以下任一选项并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选位置。

- 图像尺寸
- 图像质量
- 胶片模拟\*
- 黑白调节 **A** **B** (暖/冷)\*
- 颗粒效果\*
- 彩色效果\*
- 动态范围\*
- D范围优先级\*
- 白平衡\*
- 高光色调\*
- 阴影色调\*
- 色彩\*
- 锐度\*
- 降噪功能\*
- 选择自定义设置\*
- 自动对焦模式 (摄像自动对焦模式)
- \* 保存于自定义设置库中。
- AF-C 自定义设置
- 脸部识别/眼睛识别设置
- 手动聚焦助手
- 触摸屏模式
- 自拍
- 快门类型
- 减少闪烁
- 闪光灯功能设置
- 闪光补偿
- 摄像模式
- 全HD高速录制
- 内置/外置麦克风音量调节
- EVF/LCD 亮度
- EVF/LCD 色彩
- 无


选择 **无** 则不指定任何选项到所选位置。

- 当选择了 **选择自定义设置** 时，在快速菜单中当前设定将用标签 **BASE** 表示。

您也可使用 **按钮/拨盘设置 > 编辑/保存快速菜单** 编辑快速菜单。


## Fn (功能) 按钮

您可指定一个功能给功能按钮以便快速访问所选功能。

 指定给 T-Fn1 至 T-Fn4 的功能可通过轻拨显示屏进行访问。


默认指定如下：

**Fn1 按钮**

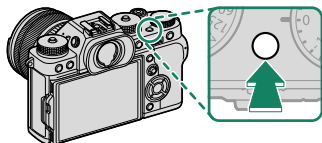


脸部识别/眼睛识别设置

**Fn2 按钮**




DRIVE 设置

**Fn3 按钮**

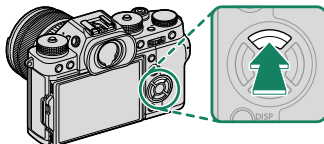


自动对焦模式

**Fn4 按钮**




胶片模拟

**Fn5 按钮**

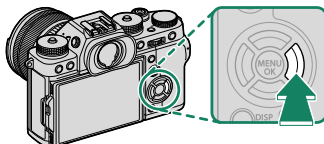


白平衡

**Fn6 按钮**




性能

## T-Fn1 (向上轻拨)




直方图

## T-Fn2 (向左轻拨)




运动取景器模式

## T-Fn3 (向右轻拨)




大尺寸指示器模式

## T-Fn4 (向下轻拨)




电子水平仪

## AE-L 按钮




仅限 AE 锁

## AF-L 按钮



仅限 AF 锁

## 后指令拨盘的中央




对焦确认

## 为功能按钮指定功能

请按照以下步骤为按钮指定功能：

- 1 按住 **DISP/BACK** 按钮直至显示控制选择菜单。
- 2 高亮显示一个控制并按下 **MENU/OK**。



- 3 高亮显示所需功能并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选控制。您可选择：

- 图像尺寸
- 图像质量
- RAW
- 胶片模拟
- 颗粒效果
- 彩色效果
- 动态范围
- D范围优先级
- 白平衡
- 选择自定义设置
- 聚焦区域
- 对焦确认
- 自动对焦模式
- AF-C 自定义设置
- 脸部识别/眼睛识别设置
- DRIVE 设置
- 运动取景器模式
- 预拍摄 **ES** 
- 自拍
- 快门类型
- 减少闪烁
- ISO 自动设定
- 防抖模式
- 无线通信
- 闪光灯功能设置
- TTL-锁定
- 模型化闪光灯
- 全HD高速录制
- 斑纹设置
- 内置/外置麦克风音量调节
- 视频静音控制
- 景深预览
- 手动模式下预览曝光/白平衡
- 自然实时视图
- 直方图
- 电子水平仪
- 大尺寸指示器模式
- 仅限 AE 锁
- 仅限 AF 锁
- AE/AF 锁
- AF-ON
- 仅AWB锁定
- 光圈设定
- 性能
- 自动图像传输
- 选择配对目的地
- Bluetooth 开/关
- 播放
- 无（控制禁用）

- 仅限 AE 锁、仅限 AF 锁、AE/AF 锁、AF-ON 及仅AWB锁定无法指定给触控功能按钮 (T-Fn1 至 T-Fn4)。
- 选择器一次无法被指定多个功能。
- 您也可使用 **按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定** 指定按钮。


## AF-ON

若选择了 **AF-ON**，您可按下控制而不是半按住快门按钮。

## 模型化闪光灯

当安装了兼容的热靴卡口闪光灯组件时，若选择了 **模型化闪光灯**，您可按下该控制对闪光灯进行测试闪光并检查阴影或类似问题（模拟闪光）。

## TTL-锁定

若选择了 **TTL-锁定**，您可根据 **闪光灯设置 > TTL-锁定模式**（ 142）中的所选项按下控制以锁定闪光输出。

访问常用选项的个性化菜单。

若要显示“我的菜单”，请在拍摄显示中按下 **MENU/OK** 并选择 **MY**（我的菜单）选项卡。



仅当已将选项指定给 **我的菜单** 时，**MY** 选项卡才可用。

## 我的菜单设置

请按照以下步骤选择在 **MY**（我的菜单）选项卡中所列的项目：

- 1 在 **设置**（设置）选项卡中高亮显示 **用户设置 > 我的菜单设置** 并按下 **MENU/OK**。

若要为项目重新排序，请选择 **排列项目**。若要删除项目，请选择 **删除项目**。



- 2 按下选择器上方或下方高亮显示 **增加项目** 并按下 **MENU/OK**。可添加至“我的菜单”的选项用蓝色高亮显示。




当前属于“我的菜单”中的项目用勾选标记标识。

- 3 高亮显示一个项目并按下 **MENU/OK** 将其添加至“我的菜单”。



- 4 按下 **MENU/OK** 返回编辑显示。
- 5 重复步骤 3 和 4 直至添加完所有所需项目。

 “我的菜单”最多可包含 16 个项目。





# 10

## 周边设备和选购配件

## 外接闪光灯组件

闪光灯组件可安装于热靴或通过同步终端进行连接。


请使用选购的外接闪光灯组件进行闪光灯摄影。某些组件支持高速同步（FP），可在高于闪光灯同步速度的快门速度下使用，而某些组件则可用作控制单元，通过光学无线闪光控制来控制遥控组件。

### 红眼修正

当 **[ ] 闪光设置 > 红眼修正** 选为 **关** 以外的选项，且 **[ ] AF/MF 设置 > 脸部识别/眼睛识别设置** 选为“脸部识别开”选项时，红眼修正可用。使用红眼修正可将由于拍摄对象视网膜反射闪光灯的光线而引起的“红眼”减轻至最小程度。

## 使用外接闪光灯

您可按照以下步骤为安装于热靴或通过同步终端进行连接的闪光灯组件调整设定：

- 1 将组件连接至相机。
- 2 在拍摄模式下，选择  (闪光灯设置) 菜单选项卡中的 **闪光灯功能设置**。可用选项根据闪光灯组件的不同而异。



菜单	说明	
EF-X8	当 EF-X8 闪光灯组件安装在热靴上且升起时显示。	96
同步终端	调整通过同步终端连接了闪光灯组件时的设定。若 EF-X8 降下且热靴上没有安装闪光灯组件或安装了不兼容的闪光灯组件， <b>同步终端</b> 将会显示。	237
插头闪光灯	当 EF-X8 以外的选购的闪光灯组件安装在热靴上且开启时显示。	238
控制单元 (光引闪)	当连接并开启了选购的闪光灯组件，且该组件用作 Fujifilm 光学无线遥控闪光控制的控制单元时显示。	241

- 3 使用选择器高亮显示项目并旋转后指令拨盘更改高亮显示的设定。



- 4 按下 **DISP/BACK** 使更改生效。

## EF-X8

有关使用附带的 EF-X8 热靴卡口闪光灯组件的信息，请参阅“闪光灯摄影”（📖 96）。请注意，EF-X8 不包含在 X-T3 WW 中。

## 同步终端


调整通过同步终端连接了闪光灯组件时的设定。若 EF-X8 降下且热靴上没有安装闪光灯组件或安装了不兼容的闪光灯组件，同步终端 将会显示。



设定	说明
① 闪光控制模式	<p>请从下列选项中进行选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M</b>：拍摄照片时将通过热靴上的 X 接点传送启动信号。请选择低于同步速度的快门速度；若组件使用长闪光或反应时间较慢时可能需要更低的速度。</li> <li>• <b>OFF (关)</b>：启动信号禁用。</li> </ul>
② 同步	<p>选择闪光灯是在快门开启后立即闪光（<b>FRONT/第一幕</b>），还是在快门即将关闭前闪光（<b>REAR/第二幕</b>）。在大多数情况下推荐使用 <b>第一幕</b>。</p>

### 同步终端

使用同步终端可连接需要同步线的闪光灯组件。









## 插头闪光灯

当安装并开启了选购的热靴卡口闪光灯组件时，以下选项可用。



设定	说明
① 闪光控制模式	<p>使用闪光灯组件选择的闪光控制模式。在某些情况下可从相机进行调整；可用选项根据闪光灯的不同而异。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TTL</b>：TTL 模式。调整闪光灯补偿（②）。</li><li>• <b>M</b>：无论拍摄对象的亮度和相机设定如何，闪光灯都以所选输出进行闪光。在某些情况下可从相机调整闪光输出（②）。</li><li>• <b>MULTI</b>：重复闪光。每拍摄一张照片，兼容的热靴卡口闪光灯组件都会多次闪光。</li><li>• <b>OFF（关）</b>：闪光灯不闪光。某些闪光灯组件可从相机关闭。</li></ul>

设定	说明
② 闪光灯补偿/输出	<p>可用选项根据闪光控制模式的不同而异。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>TTL</b>：调整闪光灯补偿（若超过闪光控制系统的限制，某些数值可能无法应用）。使用 EF-X20、EF-20 和 EF-42 时，所选值会添加至使用闪光灯组件所选的值。</li> <li>● <b>M/MULTI</b>：调整闪光输出（仅限兼容的组件）。以 <math>\frac{1}{3}</math> EV 为步长，从以全光的比值表示的数值中选择：<math>\frac{1}{4}</math>（模式 <b>M</b>）或 <math>\frac{1}{4}</math>（<b>MULTI</b>）至 <math>\frac{1}{512}</math>。在超过闪光控制系统限制的低数值下可能无法获得预期效果；请先试拍一张照片并检查效果。</li> </ul>
③ 闪光灯模式 (TTL)	<p>选择进行 TTL 闪光控制的闪光灯模式。可用选项根据所选拍摄模式（<b>P</b>、<b>S</b>、<b>A</b> 或 <b>M</b>）的不同而异。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>自动闪光</b>（自动闪光）：闪光灯仅在需要时闪光；闪光级别根据拍摄对象的亮度进行调整。半按快门按钮时显示  图标表示拍摄照片时闪光灯将闪光。</li> <li>● <b>标准</b>（标准）：闪光灯在每次拍摄时都会尽可能闪光；闪光级别根据拍摄对象的亮度进行调整。释放快门时若闪光灯未完全充满电，闪光灯将不会闪光。</li> <li>● <b>慢同步</b>（慢同步）：当拍摄夜景背景下的肖像主体时，将闪光灯和低速快门相结合。释放快门时若闪光灯未完全充满电，闪光灯将不会闪光。</li> </ul>
④ 同步	<p>控制闪光时机。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>第一幕</b>（第一幕）：闪光灯在快门开启后立即闪光（普通拍摄的最佳选择）。</li> <li>● <b>第二幕</b>（第二幕）：闪光灯在快门即将关闭前闪光。</li> <li>● <b>自动 FP(HSS)</b>（自动 FP(HSS)）：高速同步（仅限兼容的组件）。当快门速度高于闪光灯同步速度时，相机自动使用前帘高速同步。当闪光控制模式选为 <b>MULTI</b> 时相当于 <b>第一幕</b>。</li> </ul>

设定	说明
⑤ 变焦	支持闪光变焦的组件的照明角度（闪光灯闪光范围）。某些组件的该设定可从相机进行调整。若选择了 <b>自动</b> ，相机将自动调整变焦使闪光范围与镜头焦距相匹配。
⑥ 配光	若组件支持该功能，请从以下选项中进行选择： <ul style="list-style-type: none"> <li>• （<b>闪光灯电源优先</b>）：稍微减少闪光范围以增加射程。</li> <li>• （<b>标准</b>）：根据视角匹配闪光范围。</li> <li>• （<b>均匀覆盖优先</b>）：稍微增加闪光范围以获得更多均匀的光线。</li> </ul>
⑦ LED 灯	选择在静态摄影过程中内置 LED 灯如何发挥作用（仅限兼容的组件）：用作反射光（  /反射光），用作 AF 辅助灯（ <b>AF/AF 辅助</b> ），或者既用作反射光又用作 AF 辅助灯（  /AF 辅助+反射光）。选择 <b>OFF</b> 可在摄影过程中禁用 LED。
⑦ 闪光次数*	选择在 <b>MULTI</b> 模式下每次释放快门时闪光灯闪光的次数。
⑧ 频率*	选择在 <b>MULTI</b> 模式下闪光灯闪光的频率。

\* 若超过闪光控制系统的限制，某些数值可能无法应用。




## 控制单元(光引闪)

若组件当前用作 Fujifilm 光学无线遥控闪光控制的控制单元，屏幕中将显示选项。






Fujifilm 光学无线遥控闪光控制提供了四个通道（通道 1 至 4）的选择，用于在控制单元和遥控闪光灯组件之间交换光引闪信号。不同的通道可用于不同的闪光系统，或用于在近距离操作多个系统时防止干扰。

闪光灯组件也可最多分为三组（A、B 和 C），每组的闪光灯模式和闪光级别可分别进行调整。




设定	说明
① 闪光控制模式 (A组)	为 A、B 和 C 组选择闪光控制模式。 <b>TTL%</b> 仅适用于 A 和 B 组。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TTL</b>: 组中的组件在 TTL 模式下闪光。每组的闪光灯补偿可分别进行调整。</li> <li>• <b>TTL%</b>: 若 A 或 B 任一组选为 <b>TTL%</b>, 您可将所选组的输出指定为另一组的百分比并同时为两个组调整总体闪光灯补偿。</li> </ul>
② 闪光控制模式 (B组)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M</b>: 在模式 <b>M</b> 下, 无论拍摄对象的亮度或相机设定如何, 组中的组件都以所选输出 (表示为全光的比值) 进行闪光。</li> </ul>
③ 闪光控制模式 (C组)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MULTI</b>: 为任一组选择 <b>MULTI</b> 可将所有组中的所有组件设为重复闪光模式。每拍摄一张照片, 所有组件都会多次闪光。</li> <li>• <b>OFF (关)</b>: 若选择了 <b>OFF</b>, 组中的组件将不会闪光。</li> </ul>
④ 闪光灯补偿/ 输出 (A组)	根据闪光控制模式的所选项调整所选组的闪光级别。请注意, 若超过闪光控制系统的限制, 某些数值可能无法应用。
⑤ 闪光灯补偿/ 输出 (B组)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TTL</b>: 调整闪光灯补偿。</li> <li>• <b>M/MULTI</b>: 调整闪光输出。</li> </ul>
⑥ 闪光灯补偿/ 输出 (C组)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TTL%</b>: 选择 A 组和 B 组之间的平衡并调整总体闪光灯补偿。</li> </ul>

设定	说明
⑦ 闪光灯模式 (TTL)	<p>选择进行 TTL 闪光控制的闪光灯模式。可用选项根据所选拍摄模式 (P、S、A 或 M) 的不同而异。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>☑ (自动闪光)</b>：闪光灯仅在需要时闪光；闪光级别根据拍摄对象的亮度进行调整。半按快门按钮时显示  图标表示拍摄照片时闪光灯将闪光。</li> <li>● <b>☑ (标准)</b>：闪光灯在每次拍摄时都会尽可能闪光；闪光级别根据拍摄对象的亮度进行调整。释放快门时若闪光灯未完全充满电，闪光灯将不会闪光。</li> <li>● <b>☑ (慢同步)</b>：当拍摄夜景背景下的肖像主体时，将闪光灯和低速快门相结合。释放快门时若闪光灯未完全充满电，闪光灯将不会闪光。</li> </ul>
⑧ 同步	<p>控制闪光时机。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>FRONT (第一幕)</b>：闪光灯在快门开启后立即闪光 (普通拍摄的最佳选择)。</li> <li>● <b>REAR (第二幕)</b>：闪光灯在快门即将关闭前闪光。</li> <li>● <b>FP(HSS)</b>：高速同步 (仅限兼容的组件)。当快门速度高于闪光灯同步速度时，相机自动使用前帘高速同步。当闪光控制模式选为 <b>MULTI</b> 时相当于 <b>第一幕</b>。</li> </ul>
⑨ 变焦	<p>支持闪光变焦的组件的照明角度 (闪光灯闪光范围)。某些组件的该设定可从相机进行调整。若选择了 <b>自动</b>，相机将自动调整变焦使闪光范围与镜头焦距相匹配。</p>


设定	说明
⑩ 配光	<p>若组件支持该功能，请从以下选项中进行选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  (闪光灯电源优先)：稍微减少闪光范围以增加射程。</li> <li>•  (标准)：根据视角匹配闪光范围。</li> <li>•  (均匀覆盖优先)：稍微增加闪光范围以获得更多均匀的光线。</li> </ul>
⑪ 控制单元	<p>在 <b>TTL</b>、<b>TTL%</b> 或 <b>M</b> 模式下用作 Fujifilm 光学无线遥控闪光控制的控制单元时选择单元的组。该选项仅适用于支持 Fujifilm 光学无线遥控闪光控制的夹式闪光灯组件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GrA</b>：将控制单元指定给 A 组。</li> <li>• <b>GrB</b>：将控制单元指定给 B 组。</li> <li>• <b>GrC</b>：将控制单元指定给 C 组。</li> <li>• <b>OFF</b>：控制单元输出维持在不会影响最终照片的级别。</li> </ul>
⑪ 闪光次数	选择在 <b>MULTI</b> 模式下每次释放快门时闪光灯闪光的次数。
⑫ 通道	选择控制单元与遥控闪光灯组件之间进行通信时所使用的通道。不同的通道可用于不同的闪光灯系统，或用于在近距离操作多个系统时防止干扰。
⑫ 频率	选择在 <b>MULTI</b> 模式下闪光灯闪光的频率。

## 垂直电池握柄


VG-XT3 垂直电池握柄可用于补充相机电池电量或者在旋转相机以进行人像（“竖直”）方位拍摄时便于您持握相机。




- ① 快门按钮
- ② Q（快速菜单）按钮
- ③ Fn1（功能1）按钮
- ④ 控制锁定
- ⑤ 前指令拨盘/功能选择按钮
- ⑥ 锁定螺钉旋钮
- ⑦ 相机肩带穿孔
- ⑧ 三脚架插孔

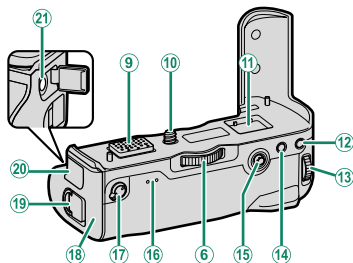

- ⑨ 接头
- ⑩ 锁定螺钉
- ⑪ 相机自带的连接插孔盖对应位置
- ⑫ AE-L 按钮
- ⑬ 后指令拨盘/对焦助手按钮
- ⑭ AF-L 按钮
- ⑮ 对焦棒（对焦杆）
- ⑯ 指示灯
- ⑰ 性能选择器
- ⑱ 电池托盘
- ⑲ 电池盒盖释放搭扣
- ⑳ 连接插孔盖
- ㉑ 9V DC-IN 连接插孔

 所有控制执行与相机上对应控制相同的功能。


## 安装垂直电池握柄

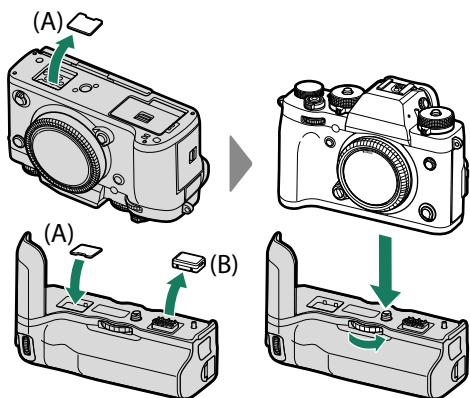


- 安装或取下垂直电池握柄之前，请确认相机处于关闭状态。
  - 相机垂直功率提升握柄接点盖 (A) 可收藏于握柄中。不使用时请妥善保管握柄接点盖 (B)。
- ! 安装握柄后，请完全拧紧锁定螺钉旋钮。
  - 切勿触摸接点。
  - 取下握柄后，请重新盖上握柄接点盖 (A) 和接点盖 (B)。
  - 该握柄不防水，您需注意不要让脏物、灰尘、水滴、有毒气体、盐以及其他杂质进入。切勿将握柄放在潮湿的表面。使用之前，请确认电池托盘已关紧且电池盒盖已盖牢。

## 插入和取出电池

请如图所示插入电池。

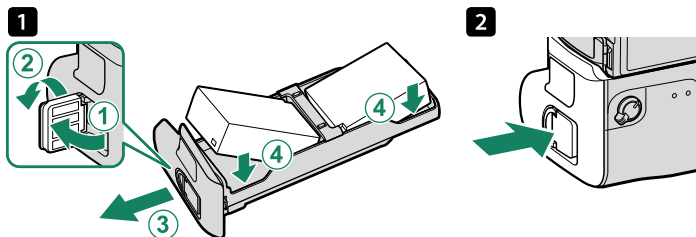

电池可如图所示取下。




- 更换电池前请确保相机已关闭。
- 仅可使用 NP-W126S 电池。

### 电池电量

连接了垂直电池握柄时，相机电池电量显示将会显示相机电池电量和 VG-XT3 中所插电池的电量。

- 显示将仅显示所插入电池的电量。
- 当相机和 VG-XT3 中都插有完全充满电的电池时，电池将按以下顺序使用：


- ① 左握柄电池 (L)
- ② 右握柄电池 (R)
- ③ 相机电池



## 电池充电

相机关闭或者将 VG-XT3 从相机取下时，VG-XT3 中的电池可进行充电。将握柄附带的 AC-9VS 交流电源适配器连接至 9V DC-IN 连接插孔。

电池充电期间，指示灯将点亮绿色；左边的指示灯显示左侧电池的状态，右边的指示灯显示右侧电池的状态。




指示灯	电池状态
熄灭	充电结束
点亮	正在充电
闪烁	充电错误

- 电池同时充电；充电大约需要 2 小时。
- 相机处于开启状态时，电池将不会充电，但是会为相机供电。
- 请仅使用附带的交流电源适配器。
- 有关详情，请参阅“电池充电”（📖 31）以及“电池及电源”（📖 276）。



### 使用 AC-9VS 电源适配器

请将电源线连接至 AC-9VS 并将其插入电源插座。

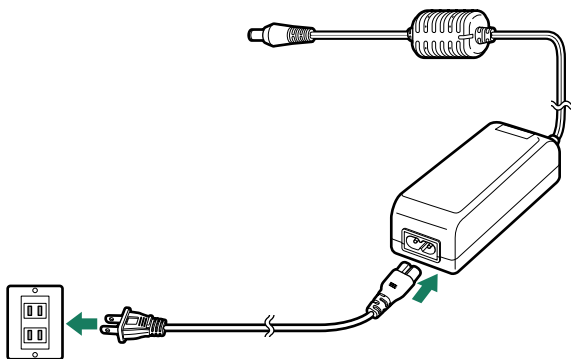

- ❗ 附带的电源线专用于 AC-9VS。请勿将其他电源线用于适配器或将电源线用于其他设备。
- 插头的形状根据出售国或销售地的不同而异。



# 11

连接


## HDMI 输出

相机的拍摄和回放显示可输出至 HDMI 设备。

### 连接至 HDMI 设备

使用第三方 HDMI 线将相机连接至电视机或其他 HDMI 设备。

- 1 关闭相机。
- 2 如下图所示连接 HDMI 线。

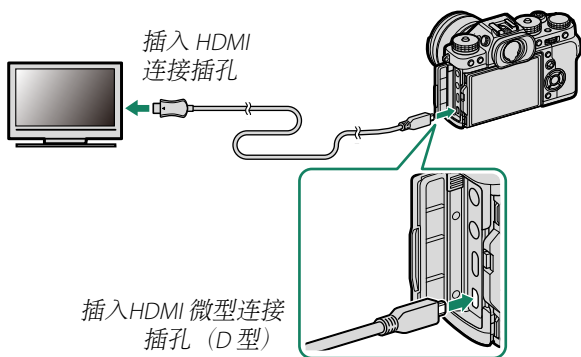


- 3 按照设备附带文档中的说明针对 HDMI 输入配置设备。
- 4 开启相机。相机显示的内容将显示在 HDMI 设备上。在回放模式 ( 253 ) 下，相机屏幕会关闭。


- ❗ 请确保将插头完全插入。
- 连接了 HDMI 线时不能使用 USB 线。
- 请使用不超过 1.5 m 长的 HDMI 线。


## 拍摄

拍摄照片和录制动画，同时在 HDMI 设备上查看相机镜头视野或将动画片段保存至 HDMI 设备。

 该功能可用于将 4K 和全高清动画保存至 HDMI 录制设备。

## 回放

若要开始回放，请按下相机  按钮。相机显示屏关闭，且照片和动画将输出至 HDMI 设备。请注意，相机音量控制对电视机上播放的声音没有影响；请使用电视机音量控制调整音量。

 某些电视机在动画回放开始时可能会短暂黑屏。

## 无线连接 ( Bluetooth®、无线局域网/ Wi-Fi )

访问无线网络并连接至计算机、智能手机或平板设备。有关详情，请访问：

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

### 智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote

通过 Bluetooth 或无线局域网连接至相机。

 若要与相机建立无线连接，您需在智能手机或平板设备上安装最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 应用程序。

#### FUJIFILM Camera Remote


一旦建立好连接，您可将 FUJIFILM Camera Remote 用于：

- 遥控相机并遥控拍照
- 接收从相机上传的照片
- 浏览相机中的照片并下载所选照片
- 上传位置数据至相机
- 释放相机快门
- 更新相机固件


有关下载和其他信息，请访问：

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/)


## 智能手机和平板设备：Bluetooth® 配对

使用  连接设定 > Bluetooth 设置 > 配对注册 将相机与智能手机或平板设备配对。配对后可轻松地 从相机下载照片。



- ❗ 照片通过无线连接进行下载。
- 一旦配对完成，您将可以使相机时钟和位置数据与智能手机或平板设备同步（ 216）。
- 您可从最多 7 个已配对智能手机或平板设备中选择一个连接。

## 智能手机和平板设备：无线局域网

使用  拍摄设置 或者回放菜单中的 无线通信 选项通过无线局域网连接至智能手机或平板设备。



## 将照片复制到计算机：PC AutoSave

将最新版本的 FUJIFILM PC Autosave 安装至您的计算机，以通过无线网络从相机上传照片（Wi-Fi）。

### FUJIFILM PC AutoSave

有关下载和其他信息，请访问：

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc_autosave/)

## 计算机：无线连接

您可使用回放菜单中的 **PC自动保存** 选项从相机上传照片。



## 电脑连线拍摄：FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5

- 在进行操作前，请将相机菜单中的 **连接设定 > PC连接模式** 选为 **无线 TETHER 拍摄固定**。
- FUJIFILM X Acquire、FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 和 Hyper-Utility Software HS-V5 可用于电脑连线拍摄。



- 有关详细信息，请访问以下网站：


<http://app.fujifilm-dsc.com/cn/#tether>




- 有关 FUJIFILM X Acquire、FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 和 Hyper-Utility Software HS-V5 的详细信息，请参阅“Fujifilm 软件”（📖 269）。





## 通过 USB 连接至计算机

将相机连接至计算机可下载照片或遥控拍摄照片。

 下载照片或遥控拍摄照片之前，请将相机连接至计算机并确认其正常运行。

- 1 开启计算机。
- 2 根据您将相机用于以下何种用途来调整设定：电脑连线拍摄（ 260），将照片复制到计算机（ 261）或创建 RAW 照片的 JPEG 副本（ 262）。
- 3 关闭相机。
- 4 连接 USB 线。

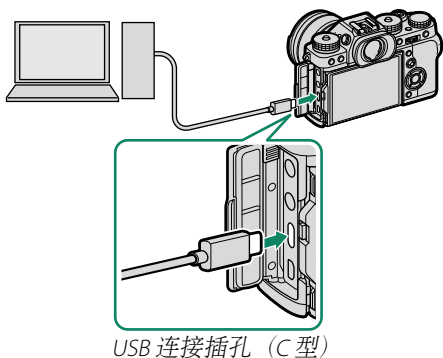

 USB 线不得超过 1.5 m 长且必须适合进行数据传输。

5 开启相机。

6 将照片复制到您的计算机。


- **电脑连线拍摄**：在电脑连线拍摄过程中，您可使用 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 等电脑连线拍摄软件复制照片。
- **图像传输**：使用操作系统所提供的应用程序。
- **RAW 处理**：使用 FUJIFILM X RAW STUDIO 处理 RAW 图像。相机图像处理引擎的能力在于用来进行快速处理。
- **保存并载入相机设定**：使用 FUJIFILM X Acquire 保存或载入相机设定。将您偏爱的设定以单个操作保存至一个文件并将它们复制到多台相机。

- ❗ 断开 USB 线的连接之前请先关闭相机。
- 连接 USB 线时，请确保将插头以正确方向完全插入。请将相机直接连接至计算机，勿使用 USB 集线器或键盘。
- 传送过程中断电可能导致丢失数据或损坏存储卡。请在连接相机前插入新电池或充满电的电池。
- 若插入的存储卡包含大量图像，软件启动可能会延迟且您可能无法导入或保存图像。请使用存储卡读卡器传送照片。
- 关闭相机前，请确保指示灯熄灭或点亮绿色。
- 传输过程中，切勿断开 USB 线的连接。否则，可能导致丢失数据或损坏存储卡。
- 插入或取出存储卡前，请先断开相机的连接。
- 某些情况下，可能无法使用访问独立计算机上照片的方法来访问通过软件保存至网络服务器的照片。
- 切勿在提示复制正在进行中的信息从计算机屏幕中消失后立即从系统移除相机，也不要立即断开 USB 线的连接。若所复制的图像数量非常大，该信息停止显示后，数据传输可能仍在继续进行。
- 使用需要网络连接的服务时，用户将承担来自电话公司或互联网服务提供商的所有相关费用。

## 电脑连线拍摄：FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Tether Shooting Plug-in/Hyper-Utility Software HS-V5

- 在进行操作前，请将相机菜单中的 **连接设定 > PC 连接模式** 选为 **USB TETHER自动拍摄**。
- FUJIFILM X Acquire、FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 和 Hyper-Utility Software HS-V5 可用于电脑连线拍摄。



- 若相机将仅用于电脑连线拍摄，请选择 **USB TETHER 拍摄固定**。请注意，若断开 USB 线的连接，相机将在电脑连线拍摄模式下继续运作，且照片将不会保存至相机存储卡中。
- 有关详细信息，请访问以下网站：  
<http://app.fujifilm-dsc.com/cn/#tether>
- 有关 FUJIFILM X Acquire、FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 和 Hyper-Utility Software HS-V5 的详细信息，请参阅“Fujifilm 软件”（ 269）。

## 将照片复制到计算机

- 将照片复制到计算机之前，请先将 **连接设定 > PC连接模式** 选为 **USB 读卡器**。
- 可用于复制照片的软件根据计算机操作系统的不同而异。



### Mac OS X/macOS

您可使用“图像捕捉”（计算机附带）或其他软件将照片复制到您的计算机。



### Windows

您可使用操作系统附带的应用程序将照片复制到计算机。

## 创建 RAW 图像的 JPEG 副本：FUJIFILM X RAW STUDIO

- 在进行操作前，请将相机菜单中的 **连接设定 > PC连接模式** 选为 **USB RAW转换/备份恢复**。
- FUJIFILM X RAW STUDIO 可用于创建 RAW 图像的 JPEG 副本。





 有关 FUJIFILM X RAW STUDIO 的详细信息，请参阅“Fujifilm 软件”（ 269）。

## 保存并载入相机设定（FUJIFILM X Acquire）

- 在进行操作前，请将相机菜单中的 **连接设定 > PC连接模式** 选为 **USB RAW转换/备份恢复**。
- FUJIFILM X Acquire 可用于保存并载入相机设定。



 有关 FUJIFILM X Acquire 的详细信息，请参阅“Fujifilm 软件”（ 269）。

## instax SHARE 打印机


在 instax SHARE 打印机上打印数码相机上的照片。

### 建立连接


选择 **连接设定** > **instax 打印机连接设定** 并输入 instax SHARE 打印机名称 (SSID) 和密码。

#### 打印机名称 (SSID) 和密码

打印机名称 (SSID) 可在打印机底部查看；默认密码为“1111”。如果您已选择其他密码以从智能手机进行打印，请输入该密码。




## 打印照片

- 1 开启打印机。
- 2 选择  播放菜单 > instax 打印机打印。相机将连接至打印机。



- 3 使用选择器显示您要打印的照片，然后按下 **MENU/OK**。



-  使用其他相机拍摄的照片无法打印。
- 打印区域小于LCD显示屏中的可视区域。
- 显示可能会根据所连接打印机的不同而异。

- 4 照片将发送至打印机，打印开始。



# 12

## 技术注释

## Fujifilm 的配件

下列选购配件可由 Fujifilm 提供。有关您所在地可用配件的最新信息，请咨询当地 Fujifilm 代表或访问

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)。

### 可充电锂电池

**NP-W126/NP-W126S**：您可以根据需要购买其他 NP-W126/NP-W126S 大容量可充电电池。

### 电池充电器

**BC-W126/BC-W126S**：您可以根据需要购买备用电池充电器。环境温度为 +20 °C 时，使用 BC-W126/BC-W126S 将一块 NP-W126/NP-W126S 电池充满电大约需要 150 分钟。

### 直流电源接头

**CP-W126**：进行长时间拍摄或回放，或者将相机和计算机一起使用时，请使用 CP-W126 将相机连接至选购垂直电池握柄附带的 AC-9VS 交流电源适配器。

### 遥控快门装置

**RR-100**：可用于减少相机晃动或在定时曝光时保持快门开启 (∅ 2.5 mm)。

### 立体声麦克风

**MIC-ST1**：动画录制时所使用的的外接麦克风。

### 富士龙镜头

**XF/XC 系列镜头**：专用于 FUJIFILM X 卡口的可更换镜头。

**富士龙 MKX 系列镜头**：FUJIFILM X 卡口专用的电影镜头。

### 近摄延长管

**MCEX-11/16**：安装在相机和镜头之间以高还原率进行拍摄。

**望远倍率镜**

**XF1.4X TC WR**：将兼容镜头的焦距约增加至 1.4 倍。

**XF2X TC WR**：将兼容镜头的焦距约增加至 2.0 倍。

**转接环**

**FUJIFILM M 转接环**：使相机可与多种 M 卡口镜头一起使用。

**机身盖**

**BCP-001**：用于在未安装镜头时盖上相机镜头卡口。

**眼罩**

**EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX**：安装取景器眼罩可防止光线射入取景器窗口。

**Shoe-mounted flash units**

**EF-X500**：除支持手动和 TTL 闪光控制外，该夹式闪光灯组件的闪光指数为 50 (ISO 100, m) 且支持 FP (高速同步)，从而可在超过闪光灯同步速度的快门速度下进行使用。它支持选购的 EF-BP1 电池匣和 Fujifilm 光学无线闪光控制，可用作控制单元或遥控闪光灯组件以进行无线遥控闪光灯摄影。

**EF-BP1**：用于热靴卡口闪光灯组件的电池匣。可容纳最多 8 节 AA 电池。

**EF-X8**：这款小型夹装闪光灯组件可从相机获取电量，闪光指数约为 8 (ISO 100, m)，可覆盖 16 mm 镜头视角（相当于 35 mm 格式的 24 mm 镜头）。

**EF-42**：该夹式闪光灯组件的闪光指数为 42 (ISO 100, m)，且支持手动和 TTL 闪光控制。

**EF-X20**：该夹式闪光灯组件的闪光指数为 20 (ISO 100, m)，且支持手动和 TTL 闪光控制。

**EF-20**：该夹式闪光灯组件的闪光指数为 20 (ISO 100, m) 且支持 TTL 闪光控制（不支持手动闪光控制）。

**垂直电池握柄**

**VG-XT3**：请参阅“垂直电池握柄”（📖 245）。

**手柄**

**MHG-XT3**：一款改良后的握柄，可便于您更好地持握相机。该握柄安装到位时可取出电池和存储卡，且具备适合快拆靴式相机座架的扶手。

**皮套**

**BLC-XT3**：该皮套将皮革的奢华与实用性融为一体，同时提供一块布，将相机放入皮套之前或其他情况下，您先用布将其包裹。即使相机装于皮套，您也可拍摄照片并插入或取出电池。

**腕带**


**GB-001**：增强持握的稳固性。和手柄结合使用可使持握更稳固。

**保护盖套装**

**CVR-XT3**：X-T3 的一系列保护盖。包含同步终端盖、热靴盖、连接插孔盖（各一个）以及两个垂直电池握柄连接插孔盖（一个黑色，一个银色）。

**instax SHARE 打印机**

**SP-1/SP-2/SP-3**：通过无线局域网络连接以在 instax 胶片上打印照片。

 本相机不兼容 AC-9V 交流电源适配器。

## Fujifilm 软件

本相机中可使用以下 Fujifilm 软件。

### FUJIFILM Camera Remote

在相机和智能手机或平板设备之间建立无线连接 ( 254 ) 。

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/)

### FUJIFILM PC AutoSave

通过无线网络从相机下载照片 ( 256 ) 。

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc_autosave/)

### RAW FILE CONVERTER EX

查看计算机上的 RAW 照片并将它们转换成其他格式 ( 262 ) 。

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

## FUJIFILM X RAW STUDIO

当相机通过 USB 连接至计算机时，FUJIFILM X RAW STUDIO 可使用相机独特的图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。

<http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-guide/>

## FUJIFILM X Acquire

本应用程序适用于 Windows 和 mac OS，让您可通过 USB 或 Wi-Fi 连接至相机并在拍摄时将照片自动下载至指定的文件夹。

<http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/>

## Fujifilm 电脑连线拍摄插件（用于 Lightroom）

用于 Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC 的插件。

<https://fujifilm-x.com/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>

## 安全须知

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质						
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	
本体	10	外壳 (金属部件)	×	○	○	○	○	○
		外壳 (树脂部件)	○	○	○	○	○	○
		传感器部件	○	○	○	○	○	○
		显示部件	○	○	○	○	○	○
		光学部件	×	○	○	○	○	○
		基板部件	×	○	○	○	○	○
配件	10	电池 充电器	×	○	○	○	○	○
		外壳 (金属部件)	×	○	○	○	○	○
		外壳 (树脂部件)	○	○	○	○	○	○
		基板部件	×	○	○	○	○	○
		电缆部件	×	○	○	○	○	○
	电缆	×	○	○	○	○	○	
	闪光灯	外壳 (金属部件)	×	○	○	○	○	○
		外壳 (树脂部件)	○	○	○	○	○	○
基板部件		×	○	○	○	○	○	
配件	5	电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。



○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

\*铅 (Pb) 项目 (×) 属于欧盟 RoHS 指令豁免申请项目。

备注

## 标志的含义

-  或  图形含义：此标识是适用于在中国境内销售的电子信息产品的环保使用期限。
- 此产品使用者只要遵守安全和使用上的注意事项，从生产之日起的十年或五年期间不会对环境污染，也不会对人身和财产造成重大影响。此年限是根据安全使用期限的相关法律得出的。

## 盒内各类同装物品的包装材料的标识



隔板:CB



相机包装袋：PE-HD 02

其他包装袋：PE-LD 04

## 使用前务必阅读本注意事项

### 安全使用注意事项

- 确保正确使用相机。请在使用前仔细阅读您的 *用户手册*，特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后，请将其妥善保存。

### 关于图标

该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。



**警告**

该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。



**注意**

该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。

下述图标表示必须遵守的信息性质。



三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。














圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。





实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。





 <b>警告</b>	
 拔出电源插头	<b>若发生故障，请关闭相机，取出电池，断开 USB 线的连接并拔下交流电源适配器的插头。</b> 在相机冒烟、散发异味或出现其他异常情况时，如果继续使用，可能导致火灾或触电。请与 Fujifilm 销售代理商联系。
	<b>不要让水或异物进入相机或连接线。</b> 进入了淡水或咸水、牛奶、饮料、清洁剂或其他液体后，请勿使用相机或连接线。若液体进入相机或连接线，请关闭相机，取出电池，断开 USB 线的连接，断开并拔下交流电源适配器的插头。若仍继续使用相机，则可能导致火灾或触电。请与 Fujifilm 销售代理商联系。
 请勿在浴室使用	<b>不要在浴室使用相机，</b> 否则可能导致火灾或触电。
 请勿自行拆卸	<b>请勿擅自改装或拆卸相机（切勿打开外壳），</b> 否则可能导致火灾或触电。
 请勿触摸内部部件	<b>若由于摔落或其他意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件，</b> 否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行查询。
	<b>请勿改装、加热、过分拧扭或拽拉连接电线，也不要将重物压在连接电线上，</b> 否则可能损坏电线，导致火灾或触电。若电线出现损坏，请与 Fujifilm 销售代理商联系。切勿使用插头弯曲的连接线。
	<b>请勿将相机放在不平稳的地方，</b> 否则可能因相机摔落或翻倒而引起受伤。
	<b>切勿在运动中拍照。</b> 也不要是在行走或驾驶过程中使用相机，否则可能导致摔跤或引起交通事故。
	<b>请勿在雷雨天接触相机的金属部分，</b> 否则可能会因闪电放出的感应电流而导致触电。
	<b>请勿使用非指定的电池。</b> 安装电池时，请按照指示进行操作。


**⚠ 警告**


 **切勿拆卸、改装或加热电池。切勿跌落、敲打或投掷电池，也不要使其受到强烈撞击。切勿使用有漏液、变形、变色或其他异常现象的电池。仅可使用指定的充电器为可充电电池充电，切勿试图为非可充电锂电池或碱性电池进行充电。切勿使电池短路或将其与金属物品一起存放。**否则，可能导致电池过热、着火、破裂或漏液，从而引起火灾、灼伤或其他伤害。


 **请仅使用指定用于本相机的电池或交流电源适配器。切勿在所示电压范围之外使用。**使用其他电源可能引起火灾。


 **若电池漏液，电解液接触到眼睛、皮肤或衣物，请迅速用清水冲洗接触部位，并联系医务人员或拨打急救电话。**


 **请勿使用充电器对非此处指定的电池进行充电。**附带的充电器仅可对相机随附类型的电池进行充电。使用该充电器对传统电池或其他类型的可充电电池进行充电可能导致电池漏液、过热或爆炸。


 **使用闪光灯时，太靠近眼睛可能会导致视觉损伤。**因此拍摄婴儿或幼儿时需特别小心。

 **请勿长时候接触发热的表面。**若不遵守此注意事项，可能导致低温灼伤，尤其是在周围温度较高或者用户血液循环不佳或知觉变弱的情况下，推荐使用三脚架或采取确保安全的类似措施。

 **本产品开启期间请勿让身体的任一部位与本产品长时间接触。**若不遵守此注意事项，可能导致低温灼伤，尤其是在长时间使用期间，周围温度较高或者用户血液循环不佳或知觉变弱的情况下，推荐使用三脚架或采取确保安全的类似措施。

 **请勿在具有易燃物品、爆炸性气体或粉尘的环境中使用。**

 **携带电池时，请将其装入数码相机或放在硬盒内。贮藏电池时，请将其放在硬盒内。丢弃电池时，请用绝缘带封住电池端子。**若电池端子与其他金属物品或电池接触，可能导致电池起火或爆炸。

 **请勿将存储卡、热靴和其他细小部件放置在儿童伸手可及之处。**儿童可能会误吞细小部件；请勿在儿童伸手可及之处进行保管。若儿童误吞了细小部件，请联系医务人员或拨打急救电话。

<b>⚠ 警告</b>	
<b>!</b>	<b>请勿存放在儿童伸手可及之处。</b> 因为其中的肩带可能会缠绕儿童颈部而导致窒息，闪光灯可能导致视觉损伤。
<b>!</b>	<b>遵循航空公司和医院工作人员的指示。</b> 本产品发出的无线射频辐射可能会干扰导航装置或医疗设备。
<b>⚠ 注意</b>	
<b>⊘</b>	<b>请勿在充满油烟或水蒸气，或者潮湿或有灰尘的地方使用相机，</b> 否则可能导致火灾或触电。
<b>⊘</b>	<b>请勿将相机放在极端高温的地方。</b> 也不要将其放在封闭的汽车内或直射阳光下，否则可能导致火灾。
<b>⊘</b>	<b>请勿将重物压在相机上，</b> 否则可能使重物翻倒或摔落而引起受伤。
<b>⊘</b>	<b>当仍连接有交流电源适配器时，请勿移动相机。</b> 断开交流电源适配器的连接时，请勿拽拉连接电线，否则可能损坏电源线或电缆，导致火灾或触电。
<b>⊘</b>	<b>请勿用布或毯子盖住或裹住相机或交流电源适配器，</b> 否则可能会使温度升高，导致外壳变形或引起火灾。
<b>!</b>	<b>切勿使用已损坏的或不能牢固插入插座的插头。</b> 否则可能导致火灾或触电。
<b>!</b>	<b>清洁相机或准备长期不使用相机时，请取出电池或拔下交流电源适配器的插头，</b> 否则可能导致火灾或触电。
<b>⚡</b>	<b>当充电结束时，请从电源插座拔出充电器的插头，</b> 否则可能导致火灾。
<b>!</b>	<b>取出存储卡时，卡可能会飞出插槽。请用手指将其捏住，然后轻轻取出。</b> 弹出卡片的冲击可能会导致受伤。
<b>⚠</b>	<b>请定期对相机内部进行检查和清洁。</b> 相机内部积累的灰尘可能导致火灾或触电。请与 Fujifilm 销售代理商联系，每两年进行一次内部清洁。请注意，此项并非免费服务。
<b>⚠</b>	<b>若电池更换不正确，则可能引起爆炸。请仅使用相同或同等类型的电池进行更换。</b>

## 电池及电源

**注解：**请检查您相机所使用的电池类型并阅读相应部分。

**△警告：**不得将电池置于过热的地方，例如阳光下、火中或类似的地方。

下文描述了电池的正确用法以及延长它们寿命的方法。电池的不正确使用会缩短电池寿命或者造成电池漏液、过热、火灾或爆炸。

### 锂电池

若相机使用的是可充电锂电池，请阅读本部分。

电池在出厂时没有充电。请在使用前为电池充电。不使用电池时请将其存放在电池盒中。

#### ■ 电池使用须知

若闲置不用，电池会逐渐丧失电量。请在使用前一两天内为电池充电。闲置时将相机关闭可延长电池寿命。

低温环境下电池性能会下降；电量快耗尽的电池在寒冷条件下无法正常工作。请将一块充满电的备用电池存放在暖和的地方并在必要时更换，或者将电池放在口袋或其他暖和的地方，且仅等到拍摄时才将其插入相机。请不要将电池与暖手用品或其他加热设备直接接触。

#### ■ 电池充电

您可使用 BC-W126S 电池充电器为电池充电。周围温度低于 +10 °C 或高于 +35 °C 时，充电时间将会延长。温度高于 +40 °C 时请不要尝试为电池充电；温度低于 +5 °C 时电池将不会充电。

请勿试图将完全充满电的电池再次充电。但是电池无需完全放电后才充电。

电池在刚充电或使用后可能会发热。这属于正常现象。

#### ■ 电池寿命

当电池可容纳电量的使用时间长度明显减少时，表明电池已达最终使用寿命，需要进行更换。

#### ■ 存放

如果长时间不使用相机，请将电池充电至大约  $\frac{1}{2}$  至  $\frac{3}{4}$  的电量，并存放在室温下。

若准备长期不使用相机，请取出电池，并将其存放在比较干燥的地方，且周围环境温度需在 +15 °C 至 +25 °C 之间。请勿将其存放在温度极高或极低的地方。

**■注意：电池使用注意事项**

- 请勿与项链、发夹等金属物品一起运输或存放。
- 请勿将电池扔进火中或加热。
- 请勿拆卸或改装电池。
- 请勿将其置于低气压下。
- 仅可使用指定的充电器为电池充电。
- 及时处理废旧电池。
- 请勿摔落电池或使其受到强烈震动。
- 请勿将电池浸入水中或接触到水。
- 保持电池端子的清洁。
- 电池和相机机身在经过长时间使用后可能会发热。这属于正常现象。

**■注意：电池处理**

请按照当地的相关规定处理废旧电池。请注意对电池进行环保处理。请在温和的气候环境中使用本设备。

请勿用机械挤压或拆分电池。

**交流电源适配器**

- 交流电源适配器仅供室内使用。
- 确保接线稳固地连接至相机。
- 断开适配器的连接之前请先关闭相机。断开适配器的连接时请拔插头而非电源线。
- 请勿自行拆卸。
- 请勿将其置于高温或潮湿的地方。
- 请勿使其受到强烈震动。
- 使用过程中，适配器可能会发出嗡嗡声或发热。这属于正常现象。
- 若适配器造成无线电干扰，请重置接收天线。

**使用相机**

- 请勿将相机对准极其明亮的光源，包括人造光源或自然光源（例如晴空中的太阳）。否则可能会损坏相机图像传感器。
- 强烈的阳光可能会通过取景器聚焦，从而损坏电子取景器（EVF）面板。请勿将电子取景器对准太阳。

**拍摄测试照片**

在重要场所进行拍摄之前（例如，在婚礼上或带着相机旅行之前），请先拍摄一张测试照片并查看效果以确认相机功能是否正常。

FUJIFILM 公司对产品故障造成的损害或利益损失不承担任何责任。

## 版权说明

除非仅供个人使用，若未经所有者同意，使用您的数码相机系统拍摄的图像不能以任何其他方式使用，否则即属违反版权法的行为。请注意，即使纯粹用于个人目的，在拍摄舞台表演、娱乐节目和展览时也会受到一些限制。用户还必须注意，当转让包含受版权保护的图像或数据的存储卡时，必须在版权法的许可范围内进行。

## 使用

为确保正确拍摄图像，拍摄图像时，请勿使相机受到碰撞或震动。

## 液晶

如果显示屏损坏，请避免接触液晶。若发生下列任何一种情况，请按照指示采取紧急措施。

- **如果液晶接触到您的皮肤**，请用布清洁该部位，然后涂抹肥皂并用水彻底冲洗。
- **如果液晶进入您的眼睛**，用清水冲洗感染的眼睛至少 15 分钟，然后寻求医务人员的帮助。
- **如果误吞了液晶**，用水彻底漱口。喝大量水以诱发呕吐，然后寻求医务人员的帮助。

显示屏是使用尖端高精密技术制造的，尽管如此，仍可能存在始终发亮或不发亮的像素。这并非故障，由本产品记录的图像不会受到影响。

## 商标信息

数码分割图像是 FUJIFILM 公司的商标或注册商标。Digital Micro Prism 是 FUJIFILM 公司的商标或注册商标。此处字体由 DynaComware 台湾公司独家开发。Android 是 Google LLC 的商标或注册商标。Adobe、Adobe 图标、Photoshop 和 Lightroom 是 Adobe 系统公司在美国和其他国家的商标或注册商标。Wi-Fi® 和 Wi-Fi Protected Setup® 是 Wi-Fi 联盟的注册商标。Bluetooth® 文字标记和图标为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标；Fujifilm 使用这些标记均在许可范围内。SDHC 和 SDXC 图标是 SD-3C 公司的商标。HDMI 图标是 HDMI Licensing 公司的商标或注册商标。本手册中提及的所有其他商标名称，分别为其相关所有者的商标或注册商标。

## 电气干扰

本相机可能会干扰医疗和航空设备。在医院或飞机上使用相机前，请先咨询医务人员或航空公司职员。

## 彩色电视系统

NTSC（美国国家电视系统委员会）是一种主要被美国、加拿大和日本等国家采用的彩电广播规范。PAL（逐行相位转换）是一种主要被中国和欧洲国家采用的彩色电视系统。

## Exif Print（Exif 2.3 版）

Exif Print 是一种新修订的数码相机文件格式，使用该格式，打印过程中可将与照片一起存储的信息用于最佳色彩再现。

### 重要事项： 请在使用本软件之前阅读

未经应用管理部门的许可，禁止直接或间接导出部分或全部授权软件。

## 镜头及其他配件

- 安装三脚架时，请使用 4.5 mm 或更短的螺丝。
- Fujifilm 对因使用第三方配件而导致的性能问题或损坏不承担任何责任。

## 加拿大客户须知

### CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

**注意：**该款 B 级数码设备符合加拿大 ICES-003 标准。

**加拿大工业部声明：**本设备符合加拿大工业部免许可证 RSS 标准。其操作受以下两个条件制约：(1) 本设备不可以导致干扰，(2) 本设备必须承受任何干扰，包括可能导致本设备意外操作的干扰。

本设备及其天线不得进行主机代管或结合任何其他天线或传输器进行操作（已测试内置无线电除外）。在美国/加拿大销售的本产品会被禁用国家代码选择功能。

**辐射暴露声明：**无科学证据显示，任何健康问题与使用低功率无线设备有关。但是，也没有证据证明，这些低功率无线设备是绝对安全的。低功率无线设备在使用时会释放处于微波波段的低强度无线射频（RF）能量。高强度的 RF 会（通过加热身体组织）对健康产生影响，而低强度的 RF 不会产生加热效应，对健康不会引起任何已知的不良影响。在很多关于低强度 RF 暴露的研究中并没有发现任何生物效应。尽管一些研究显示可能会出现生物效应，但这还未通过更多研究加以证实。经测试表明，X-T3 遵循为不可控环境所设定的 IC 辐射暴露限制，符合 IC 无线射频（RF）暴露规范 RSS-102。

## 保养您的相机

为确保您可以持久享用本产品，请遵循以下注意事项。

### 存放和使用

如果准备长期不使用相机，请将电池和存储卡取出。请勿在下列场所存放或使用本相机：


- 有雨、水蒸气或烟雾的地方
- 非常潮湿或灰尘弥漫之处
- 阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内
- 极其寒冷的地方
- 可能受到强烈震动的位置
- 可能受到强大磁场影响的位置，如广播天线、电线、雷达发射器、发动机、变压器或磁铁附近
- 长期接触挥发性化学药品（如杀虫剂）的场所
- 橡胶或聚乙烯基制品旁

### 无线网络和 Bluetooth 设备：注意

**重要信息：**使用相机内置无线传输器之前，请先阅读以下注意事项。

- ① 本产品包含由美国研发的加密功能，受美国出口管理条例控制，不能出口或再出口至任何被美国禁运货物的国家。
- **请仅使用无线网络或 Bluetooth 设备。** Fujifilm 对未经认可的使用所造成的损害不承担任何责任。切勿用于需要高度可靠性的设备中，例如医疗设备或可能直接或间接影响人体生命的其他系统。当用于计算机或需要比无线网络或 Bluetooth 设备具有更高可靠性的其他系统时，请务必采取一切必要的防范措施以确保安全并避免故障。
  - **请仅在设备出售国使用。** 本设备符合其出售国关于无线网络和 Bluetooth 设备的相关规定。使用本设备时应遵守当地所有相关规定。Fujifilm 对于因在其他管辖范围内的使用而引起的问题不承担任何责任。
  - **切勿在受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备。** 不要在微波炉附近或受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备，这些干扰可能会阻止无线信号的接收。在以 2.4 GHz 频带操作的其他无线设备附近使用该传输器可能会导致互相干扰。
  - **安全性：**无线网络和 Bluetooth 设备通过无线电传输数据，因此与有线网络相比，您需要更加注意它们的安全性。
    - 即使未知或您没有访问权限的网络显示在您的设备中，也不要进行连接，因为这种情况下的访问未经授权。请仅连接至您有访问权限的网络。



- 请注意，无线传输可能容易被第三方截取。
- 该设备不能直接连接至由供应商或移动、固定电话、互联网或其他电信服务运营的电信网络(包括公共无线局域网)。
- **以下行为可能会受到法律制裁：**
  - 拆卸或改装本设备
  - 移除本设备的认证标签
- **本设备的操作频率与商业、教育及医疗设备和无线传输器的频率相同。**其操作频率还与在装配线和其他类似设备的 RFID 追踪系统中使用的授权传输器和特殊非授权低电压传输器的频率相同。
- **为避免干扰以上设备，请遵循以下注意事项。**使用本设备前，请先确认未使用 RFID 传输器。若发现本设备对 RFID 追踪系统中使用的授权传输器产生干扰，请立即停止使用相应频率或将本设备移至其他地方。若您发现本设备对低电压 RFID 追踪系统产生干扰，请联系 Fujifilm 代表。
- **请勿在飞机上使用本设备。**请注意，即使相机处于关闭状态，Bluetooth 也可能保持开启。通过将  **连接设定 > Bluetooth 设置 > Bluetooth 开/关** 选为 **关** 可禁用 Bluetooth。



## 使用镜头前务必阅读本注意事项

### 安全使用注意事项




- 确保正确使用镜头。请在使用前仔细阅读相机 *用户手册*，特别是以下安全使用注意事项。
- 阅读完这些注意事项后，请将其妥善保存。

### 关于图标






该文档使用下述图标表示忽略图标所示信息和操作错误可能造成的伤害或损坏的严重程度。

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | <b>警告</b> 该图标表示若忽略该信息，可能会导致死亡或严重受伤。   |
|  | <b>注意</b> 该图标表示若忽略该信息，可能会导致人身伤害或设备损坏。 |








下述图标表示必须遵守的信息性质。

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | 三角标志表示此信息需要注意（“重要”）。          |
|  | 圆形标志加一斜线表示禁止行为（“禁止”）。         |
|  | 实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作（“必须操作”）。 |

## ⚠ 警告

	<b>请勿将镜头浸入水中或接触到水</b> ，否则可能导致火灾或触电。
	<b>切勿拆卸（切勿打开外壳）</b> ，否则可能会因产品故障导致火灾、触电或受伤。
	<b>若由于摔落或其他意外事故造成外壳破损，请勿触摸外露部件</b> ，否则可能会因触摸破损部件导致触电或受伤。请立即取下电池（注意避免受伤或触电），然后将本产品送至销售点进行咨询。
	<b>请勿将镜头放在不平稳的地方</b> ，否则可能摔落，导致受损。
	<b>请勿透过镜头或相机取景器观看太阳</b> ，否则将可能导致永久性的视觉损伤。


## ⚠ 注意

	<b>请勿在有水蒸气或烟雾的地方或者非常潮湿或灰尘弥漫之处使用或存放镜头</b> ，否则可能导致火灾或触电。
	<b>请勿将镜头置于阳光直射或极端高温之处，如晴天封闭的车内</b> ，否则可能会导致火灾。
	<b>请勿存放在儿童伸手可及之处</b> 。本产品 <sup>1</sup> 在儿童手中可能导致伤害。
	<b>请勿用湿手操作</b> ，否则可能导致触电。
	<b>拍摄背光拍摄对象时，请不要让太阳进入构图范围</b> 。因为当太阳位于或靠近构图范围时，阳光可能通过镜头聚焦从而导致火灾或灼伤。
	<b>不使用本产品时，请盖好镜头盖并将其存放在没有阳光照射的地方</b> 。因为阳光通过镜头聚焦将可能导致火灾或灼伤。
	<b>请勿直接提拿安装于三脚架上的相机或镜头</b> ，否则相机或镜头可能摔落或撞击其他物体，导致受损。


## 产品保养


为确保您可以持久享用本产品，请遵守以下注意事项。

**相机机身：**请在每次使用之后用一块柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学药品，因为它们可能致使相机机身的皮革脱色或变形。相机上若沾有任何液体，都应立即使用一块柔软的干布擦拭干净。请使用吹气球去除显示屏上的灰尘，注意避免刮擦，然后用柔软的干布轻轻擦拭。若仍未清除干净，请在 Fujifilm 镜头清洁纸上蘸少量的镜头清洁剂，然后轻轻擦拭污迹即可将其去除。为避免灰尘进入相机，未安装镜头时请盖上机身盖。


**图像传感器：**多张照片在相同的位置出现斑点或污点表明图像传感器上可能存在灰尘。请使用  **用户设置 > 传感器清洁** 清洁传感器。


## 清洁图像传感器

使用  用户设置 > 传感器清洁 无法去除的灰尘可如下所述手动清洁。

 请注意，清洁过程中若图像传感器被损坏，维修或更换时需收费。

- 1 使用吹气球（而不是刷子）清除传感器上的灰尘。

 请勿使用刷子或吹风刷，否则可能会损坏传感器。




- 2 检查灰尘是否成功清除。必要时可重复步骤 1 和 2。
- 3 重新盖上机身盖或装上镜头。

## 固件更新


由于固件更新，部分产品功能可能与随附手册中的描述不同。有关各模型的详情，请访问我们的网站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)

### 检查固件版本

 相机仅当插有存储卡时才会显示固件版本。

- 1 关闭相机并确认插有存储卡。
- 2 按住 **DISP/BACK** 按钮并同时开启相机。屏幕中将显示当前固件版本；请检查固件版本。
- 3 关闭相机。

 若要查看可更换镜头、热靴卡口闪光灯组件及转接环等选购配件的固件版本或为它们更新固件，请将这些配件安装在相机上。

## 故障排除

当您在使用相机的过程中遇到问题时，请先查询下表。若您未在此处找到解决方法，请与当地 Fujifilm 经销商联系。

### 电源和电池

问题	解决方法
相机无法开启。	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>电池电量已耗尽</b>：将电池充电或插入充满电的备用电池（图 31）。</li><li>● <b>电池未正确插入</b>：按照正确方向重新插入电池（图 34）。</li><li>● <b>电池盒盖未关好</b>：关好电池盒盖（图 34）。</li></ul>
显示屏无法开启。	若在相机关闭后迅速开启相机，显示屏可能不会开启。半按住快门按钮，直至激活显示屏。
电池电量迅速耗尽。	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>电池过冷</b>：将电池放在衣袋中或其他温暖的地方以使其回暖，然后在即将拍摄前将电池重新插入相机。</li><li>● <b>电池端子上有脏物</b>：用柔软的干布清洁电池端子。</li><li>● <b>AF/MF 设置 &gt; PRE-AF 选为开</b>：关闭 PRE-AF（图 120）。</li><li>● <b>电池已经过无数次充电</b>：电池已达最终的充电寿命。请购买新电池。</li></ul>
相机突然关闭。	<b>电池电量已耗尽</b> ：将电池充电或插入充满电的备用电池（图 31）。

问题	解决方法
充电无法开始。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 插入电池 (📖 34)。</li> <li>• 按照正确方向重新插入电池 (📖 34)。</li> <li>• 确保充电器正确插入 (📖 31)。</li> <li>• 确保插头适配器正确连接至充电器 (📖 31)。</li> </ul>
充电缓慢。	在室温下为电池充电。
充电指示灯闪烁，但电池未充电。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>电池端子上有脏物：</b>用柔软的干布清洁电池端子 (📖 34)。</li> <li>• <b>电池已经过无数次充电：</b>电池已达最终的充电寿命。请购买新电池。如果电池仍然无法充电，请与 Fujifilm 销售代理商联系 (📖 266)。</li> </ul>

## 菜单和显示

问题	解决方法
显示的语言不是中文简。	在  用户设置 >  言語/LANG. (📖 43、188) 中选择 中文简。

## 拍摄

问题	解决方法
按下快门按钮时未拍摄照片。	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>存储卡已满</b>：插入一张新的存储卡或删除照片（<a href="#">图 36、168</a>）。</li><li>• <b>存储卡没有格式化</b>：格式化相机中的存储卡（<a href="#">图 186</a>）。</li><li>• <b>存储卡接触面有脏物</b>：用柔软的干布清洁存储卡的接触面。</li><li>• <b>存储卡已损坏</b>：插入一张新的存储卡（<a href="#">图 36</a>）。</li><li>• <b>电池电量已耗尽</b>：将电池充电或插入充满电的备用电池（<a href="#">图 31</a>）。</li><li>• <b>相机已自动关闭</b>：开启相机（<a href="#">图 39</a>）。</li><li>• <b>您使用的是第三方转接环</b>：在 <b>无镜头拍摄</b>（<a href="#">图 208</a>）中选择 <b>开</b>。</li></ul>
半按快门按钮时，显示屏或取景器中出现斑点（“噪点”）。	拍摄对象光线不足且光圈缩小时会提高增益补偿以辅助构图，这将可能导致图像在屏幕中进行预览时出现很明显的斑点。使用本相机拍摄的图像不受影响。
相机无法对焦。	<b>拍摄对象不适合使用自动对焦</b> ：使用对焦锁定或手动对焦（ <a href="#">图 82</a> ）。
按下快门按钮时未记录全景照片。	<b>当您试图拍摄全景照片时指示灯呈橙色</b> ：等待指示灯熄灭（ <a href="#">图 8</a> ）。



问题	解决方法
未检测到脸部。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>拍摄对象的脸部被太阳镜、帽子、长发或其他物体遮挡：</b>移开障碍物（图 121）。</li> <li>• <b>拍摄对象的脸部仅占画面的小部分区域：</b>改变构图以使拍摄对象的脸部占画面的大部分区域（图 121）。</li> <li>• <b>拍摄对象的脸部未面对相机：</b>让拍摄对象面对相机（图 121）。</li> <li>• <b>相机倾斜：</b>使相机保持水平位置。</li> <li>• <b>拍摄对象脸部光线不足：</b>在明亮光线下进行拍摄。</li> </ul>
选错了拍摄对象。	<p>所选拍摄对象比主要拍摄对象距离画面中心更近。禁用脸部识别，选择单点自动对焦并使用对焦区域选择将对焦区域置于拍摄对象上（图 68、70）。</p>
闪光灯不闪光。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>闪光灯禁用：</b>调整设定（图 98）。</li> <li>• <b>电池电量已耗尽：</b>将电池充电或插入充满电的备用电池（图 31）。</li> <li>• <b>相机处于包围或连拍模式：</b>选择单幅画面模式（图 6）。</li> <li>• <b>闪光灯已降下：</b>升起闪光灯（图 96）。</li> </ul>

问题	解决方法
闪光灯无法完全照亮拍摄对象。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拍摄对象不在闪光范围内：将拍摄对象置于闪光范围内。</li> <li>• 闪光灯窗口被遮挡：正确持拿相机。</li> <li>• 快门速度高于同步速度：选择较低的快门速度（<a href="#">图 60</a>、<a href="#">64</a>、<a href="#">301</a>）。</li> </ul>
照片模糊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 镜头太脏：清洁镜头。</li> <li>• 镜头被遮挡：让遮挡物远离镜头（<a href="#">图 47</a>）。</li> <li>• <b>!AF</b> 在拍摄过程中出现且对焦框显示为红色：在拍摄前检查对焦（<a href="#">图 48</a>）。</li> </ul>
照片上有斑点。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 快门速度低且周围温度高：这属于正常现象而非故障。使用像素映射（<a href="#">图 112</a>）。</li> <li>• 在高温环境中持续使用了相机：关闭相机并待其降温（<a href="#">图 39</a>、<a href="#">297</a>）。</li> <li>• 屏幕中显示一条温度警告信息：关闭相机并待其降温（<a href="#">图 39</a>、<a href="#">297</a>）。</li> </ul>

## 回放

问题	解决方法
照片上有颗粒。	照片由其他品牌或型号的相机所拍摄。
无法进行回放 变焦。	照片由 <b>调整尺寸</b> 所创建，或由其他品牌或型号的相机所拍摄。
动画回放中没有 声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>回放音量过低</b>：调整回放音（🔊 191）。</li> <li>• <b>麦克风被挡住</b>：记录过程中正确持拿相机。</li> <li>• <b>扬声器被挡住</b>：回放过程中正确持拿相机。</li> </ul>
所选照片没有 删除。 选择了删除 > 所有 画面后照片仍然 保留。	选来删除的一些照片被保护。请使用最初设定保护的 <b>设备解除保护</b> （🔒 172）。
文件编号意外 重设。	相机处于开启状态时，打开了电池盒盖。打开电池盒盖前，请先关闭相机（🔋 213）。


## 连接

问题	解决方法
显示屏为空白状态。	相机被连接至电视机：照片将显示在电视机而不是相机显示屏上（图 252）。
电视机和相机显示屏都显示空白。	使用 <b>VIEW MODE</b> 按钮选择的显示模式为 <b>限 EVF + </b> ：将眼睛对准取景器。使用 <b>VIEW MODE</b> 按钮选择其他显示模式（图 14）。
电视机上没有照片或声音。	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>相机未正确连接</b>：正确连接相机（图 252）。</li><li>• <b>电视机输入选项被设为“TV”</b>：将输入选项设为“HDMI”（图 252）。</li><li>• <b>电视机的音量太低</b>：使用电视机上的控制调整音量（图 252）。</li></ul>
计算机无法识别相机。	确保正确连接相机和计算机（图 257）。

## 无线传输

有关无线连接故障排除的详细信息，请访问：

<http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x>




问题	解决方法
<p>无法连接至智能手机。</p> <p>进行连接或上传照片至智能手机时相机反应较慢。</p> <p>上传失败或被中断。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>智能手机距离太远</b>：将设备移近些（☞ 254）。</li> <li>• <b>附近的设备产生无线电干扰</b>：将相机和智能手机远离微波炉或无绳电话（☞ 254）。</li> </ul>
<p>无法上传图像。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>智能手机已连接至其他设备</b>：智能手机和相机一次只能连接一个设备。中断连接并重试（☞ 254）。</li> <li>• <b>附近有多个智能手机</b>：尝试重新连接。多个智能手机的存在可能会导致连接困难（☞ 254）。</li> <li>• <b>图像是在其他设备上所创建</b>：本相机可能无法上传在其他设备上所创建的图像。</li> <li>• <b>图像为动画</b>：尽管当在智能手机上查看相机内存中的内容时您可选择动画进行上传，但上传仍将需要一些时间。打算在智能手机或平板设备上显示的动画应当以 1280 × 720 (HD) 或更小的画面大小录制。有关在相机上查看照片的信息，请访问： <a href="http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/">http://app.fujifilm-dsc.com/cn/camera_remote/</a></li> </ul>
<p>智能手机不显示照片。</p>	<p>在 <b>一般设置 &gt; 调手机</b>  <b>图尺寸</b> 中选择 <b>开</b>。选择 <b>关</b> 将增加较大图像的上传时间；此外，某些手机可能不会显示超过特定尺寸的图像（☞ 220）。</p>



## 其他

问题	解决方法
相机未作出反应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>相机暂时出现故障</b>：取出电池后将其重新插入（<a href="#">图 34</a>）。</li> <li>• <b>电池电量已耗尽</b>：将电池充电或插入充满电的备用电池（<a href="#">图 31</a>）。</li> <li>• <b>相机被连接至无线网络</b>：终止连接。</li> </ul>
相机无法正常工作。	取出电池后将其重新插入（ <a href="#">图 34</a> ）。如果仍有问题，请与 Fujifilm 销售代理商联系。
没有声音。	调整音量（ <a href="#">图 190</a> ）。
按下 <b>Q</b> 按钮不显示快速菜单。	<b>TTL-锁定处于有效状态</b> ：结束 TTL-锁定（ <a href="#">图 142</a> ）。








## 警告信息和显示

屏幕中将出现下列警告信息。

警告	说明
 (红色)	电池电量低。请将电池充电或插入充满电的备用电池。
 (闪烁红色)	电池电量已耗尽。请将电池充电或插入充满电的备用电池。
<b>!AF</b> (显示为红色并出现红色对焦框)	相机无法对焦。请使用对焦锁定对焦于相同距离的其他拍摄对象，然后重新构图。
光圈或快门速度显示为红色	拍摄对象太亮或太暗，照片将会曝光过度或曝光不足。拍摄光线不足的拍摄对象时，使用闪光灯可获得更多光线。
对焦错误	
镜头控制错误	
关闭电源再重新开启	相机故障。请关闭相机电源再重新开启。如果仍然显示此信息，请与 Fujifilm 销售代理商联系。
无卡	仅当插有存储卡时才可释放快门。插入一张存储卡。
卡未初始化	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>存储卡没有格式化，或者存储卡已在计算机或其他设备上格式化：</b>使用  <b>用户设置 &gt; 格式化</b> 格式化存储卡。</li><li>• <b>存储卡接触面需要清洁：</b>用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息，请格式化存储卡。格式化后若仍显示此信息，请更换存储卡。</li><li>• <b>相机故障：</b>与 Fujifilm 销售代理商联系。</li></ul>
镜头错误	关闭相机，取下镜头并清洁安装表面，然后重新安装镜头并开启相机。如果仍有问题，请与 Fujifilm 销售代理商联系。




警告	说明
卡错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>存储卡未针对相机使用进行格式化</b>：格式化存储卡。</li> <li>• <b>存储卡接触面需要清洁或存储卡已损坏</b>：用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息，请格式化存储卡。格式化后若仍显示此信息，请更换存储卡。</li> <li>• <b>不兼容的存储卡</b>：使用兼容的存储卡。</li> <li>• <b>相机故障</b>：与 Fujifilm 销售代理商联系。</li> </ul>
卡保护	存储卡被锁定。请解除该卡的锁定。
存储线路繁忙	没有正确地格式化存储卡。请使用相机格式化存储卡。
 存储介质满	存储卡已满，无法记录照片。请删除照片或插入一张有更多剩余空间的存储卡。
写错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>存储卡错误或连接错误</b>：重新插入存储卡或将相机关闭并重新开启。如果仍然显示此信息，请与 Fujifilm 销售代理商联系。</li> <li>• <b>没有足够的剩余存储空间记录更多照片</b>：删除照片或插入一张有更多剩余空间的存储卡。</li> <li>• <b>存储卡没有格式化</b>：格式化存储卡。</li> </ul>
画面编号已满	<p>相机已用完画面编号（当前画面编号为 999-9999）。请插入格式化过的存储卡并将  <b>保存数据设置 &gt; 画面计数规则</b> 选为 <b>清零</b>。拍摄一张照片将画面编号重设为 100-0001，然后将 <b>画面计数规则</b> 选为 <b>连续</b>。</p>



警告	说明
读错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>文件已损坏或不是由本相机所创建</b>：该文件无法查看。</li> <li>• <b>存储卡接触面需要清洁</b>：用柔软的干布清洁存储卡的接触面。如果仍显示错误信息，请格式化存储卡。格式化后若仍显示此信息，请更换存储卡。</li> <li>• <b>相机故障</b>：与 Fujifilm 销售代理商联系。</li> </ul>
画面保护	试图删除或旋转受保护照片。请取消保护并重试。
无法裁切	照片已损坏或不是由本相机所创建。
DPOF 文件错误	打印预约最多可包含 999 张照片。请将您要打印的其他照片复制到另一张存储卡中，并重新创建一个打印预约。
无法设定 DPOF	该照片无法使用 DPOF 进行打印。
 无法设定 DPOF	无法使用 DPOF 打印动画。
无法旋转	所选照片无法旋转。
 无法旋转	动画无法旋转。
 无法执行	红眼修正无法应用于动画。
 无法执行	红眼修正无法应用于使用其他设备创建的照片。
不匹配：4K模式和外部监视器改变摄像模式	使用相机选择的动画模式与通过 HDMI 和相机连接的设备不兼容。请尝试选择其他动画模式（  144）。
 (黄色)	关闭相机并待其降温。在该警告显示时所拍照片中斑点可能会增加。
 (红色)	关闭相机并待其降温。该警告显示期间，动画无法录制，斑点可能会增加，且画面速率和显示质量等性能可能会降低。


## 存储卡容量

下表列出了不同图像尺寸下的可拍摄时间或可拍摄照片数量。所有数据都是近似值；文件大小也因拍摄场景的不同而异，因此可保存文件数量将产生较大变化。可拍摄的图像数量或剩余时间长度在相等比率下可能不会减少。

		容量		8 GB		16 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL		
照片	 3:2	490	740	1030	1540		
	RAW (未压缩)	130		270			
	RAW (无损压缩)	240		500			
动画 <sup>1、2</sup>	 2160	9 分钟		20 分钟			
	 1080	9 分钟		20 分钟			

1 请使用 UHS 速度为 3 级或以上的存储卡。

2 假定为默认的比特率。

 虽然文件大小达到 4 GB 时动画录制将继续进行而不会中断，但随后拍摄的动画片段将录制为一个必须单独进行查看的单独文件。

## 技术规格

### 系统

型号	FUJIFILM X-T3									
产品编号	FF180003									
有效像素	约 2610 万									
图像传感器	23.5 mm × 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 传感器并带主色彩滤镜									
存储介质	推荐使用 Fujifilm SD/SDHC/SDXC 存储卡									
存储卡插槽	两个 SD 存储卡插槽 (兼容 UHS-II)									
文件系统	遵循相机文件系统设计规则 (DCF)、Exif 2.3 以及数码打印预约格式 (DPOF)									
文件格式	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>静态照片</b>: Exif 2.3 JPEG (压缩); RAW (原始 RAF 格式, 未压缩或使用无损算法压缩; 需要特定软件); RAW+JPEG 可用</li><li>• <b>动画</b>: H.265/H.264 标准 (带有立体声, MOV)</li><li>• <b>音频 (语音备注)</b>: 立体声 (WAV)</li></ul>									
图像尺寸	<table><tr><td><b>L 3:2</b> (6240 × 4160)</td><td><b>L 16:9</b> (6240 × 3512)</td><td><b>L 1:1</b> (4160 × 4160)</td></tr><tr><td><b>M 3:2</b> (4416 × 2944)</td><td><b>M 16:9</b> (4416 × 2488)</td><td><b>M 1:1</b> (2944 × 2944)</td></tr><tr><td><b>S 3:2</b> (3120 × 2080)</td><td><b>S 16:9</b> (3120 × 1760)</td><td><b>S 1:1</b> (2080 × 2080)</td></tr></table> <p><b>RAW</b> (6240 × 4160)</p> <p><b>L 全景照片</b>: 竖直 (2160 × 9600) / 横向 (9600 × 1440)</p> <p><b>M 全景照片</b>: 竖直 (2160 × 6400) / 横向 (6400 × 1440)</p>	<b>L 3:2</b> (6240 × 4160)	<b>L 16:9</b> (6240 × 3512)	<b>L 1:1</b> (4160 × 4160)	<b>M 3:2</b> (4416 × 2944)	<b>M 16:9</b> (4416 × 2488)	<b>M 1:1</b> (2944 × 2944)	<b>S 3:2</b> (3120 × 2080)	<b>S 16:9</b> (3120 × 1760)	<b>S 1:1</b> (2080 × 2080)
<b>L 3:2</b> (6240 × 4160)	<b>L 16:9</b> (6240 × 3512)	<b>L 1:1</b> (4160 × 4160)								
<b>M 3:2</b> (4416 × 2944)	<b>M 16:9</b> (4416 × 2488)	<b>M 1:1</b> (2944 × 2944)								
<b>S 3:2</b> (3120 × 2080)	<b>S 16:9</b> (3120 × 1760)	<b>S 1:1</b> (2080 × 2080)								
镜头卡口	FUJIFILM X 卡口									
感光度	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>静态照片</b>: 标准输出感光度相当于 ISO 160–12800 (以 1/3 EV 为步长); 自动; 扩展输出感光度相当于 ISO 80、100、125、25600 或 51200</li><li>• <b>动画</b>: 标准输出感光度相当于 ISO 160–12800 (以 1/3 EV 为步长); 自动; 扩展输出感光度相当于 ISO 25600</li></ul>									
测光	256 区 TTL 测光; 多重、点、平均、中心加权									
曝光控制	程序自动曝光 (带程序切换)、快门优先 AE、光圈优先 AE 及手动曝光									
曝光补偿	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>静态照片</b>: -5 EV 至 +5 EV; 以 1/3 EV 为步长</li><li>• <b>动画</b>: -2 EV 至 +2 EV; 以 1/3 EV 为步长</li></ul>									

## 系统

### 快门速度

- 机械快门
  - 模式 P: 4 秒至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - 模式 A: 30 秒至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - 模式 S 和 M: 15 分至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - B 门: 最长 60 分钟
- 电子快门
  - 模式 P: 4 秒至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - 模式 A: 30 秒至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - 模式 S 和 M: 15 分至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - B 门: 固定为 1 秒
- 电子前帘快门, 电子前帘+机械
  - 模式 P: 4 秒至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - 模式 A: 30 秒至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - 模式 S 和 M: 15 分至  $\frac{1}{8000}$  秒
  - B 门: 最长 60 分钟
- 机械+电子, 电子前帘+机械+电子
  - 模式 P: 4 秒至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - 模式 A: 30 秒至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - 模式 S 和 M: 15 分至  $\frac{1}{32000}$  秒
  - B 门: 最长 60 分钟

### 连拍








		画面速率
CH	30fps(1.25X裁切) <sup>1</sup>	30
	20fps(1.25X裁切) <sup>1</sup>	20
	10fps(1.25X裁切) <sup>1</sup>	10
	20fps <sup>1</sup>	20
	11fps <sup>2</sup>	11
	8.0fps	8.0
CL	5.7fps	5.7
	5.0fps	5.0
	4.0fps	4.0
	3.0fps	3.0

1 仅适用于电子快门。

2 使用电子快门时为 10 fps。

❗ 每次连拍的画面速率和拍摄张数会根据拍摄环境和所用存储卡类型的不同而异。

## 系统

对焦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>模式</b>：单次或连续自动对焦、通过对焦环进行的手动对焦</li> <li>• <b>自动对焦系统</b>：智能混合自动对焦（TTL 对比检测自动对焦/相位检测自动对焦），带 AF 辅助灯</li> <li>• <b>对焦区域选择</b>：单点、区、广域/跟踪、全部</li> </ul>
白平衡	自动、自定义 1、自定义 2、自定义 3、色温选择、直射阳光、阴天、日光荧光灯、暖白荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、潜水
自拍	关、2 秒、10 秒
闪光灯模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>模式</b>：TTL 模式（自动闪光、标准、慢同步）、手动、命令、OFF</li> <li>• <b>同步模式</b>：第一幕、第二幕、自动 FP（高速同步）</li> <li>• <b>红眼修正</b>： 闪光灯+移除、 闪光灯、 移除、关</li> </ul>
热靴	配件热靴带 TTL 接点；支持高达 $\frac{1}{250}$ 秒的同步速度
同步接点	X 接点；支持高达 $\frac{1}{250}$ 秒的同步速度
同步终端	提供
取景器	<p>0.5 英寸，3690000 点 OLED 取景器；50 mm 镜头（相当于 35 mm 格式）对焦于无限远处且屈光度设为 <math>-1.0 \text{ m}^{-1}</math> 时放大倍率为 0.75 倍；对角线视角约 <math>38^\circ</math>（水平视角约 <math>30^\circ</math>）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>屈光度调节</b>：<math>-4</math> 至 <math>+2 \text{ m}^{-1}</math></li> <li>• <b>视点</b>：约 23 mm</li> </ul>
LCD 显示屏	3.0 英寸/7.6 cm、1040000 点彩色 LCD 触摸屏（具备 3 种倾斜方式）
动画 (带立体声)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>动画大小</b>： 16:9、 17:9、 16:9、 17:9</li> <li>• <b>画面速率</b>：59.94P、50P、29.97P、25P、24P、23.98P</li> <li>• <b>比特率</b>：400Mbps、200Mbps、100Mbps、50Mbps</li> <li>• <b>录制/输出格式</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>H.265</b>：SD 卡，4:2:0，10 位/HDMI 输出，4:2:2，10 位</li> <li>- <b>H.264</b>：SD 卡，4:2:0，8 位/HDMI 输出，4:2:2，10 位</li> </ul> </li> </ul>
高速动画	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>动画大小</b>：FULL HD 16:9</li> <li>• <b>画面速率</b>：120P、100P</li> </ul>

## 输入/输出端口

麦克风连接插孔 ø3.5 mm 迷你立体声插座

耳机插孔 ø3.5 mm 迷你立体声插座

遥控快门装置连接插孔 ø2.5 mm 3 极迷你插孔

数码输入/输出 USB 连接插孔 (C 型) USB3.1Gen1

HDMI 输出 HDMI 微型连接插孔 (D 型)

## 电源/其他

电源 NP-W126S 可充电电池 (相机附带)

### 电池寿命

- 电池类型: NP-W126S
- 镜头: XF35mmF1.4 R
- 闪光: 禁用
- 拍摄模式: 模式 P

### 拍摄张数

性能	LCD	EVF
增强	约 310	约 260
普通	约 390	约 370

### 拍摄张数 (VG-XT3 垂直电池握柄)

性能	LCD	EVF
增强	约 890	约 740
普通	约 1100	约 1050

### 一次充电可录制动画片段的总长度

模式	录制动画时的实际电池寿命	录制动画时的持续电池寿命
<b>4K</b> <sup>1</sup>	约 40 分钟	约 55 分钟
<b>FHD</b> <sup>2</sup>	约 45 分钟	约 75 分钟
高速动画 <sup>3</sup>	约 35 分钟	—

1 画面速率为 29.97 fps。

2 画面速率为 59.94 fps。

3 画面速率为 120 fps。

CIPA 标准。使用相机附带的电池和 SD 存储卡所测量。

**注解:** 电池持久力根据电池电量的不同而异, 并且给出的以上数据不予以保证。电池持久力在低温环境下将会有所下降。

**电源/其他**

相机尺寸 (W×H×D)	132.5 mm × 92.8 mm × 58.8 mm (35.4 mm; 不包括突起部分, 测量于最薄部位)
相机重量	约 489 g, 不包括电池、配件和存储卡
拍摄重量	约 539 g (包括电池和存储卡)
使用条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度: -10 °C 至 +40 °C</li> <li>• 湿度: 10% 至 80% (无冷凝)</li> </ul>

**无线传输器****无线局域网**

标准	IEEE 802.11b/g/n (标准无线协议)
操作频率 (中心频率)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日本、中国: 2412 MHz–2472 MHz (13 频道) *</li> <li>• 其他国家或地区: 2412 MHz–2462 MHz (11 频道)</li> </ul>
访问协议	基础结构模式

**Bluetooth®**

标准	Bluetooth 4.2 版 (Bluetooth 低功耗)
操作频率 (中心频率)	2402 MHz–2480 MHz

\* X-T3 WW 为 2412–2462 MHz (11 频道)。

**EF-X8 热靴卡口闪光灯组件 (不包括在 X-T3 WW 中)**


闪光指数	GN8 (ISO100), GN11 (ISO200)
体积 (W×H×D)	39.7 mm × 24.2 mm × 63.4 mm, 不包括突起部分
重量	约 41 g


**NP-W126S 可充电电池**

额定电压	7.2 V
额定容量	1260 mAh
操作温度	0 °C 至 40 °C
体积 (W×H×D)	36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm
重量	约 47 g

**BC-W126S/BC-W126 电池充电器（不包括在 X-T3 WW 中）**

额定输入	100V–240V 交流电，50/60Hz
输入容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BC-W126S</b>: 15–20VA</li> <li>• <b>BC-W126</b>: 13–21VA</li> </ul>
额定输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BC-W126S</b>: 8.4V 直流电，0.75 A</li> <li>• <b>BC-W126</b>: 8.4V 直流电，0.6 A</li> </ul>
支持的电池	NP-W126/NP-W126S 可充电电池
充电时间	约 150 分钟（+20°C 的环境温度下）
操作温度	5°C 至 +40°C
体积 (W × H × D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BC-W126S</b>: 65 mm × 91.5 mm × 31.2 mm，不包括突起部分</li> <li>• <b>BC-W126</b>: 65 mm × 91.5 mm × 28 mm，不包括突起部分</li> </ul>
重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BC-W126S</b>: 约 82 g</li> <li>• <b>BC-W126</b>: 约 77 g</li> </ul>

 重量和体积根据出售国或销售地的不同而异。

 FUJIFILM 公司对于本手册中可能存在的错误不承担任何责任。产品外观可能与本说明书中描述的有所不同。









# FUJIFILM

---

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄

6号晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2022年1月

